

POLO-EHP control pour POLO-ECO plus PREMIUM

BOÎTES D'INSPECTION



POLO-EHP control DIAMÈTRES DN 110 À DN 500 DAVANTAGE DE POSSIBILITÉS D'UTILISATION GRÂCE À UNE GAMME ÉLARGIE!

Grâce à l'introduction de nouveaux diamètres DN 250 à DN 500 dans sa gamme de boîtes d'inspection POLO-EHP control, POLOPLAST démontre une fois de plus ses compétences en matière de solutions innovantes. Dans ces dimensions aussi, POLO-EHP control permet l'entretien, l'inspection et le nettoyage aisés des canalisations. Conformés au système, en polypropylène, pour la gamme POLO-ECO plus PREMIUM.

Les systèmes de canalisations POLOPLAST rencontrent un véritable succès car ils offrent des solutions intelligentes et pratiques.

Pour une maintenance & un nettoyage aisés, optez pour: POLO-EHP control


- **Mécanisme de fermeture simple et sûr**
sans outils et facile à ouvrir
- **Aucune nuisance olfactive grâce au conduit fermé**
inspection des canalisations avec tous les avantages
- **Nouvelle ouverture du couvercle, plus grande**
l'ouverture de 100 x 300 mm permet une maintenance aisée
- **Haute étanchéité à la pression interne**
hautes étanchéités courte durée et longue durée à la pression interne
- **Décompression à l'ouverture**
pour une manipulation sûre
- **Section d'écoulement constante**
aucune modification de section, donc aucun risque d'obstruction
- **Conforme au système et au matériau – sans halogène**




POLO-EHP control pour POLO-ECO plus PREMIUM

BOÎTES D'INSPECTION


POLO-EHP control . Boîte d'inspection pour POLO-ECO plus PREMIUM:

	POLO-EHP control en blanc pour POLO-ECO plus PREMIUM		Dimensions	Code art.
			DN/OD 110	06590
			DN/OD 125	06591
			DN/OD 160	06592
			DN/OD 200	06593
			DN/OD 250	06594
			DN/OD 315	06595
			DN/OD 400	06596
		DN/OD 500	06597	

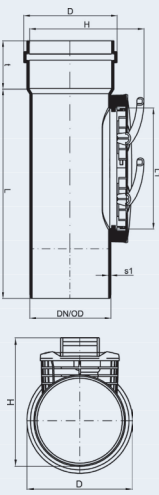	Code art.	DN/OD	L	s1 (min)	t manchon	D	H	L1	kg/pièce	Exécution	Étanchéité à la pression courte durée/ bar	Étanchéité à la pression longue durée/ bar
	06590	110	468	3,6	65,0	129,2	196	301	2,3	INJ	1,5	1,0
	06591	125	474	4,0	73,0	146,4	222	301	2,5	INJ	1,5	1,0
	06592	160	488	5,1	84,0	184,8	251	301	3,2	INJ	1,5	1,0
	06593	200	518	7,0	120,0	230,5	295	301	4,6	INJ	1,5	1,0
	06594	250	680	8,5	150,0	290,0	330	301	8,5	FAC	1,0	0,5
	06595	315	680	10,8	180,0	362,5	400	301	13,0	FAC	1,0	0,5
	06596	400	1000	13,6	230,0	457,5	485	301	30,0	FAC	1,0	0,5
	06597	500	1000	17,1	280,0	571,0	585	301	49,0	FAC	1,0	0,5

Veuillez consulter nos manuels techniques.

INJ ... Injection
FAC ... Façonnage



Le label écologique autrichien

POLOPLAST GmbH & Co KG
 Poloplast-Straße 1
 4060 Leonding . Autriche
 T +43 (0) 732 . 38 86 . 0 . F +43 (0) 732 . 38 86 . 9

office@poloplast.com
 www.poloplast.com

poloplast
 SYSTÈMES DE CANALISATIONS