

Closoirs rigides

Funiprofil Universel

Une solution adaptée à tous les éléments de couverture

- Ventilation linéaire optimale
- En conformité avec les exigences des DTU des séries 40.1 et 40.2
- Excellente protection du faîtage
- Se fixe par clouage à la lisse de rehausse
- Disponible en 3 coloris pour s'accorder aux teintes régionales des toits



GARANTIE
10
ANS

SANS
PLOMB

Capacité
de ventilation
380
cm²/m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité pour tuiles plates, aspect plat, faible relief & Plein Ciel

Longueur 107 cm

Poids unitaire 0,45 kg

COLORIS

■ Rouge

■ Ardoise


■ Brun

CONDITIONNEMENT

Nombre d'unités par carton 25 pièces

Nombre de cartons par palette 12 cartons

Poids par palette 180 kg

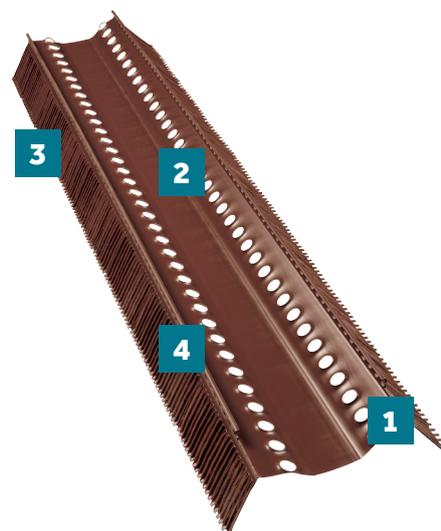

1. Voile de ventilation en PolyAcrylNitril (PAN), résistant aux rayons UV et luttant efficacement contre l'infiltration de la neige poudreuse et de la pluie battante
2. Base en PVC
3. Jupes élastiques empêchant la pénétration des oiseaux
4. Cales d'espacement intégrées permettant de maintenir la distance nécessaire entre le closoir et les faîtières et arêtières

