

Fiche technique

Poste relevage Aquapump Medium Mono, STZ 1000, 1300-1750 mm, A



Informations sur l'article

n° de référence: 827720A
Code EAN: 4026092077665
Groupe de prix: 60

Avantages du produit

- Rehausse réglable en hauteur
- Préconfiguré en usine
- Système de regard LW 600, convient à une pose enterrée

Description

La station de relevage pour grises est équipée d'une ou deux pompes submersible ainsi que d'un dispositif antiretour. Le système de regard LW 600 en polyéthylène (PE-LLD) résistant dans le temps sert de cuve et intègre un compartiment de pompe ouvert et des options de raccordement universelles. Les fermetures rapides permettent le démontage facile des composants intégrés.

Caractéristiques générales

Norme
Nature des eaux usées

Type d'installation
Modèle de poste

EN 12050-2 EN 12050-2 et EN 12050-1 (sans exigences ATEX)
Eaux grises ou eaux vannes (en situations de montage sans exigences ATEX)
pose enterrée
Mono

Modèle

Nature du système
Joint traversant du conduit pour câbles (DN)
Barre d'accès
Joint d'étanchéité pour la conduite d'aération et de ventilation (DN)
Pose
Type de commande
Dispositif anti-retour
Refoulement
Système de regard

Installation individuelle
100
non
100
Pose immergée
Flotteur
intégré
horizontal
LW 600

Dimensions

Poids net
Poids brut
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve
Diamètre
Largeur hors tout (LW)
Profondeur de pose
Longueur
Largeur
Dimensions d'emballage, longueur
Dimensions d'emballage, largeur
Dimensions d'emballage, hauteur

76 kg
83 kg
2500 mm
809 mm
600 mm
1300|1750 mm
1000 mm
806 mm
1200 mm
800 mm
1720 mm

Cuve/Corps de base

Diamètre nominal de refoulement (DN)	32
Diamètre extérieur (DA) de refoulement	40 mm
Diamètre de fourreau pour câbles (DN)	100
Raccord de purge d'air (DN)	100
Distance du milieu du tube de sortie jusqu'au fond de la cuve	894 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve	400 mm
Distance du milieu du tube d'arrivée jusqu'au fond de la cuve	475 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN)	150 mm
Nombre d'arrivée	1
Largeur hors tout de la cuve (LW)	600 mm
Volume utile	30 l


Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle	Couvercle ronde
Classe de charge	A 15 (EN 124)

Aide à l'installation

Pompe	STZ 1000
Nombre de pompes	1
Poids, pompe	10 kg
Type de raccord	Fiche d'alimentation 2 pôles
Tension de service	230 V
Classe de protection	I
Classe d'isolation	F
Catégorie de protection de la pompe	IP 68 (3m)
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu)	40 °C
Capacité de refoulement maxi	11,5 m³/h
Hauteur de relevage maxi	10 m
Régime	2800 U/min
Puissance P1	1,2 kW
Puissance P2	0,69 kW
Mode de fonctionnement	S3 – 50 %
Type de rotor	Outil tranchant
Fusible requis (pompe)	C 16 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe	10 m
Courant nominal	5,2 A

Capacité de relevage

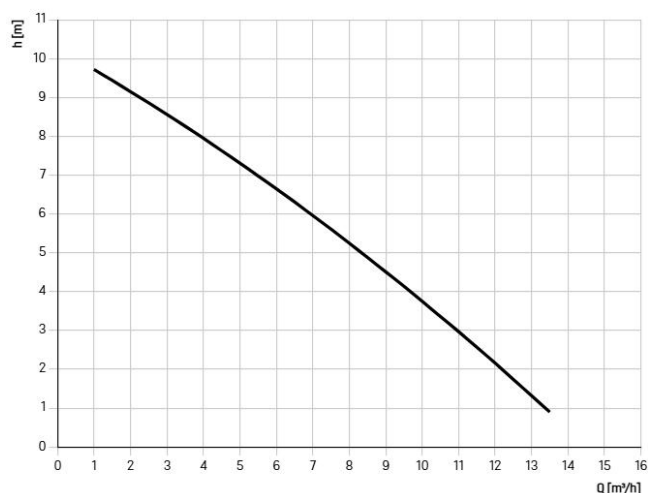

Commande

Disjoncteur du moteur	oui
Dispositif d'alarme	Sonde optique
Nature de détection du niveau	Flotteur
Type de détection du niveau	mécanique
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	230 V
Type de raccord	Fiche d'alimentation 2 pôles

