

# FC 40 À BÉTONNER

## Regard de chaussée

### DESCRIPTION

Regard de chaussée à bétonner 400kN trafic faible

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Cadre muni d'un jonc assurant la stabilité et l'insonorisation
- Non ventilé
- Remplissage au choix de l'utilisateur
- La résistance de 400 KN est obtenue après remplissage au moyen de béton
- 4 trous sur la base du cadre, disposés sur un Ø de 740mm pour l'ancrage par chevillage

### MATIÈRE


Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

### LIEU D'INSTALLATION

Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de stationnement

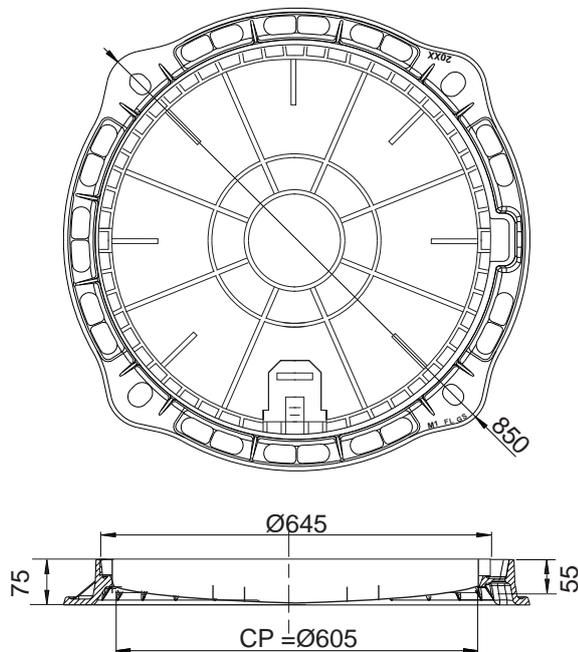

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	KG	COLISAGE
FC 40 à bétonner rond	844010	51	12

# FC 40 À BÉTONNER

## Regard de chaussée



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>  
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

### ENVIRONNEMENT

#### 0 kg CO<sub>2</sub>/ensemble par compensation (\*)

(\*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO<sub>2</sub> d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

-110,67 kg CO<sub>2</sub>/ensemble avec revêtement

-106,08 kg CO<sub>2</sub>/ensemble sans revêtement