

## Chants droits



### DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche, en maison individuelle ou appartement. Bloc porte adapté également aux chambres d'hôtels, aux bureaux ou locaux recevant du public. Le bloc porte à âme pleine apporte plus de confort dans son utilisation : confort acoustique et thermique (sans classement), meilleure tenue dans la manoeuvre, structure permettant la fixation d'accessoires.  
Ce bloc porte n'a aucune performance de résistance au feu, son utilisation à ce titre ou en usage palier constituerait un manquement aux règles de sécurité et dégrèverait totalement notre responsabilité.

DESCRIPTIF

|                        |                                    |  |                                      |        |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--------|
| COMPOSITION DU VANTAIL | PAROI                              | AME  | CADRE                                | CHANTS |
|                        | panneaux MDF                       | panneaux de particules pressés à plat        | résineux, bois exotique rouge ou MDF | droits |
| PLAGE DE DIMENSIONS    | EPAISSEUR                          | LARGEUR                                      | HAUTEUR                              |        |
|                        | 40 mm                              | 1030 mm maxi (au-delà, nous consulter)       | 2040 mm                              |        |
| HUISSERIE              | MATERIAUX                          | SECTION MINIMALE                             | DIMENSIONS FEUILLURE                 |        |
|                        | NEOLYS (MDF hydrofuge) talon 50 mm | 74x49 mm                                     | chants droits : 53x15 mm             |        |
| QUINCAILLERIE          | FERRAGE                            |  | SERRURE                              |        |
|                        | 4 paumelles de 110x55 ou 140x55 mm |  | pêne dormant demi-tour               |        |
| JEUX DE MONTAGE        | HORIZONTALS                        | VERTICAUX                                    |                                      |        |
|                        | haut : 2 mm<br>bas : 5 mm          | côté serrure : 2 mm<br>côté paumelles : 2 mm |                                      |        |



VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| PAREMENTS                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prépeinture</li> <li>- Laque RAL 9010</li> <li>- Parement en stratifié (bloc-porte livré non monté)</li> <li>- Placage bois</li> </ul>                             |
| SERRURES                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bec de cane à condamnation</li> <li>- Bec de cane</li> <li>- Pêne dormant seul</li> <li>- Sûreté 1 point à cylindre</li> </ul>                                     |
| PAUMELLES                 | 3 ou 4 paumelles universelles en finition stratifiée ou essence fine  |
| FERME-PORTE               | Posé en applique  |
| EQUIPEMENT TRAVERSE BASSE | Pose d'un joint en bas de porte   |
| OCULUS                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carré ou rectangulaire (parcloses fournies non posées)</li> <li>- Circulaire diam. 300 mm (parcloses fournies non posées)</li> <li>- Vitrage non fourni</li> </ul> |




## Chants droits

NEOLYS®

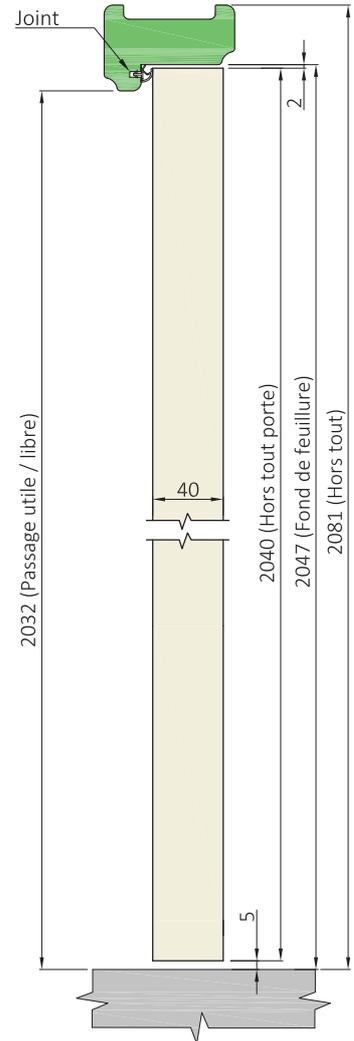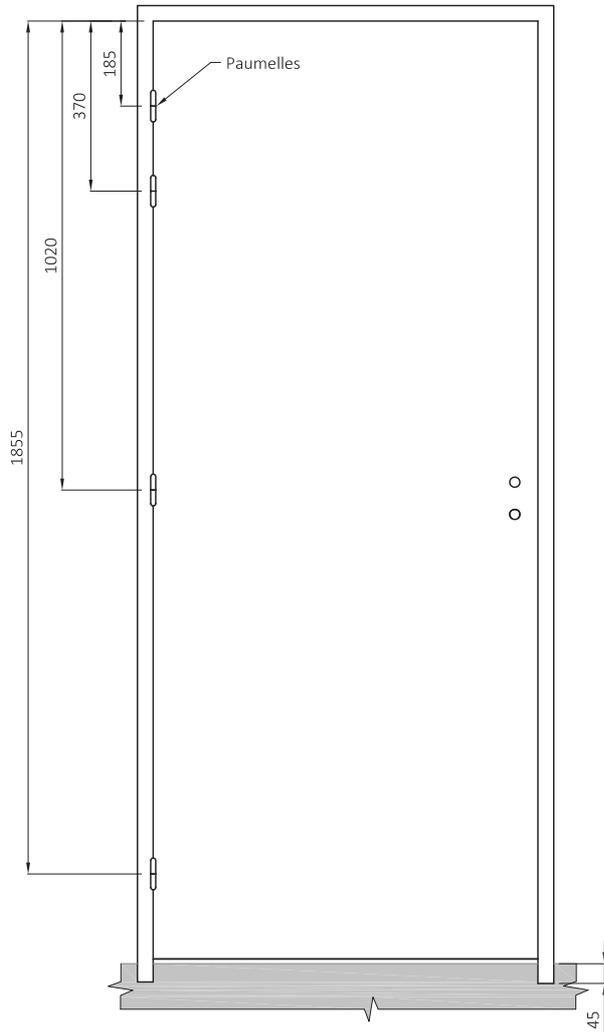

|   |     |     |     |      |      |      |
|---|-----|-----|-----|------|------|------|
| D | 630 | 730 | 830 | 930  | 1030 | 1130 |
| E | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 |
| F | 570 | 670 | 770 | 870  | 970  | 1070 |
| G | 634 | 734 | 834 | 934  | 1034 | 1134 |

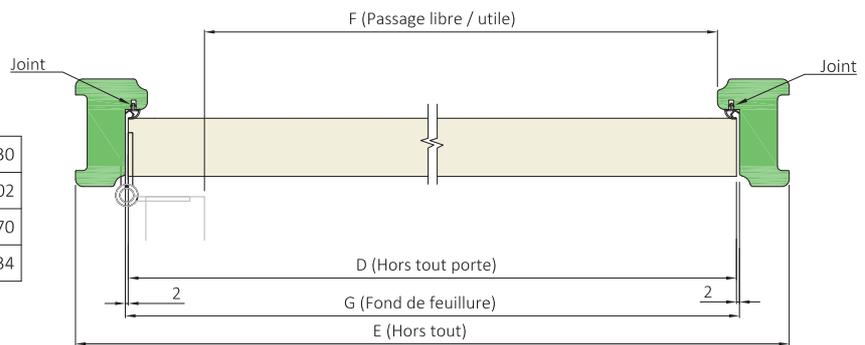

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| A   | B   | C   |
| 52  | 74  | 11  |
| 74  | 90  | 8   |
| 82  | 101 | 9.5 |
| 102 | 121 | 9.5 |
| 122 | 141 | 9.5 |

