

# POLY R THERM // Flexible PVC isolé

## ► Caractéristiques

- Conduit intérieur POLY R PVC GREY
- Protection laine de verre de 25 ou 50 mm d'épaisseur.
- Pare-vapeur en polyéthylène.
- Armature hélicoïdale en fil d'acier.
- Tenue à la température (pointe) :  
-10°C à +90°C
- Rayon de courbure mini :  
(D = diamètre) R = 0,6 D
- Pression maxi : 500 Pa
- Conductivité thermique 25 : 0,69 W/(mK)
- Résistance thermique 50 : 1,28 [m<sup>2</sup> .K/W]

## ► Applications

- Ventilation habitat individuel
- VMC simple flux Hygroréglable de type A ou B.
- VMC double flux moyen et haut rendement.


## ► Texte de prescription

Les terminaux seront raccordés au réseau principal par du conduit flexible circulaire en PVC isolé par un matelas de laine de verre revêtu d'un pare vapeur extérieure en polyéthylène type POLY THERM de marque STRULIK.

## ► Gamme

- Code famille : 610-614
- 6 tailles standards du diamètre 80 à 160 mm.

<b>RÉSEAUX</b>	<b>CLASSEMENT AU FEU</b>	<b>PRODUIT CERTIFIÉ</b>	<b>LONGUEUR</b>	<b>MATIÈRE</b>
Tous types de bâtiments	sans classement	Annexe 3 de l'arrêté du 21/11/2012	6 ml	PVC Laine de verre
				<b>BÂTIMENTS</b>
				Ventilation

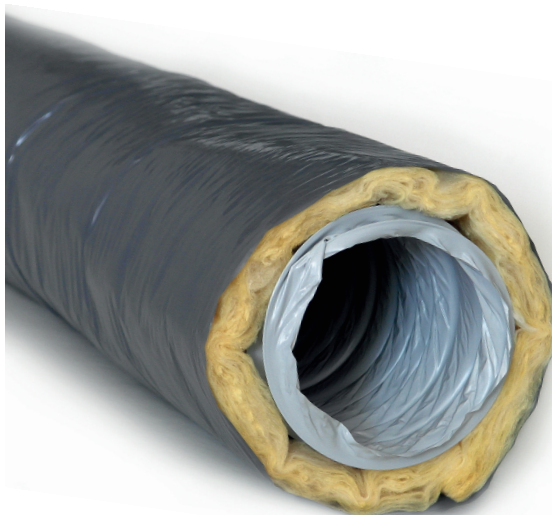

### Avantages

- Facilité et rapidité de mise en œuvre.
- Légère et comprimée.
- Fabrication sans COV.
- Résistance à la condensation.
- Limite fortement les déperditions thermiques.



**AFFICHAGE DES PERFORMANCES**

Les produits repérés par ce logo respectent les recommandations d'affichage des performances définies par Unielclima.

Tableau des applications POLY R THERM	
SOUFFLAGE	NC
Air Hygiénique	Compatible
Air Conditionné	Compatible
Air Conditionné Zone propre	NON Compatible
REPRISE	NC
Air Hygiénique	Compatible
Air Conditionné	Compatible
Air Conditionné Zone propre	NON Compatible
EXTRACTION	NC
Air Hygiénique	Compatible
Air Conditionné	NON Compatible
Air Conditionné Zone propre	NON Compatible

Compatible
NON Compatible

### Protection laine de verre 25 mm d'épaisseur

POLY R THERM					
Code	Gencod	Diamètre	Conditionnement	Quantité par palette	Prix H.T
			<b>10 ml comprimée</b>		
61008010	3701071981111	Ø 80 mm	Filet + carton de 18 lgs	72 lgs	
			<b>6 ml comprimée</b>		
61008006	3701071981034	Ø 80 mm	Filet + carton de 35 lgs	105 lgs	31,99
61010006	3701071981041	Ø 100 mm	Filet + carton de 20 lgs	60 lgs	38,22
61012506	3701071981058	Ø 125 mm	Filet + carton de 24 lgs	72 lgs	42,12
61015006	3701071981065	Ø 150 mm	Filet + carton de 15 lgs	45 lgs	47,19
61016006	3701071981072	Ø 160 mm	Filet + carton de 15 lgs	45 lgs	51,94
			<b>3 ml comprimée</b>		
61016003	3701071981751	Ø 160 mm	Filet + carton de 30 lgs	90 lgs	31,17

### Protection laine de verre 50 mm d'épaisseur

POLY R THERM					
Code	Gencod	Diamètre	Conditionnement (6 ml comprimée)	Quantité par palette	Prix H.T
61408006	3701071981218	Ø 80 mm	Emballage individuel	60 lgs	54,38
61412506	3701071981225	Ø 125 mm	Emballage individuel	36 lgs	64,97