


R-TEX
VOIRIE



15/04/2020

VD40RENRTX500

Regard R-TEX articulé Classe D400 Cadre rond Ø 850 – Non Ventilé
Visites périodiques trafic modéré

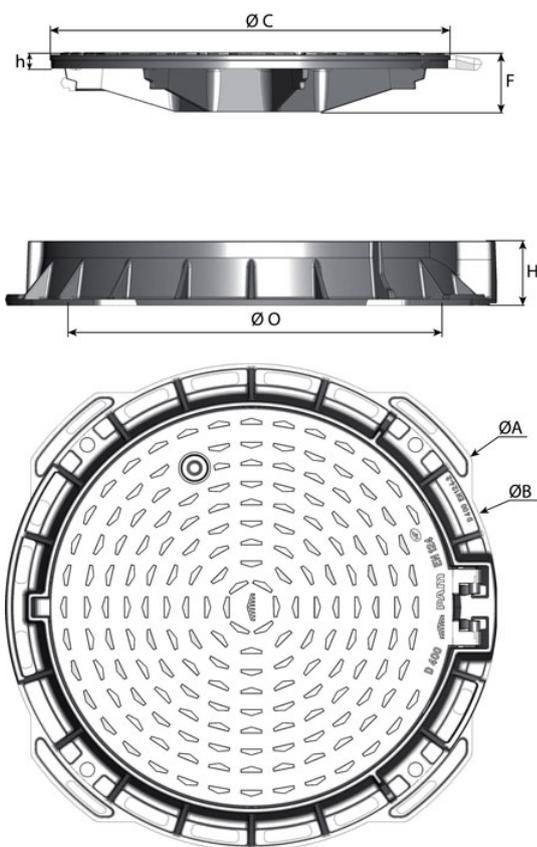

A	O	H	C	h	F	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Marquage tampon	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg			
850x785	600	104	637	26	96	55.0	33.0	10	Standard	CDRT60AF

Marquage spéciaux

Marquage tampon	Référence
Eau potable	CDRT60AFEPO
EU	CDRT60AFEUS
Eaux usées	CDRT60AFEAS
EP	CDRT60AFEPL
Eaux pluviales	CDRT60AFEAL

**R-TEX
VOIRIE**



15/04/2020

VD40RENRTX500

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Jonc EVA ou équivalent

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic modéré et visites périodiques.

Principales caractéristiques :

- Verrouillage automatique par barreau élastique en fonte ductile
- Tampon articulé, ouverture à 110 °, blocage de sécurité à 90° à la fermeture
- Cadre optimisé pour le scellement
- Clavette antivol du tampon en option (supprime le blocage de sécurité à 90°)
- Verrou ¼ de tour en option