


Geo6X SP & Geo6X SP KIT

3 x 360° en rouge



Selection PRO

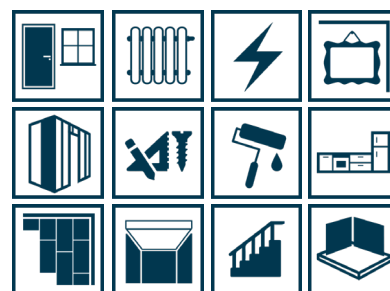

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	GEO6X SP	GEO6X SP KIT	PROPRIÉTÉS GEO6X SP	FOURNI AVEC GEO6X SP
				RÉF. 534000
Plage d'auto calage	± 3°	± 3°	· 3 x 360°-lignes laser - génère 6 croix lasers	· 4 x AA Piles alcalines
Précision	± 2 mm / 10 m	± 2 mm / 10 m	· Lignes laser s'allument indépendamment	· Cible magnétique
Diode / classe du laser	rouge / 2	rouge / 2	· Fonction d'aplomb	· Sacoche
Portée sans cellule	30 m* (rayon)	30 m* (rayon)	· Distance minimum du mur/plafond : 12 mm	
Portée avec cellule	60 m (rayon)	60 m (rayon)	· Aimants sur la base à l'avant et sur le côté pour fixation magnétique sur rail	
Autonomie / alimentation			· Compatible cellule (option)	
1 x 360°	16 h / Alkaline	20 h / Li-Ion	· Possibilité de bloquer le laser pour travail en manuel	
2 x 360°	8 h / Alkaline	12 h / Li-Ion	· Filetages 5/8" & 1/4"	
3 x 360°	5 h / Alkaline	8 h / Li-Ion		
Étanchéité	IP 54	IP 54		FOURNI AVEC GEO6X SP KIT
Plage de température	-10 °C – +45 °C	-10 °C – +45 °C		RÉF. 534100
Dimensions	14 x 13 x 8 cm	14 x 13 x 8 cm		· Support multi-fonctions
Poids (instrument avec batterie)	0,8 kg	0,8 kg		· Batterie Li-Ion
				· Chargeur et câble USB 3.0
				· Cible magnétique
				· Bloc de piles de secours
				· Coffret rigide