



# Rockplus Premium nu



Panneau mono-densité non revêtu.

## LES + PRODUIT

- Confort de pose : douceur au toucher
- Excellente performance thermique :  $\lambda$ 32
- Confort d'été maximal
- Étiquetage sanitaire A+
- Stabilité mécanique et dimensionnelle
- Excellent confort acoustique

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,032
Masse volumique nominale (kg/m <sup>3</sup> )	65
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Étiquetage sanitaire	A+

Pour en savoir plus sur les performances face au feu : page 161

## Diplômes

ACERMI 18/015/1333	KEYMARK 008-SDG5-1333	DoP CPR-DoP-FR-099
-----------------------	--------------------------	-----------------------



**Rockplus Premium nu** peut être utilisé pour l'isolation des murs des cabanons et abris de jardin, ainsi que pour l'isolation des murs des garages. Il peut être utilisé en contre-cloisons sur ossature ou maçonneries.

## Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m <sup>2</sup> /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m <sup>2</sup> /palette	Camion tautliner m <sup>2</sup> /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
265775	1350 x 600 x 75	2,30	4	3,24	16	64	51,84	1140,48	A	3 53731 1023918
265776	1350 x 600 x 101	3,15	3	2,43	16	48	38,88	855,36	A	3 53731 1023925
265777	1350 x 600 x 120	3,75	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	3 53731 1023932
265778	1350 x 600 x 140	4,35	3	2,43	12	36	29,16	583,20*	A	3 53731 1023949
265779	1350 x 600 x 160	5,00	2	1,62	16	32	25,92	518,40*	A	3 53731 1023956
317419	1350 x 600 x 180	5,60	2	1,62	12	24	19,44	427,68	A	3 53731 1037502
265780	1350 x 600 x 200	6,25	2	1,62	12	24	19,44	427,68	A	3 53731 1023963

\*20 palettes

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur




## PERFORMANCES FACE AU FEU

### Réaction au feu

Rockplus Premium nu est incombustible ; il ne contribue donc pas au développement de l'incendie (Euroclasse A1).

## PERFORMANCES ACOUSTIQUES

		R <sub>w</sub> (C;Ctr) en dB	
		R <sub>A</sub>	R <sub>A,T</sub>
MUR BÉTON	Mur béton 160 mm non isolé.	55	50
	Mur béton 160 mm, Rockplus Premium nu 120 mm posé derrière ossature métallique, lame d'air ép. 10 mm, montants M48/50 simples espacés de 400 mm, plaque de plâtre BA13.	72	66
MUR PARPAINGS ENDUIT 15 MM	Mur en parpaings creux 200 mm enduit sur une face (ép. 15 mm) non isolé.	52	49
	Enduit 15 mm, mur en parpaings creux 200 mm, Rockplus Premium nu 120 mm posé derrière ossature métallique, lame d'air ép. 10 mm, montants M48/50 simples espacés de 400 mm, plaque de plâtre BA13.	71	64

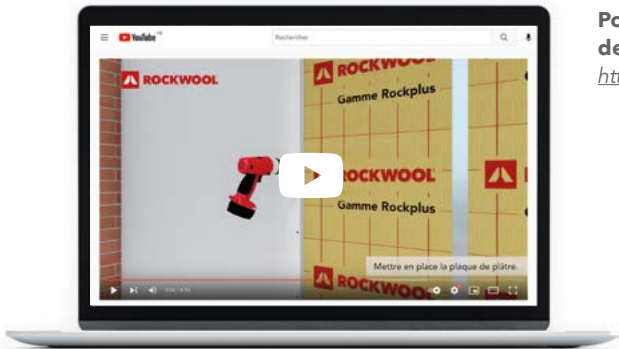

Pour en savoir plus sur la pose de Rockplus Premium nu :

[https://youtu.be/uiTVM\\_ZGuSs](https://youtu.be/uiTVM_ZGuSs)