

MODE 0 / MODE 1 - Sens du feu : recto / verso
Huisserie Bois

 Procès-verbal de classement n° 11-A-482 et extensions 12/1, 14/2, EFR-14-002067 et 16/4
 Procès-verbal acoustique n° 2014.079.337_e3

Classement EI₁30

PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS NF 131

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Essentiellement en logements collectifs : blocs portes de palier à ambiance différentielle par rapports aux appartements. Ce produit peut également être mis en oeuvre en bloc porte de chambre d'hôtel en cas d'ambiance différentielle. En aucun cas ce bloc porte ne doit être posé en contact avec l'ambiance extérieure même abrité. Une pose dans ces conditions dégageait totalement notre responsabilité.

DESCRIPTIF

COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
	composite avec rainures Graphik	panneau aggloméré de bois ou anas de lin	pin ou méranti	dégraissés
PLAGE DE DIMENSIONS VALIDEE	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SURFACE MAXI AUTORISEE
	40 mm	maxi 1030 mm (selon modèles, nous consulter)	maxi 2300 mm	2,62 m ²
HUISSERIE	MATERIAUX	SECTIONS ET DIMENSIONS FEUILLURE	JOINTS	TYPE DE MURS
	méranti	sections 72x58 à 140x58 mm dimensions feuillure : 50x17 mm	- joint intumescent 15x2 mm - joint acoustique M2	épaisseurs : - béton armé ou léger : 70 mm mini - plaques de plâtre : 72/48 (EI60)
QUINCAILLERIES	FERRAGE	FERMETURE SUR VANTAIL		
	3 ou 4 paumelles universelles (avec ou sans pion anti-dégondage)	sûreté 1 point à cylindre Marques 725		
JOINTS BAS DE PORTE	1 joint bavette double lèvres qualité M2			
JEUX DE MONTAGE	HORIZONTALS	VERTICAUX		
	haut : 2 mm bas : 7 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelle : 2 mm		

PERFORMANCE DU BLOC PORTE			
FEU	Etanchéité aux gaz et flammes	Isolation thermique	
	30 minutes		
ACOU	Affaiblissement acoustique	Thermique	
	Ac ₁ - 28DB		
STABLE	2B		

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES

PAREMENTS	- Prépeinture - Laque RAL 9010 - Stratifié - Plaque de protection (aluminium ou résine acrylovinyle)			
FERMETURES SUR VANTAIL	- Sûreté 1 point à cylindre Vachette D45 - 5 pènes 3 coffres Marques 735 - 3 points à pannetons Marques 740 - A2P* - A2P** - A2P*** Vachette Trilock 5000 ou Marques 737 ou 738 - Serrure à carte Vingcard Classic ou Signature (carte traversante ou lecteur RFID), coffre Euro ou Ansi - Garniture motorisée électronique Salto XS4			
FERME-PORTES	GROOM	DORMA	GEZE	ISEO LEVASSEUR
	à glissière : - GR400 - GR500 à compas : - GR150 - GR300	à glissière : - TS 90 - TS 92 - TS 91 - TS 93	à glissière : - TS WOOD - TS 3000 - TS 5000	à glissière : IS 65 à compas : IS 60
OCULUS VITRÉS (1)(2)	Dimensions des verres	Ø300 mm Ketch sun 342x342 mm Koro sun Klassic sun	1634x144 mm Korde sun	
	Type de verre	Pyrobel 16 (épaisseur 17,3 mm)	- Parcloles INOX - Parcloles MDF - Parcloles BER	- Parcloles MDF - Parcloles BER
EQUIPEMENTS TRAVERSE BASSE	- Seuil à la suisse aluminium Dual réf. Eau-DI TN07 ou TN10 : jeu 5 mm en traverse inférieure - Huisserie 4 côtés : jeu 3 mm en traverse inférieure			
AUTRES	Judas optique Vesuvio (Le Cyclope)			

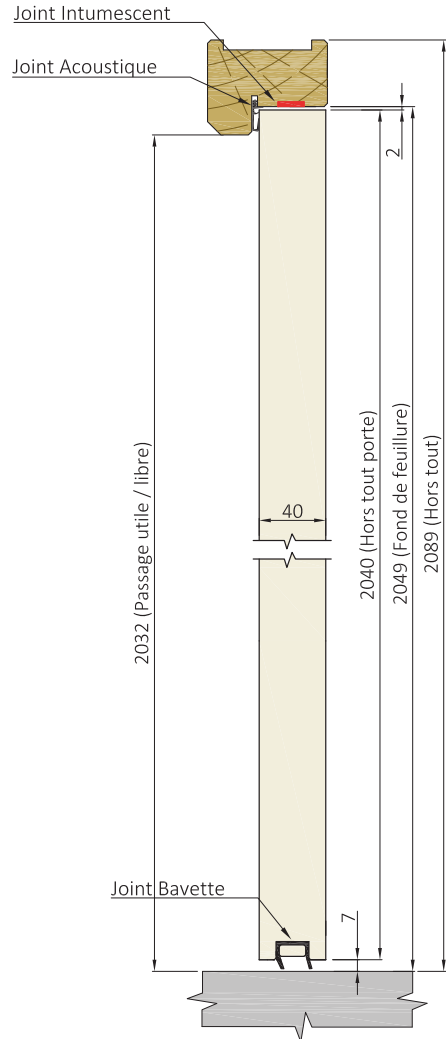
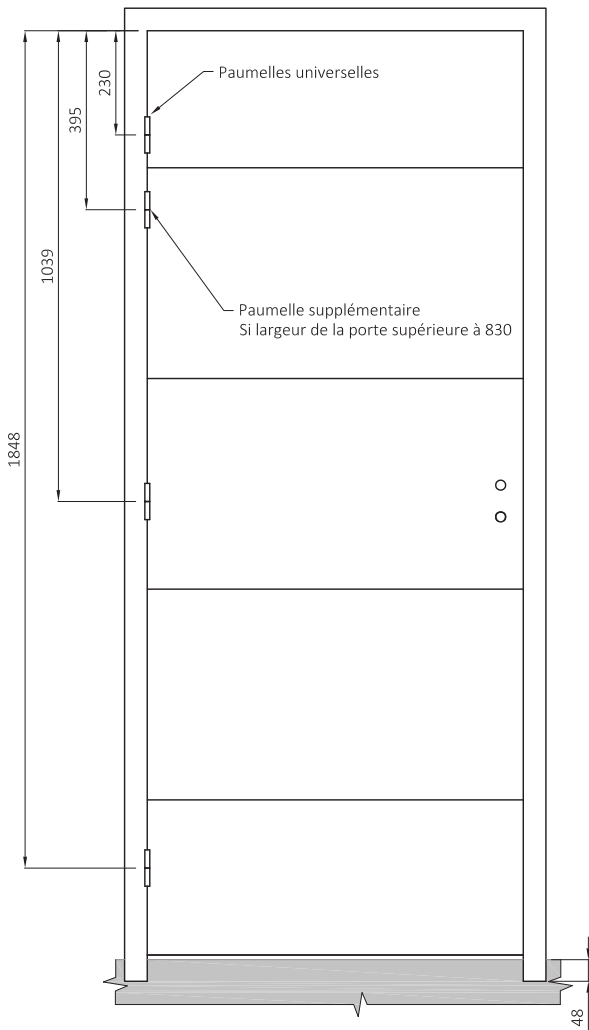

 (1) 1 oculus maxi - Surface de vitrage limitée à 0,74 m²

(2) Voir fiche dimensions oculus n° PC A0001

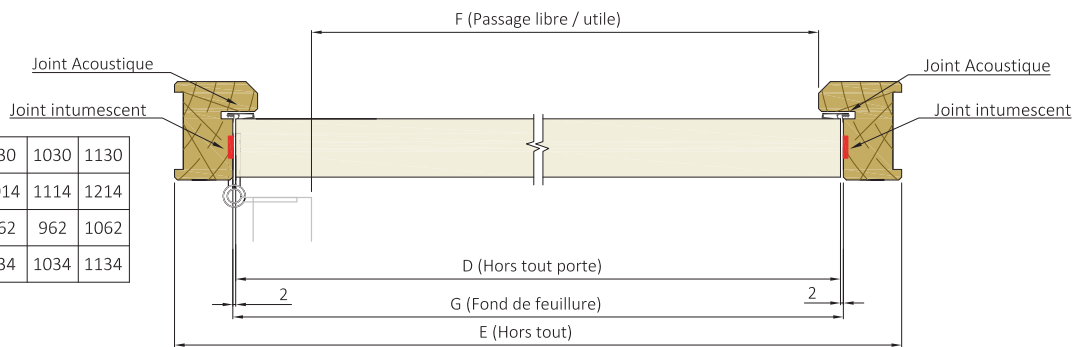
La certification NF ne concerne pas l'accessibilité, les émissions dans l'air intérieur et la certification PEFC

MODE 0 / MODE 1 - Sens du feu : recto / verso

Huisserie Bois



D	630	730	830	930	1030	1130
E	714	814	914	1014	1114	1214
F	562	662	762	862	962	1062
G	634	734	834	934	1034	1134



A	B	C
72	53	9,5
88	73	7,5
100	83	8,5
120	103	8,5
140	123	8,5

