NECLYS L'huisserie haute performance acoustique.

NEOLYS est l'huisserie traditionnelle qui apporte le plus de confort acoustique avec son joint de protection anti-claquement. Sa pellicule de protection à retirer en fin de chantier fait de NEOLYS l'huisserie zéro défaut!

- ♣ MDF hydrofuge avec des parements de haute densité.
- + Assemblage coupe à 45°(1).
- + Profil chants dégraissés ou à recouvrement.
- ♣ Montants et traverses entièrement protégés par un film transparent à retirer en fin de chantier (2).
- ➡ Joint de confort posé en standard.
- + Fiches, paumelles, gâches et verrous traités Chrome 3.
- ♣ Coffre de gâche en résine blanche (3).
- + Revêtement en mélaminé sur l'ensemble du profil.
- ♣ Finition laquée RAL 9010 en sections 74x49 et 90x49 mm à recouvrement, ou à peindre en standard.
- ♣ NEOLYS® est compatible avec les âmes Pleine, Alvéolaire et Isolantes Rigitherm 2/1 et Rigitherm 2/1 RT2012.
- ♣ NEOLYS® s'associe avec les gammes GRAPHIK®, LINE, POSTFORMÉE et PLANE.








Sections d'huisserie disponibles

Section NEOLYS	Rainure à brique	Epaisseur de cloison
74 x 49 mm	52 mm	50 ou 72 mm
90 x 49 mm	74 mm	72 mm
100 x 49 mm	82 mm	80 mm
120 x 49 mm	102 mm	100 mm
140 x 49 mm	122 mm	120 mm


Quantitatif de conditionnement des blocs portes


Cotes en mm	Alvéolaire & Rigitherm chants dégraissés		Alvéolaire & Rigitherm chants à recouvrement		Ame pleine chants dégraissés		Ame pleine chants à recouvrement	
Section d'huisserie	Pile homogène	1/2 Pile homogène	Pile homogène	1/2 Pile homogène	Pile homogène	1/2 Pile homogène	Pile homogène	1/2 Pile homogène
74 x 49	28	14	22	10	20	10	20	10
90 x 49	23	11	20	10	20	10	20	10
100 x 49	20	10	16	8	20	10	16	8
120 x 49	17	8	14	6	17	8	14	6
140 x 49	14	7	12	6	14	7	12	6

N,B: Les blocs-portes NEOLYS sont livrés montés sauf les ensembles à 2 vantaux, les portes stratifiées, les portes laquées âme pleine et Rigitherm, et tous les blocs-portes de dimensions hors standard.

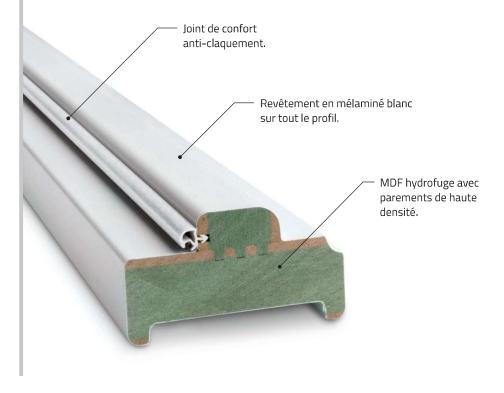


NEOLYS





Huisserie NEOLYS à chants à recouvrement 2 vantaux Cotes en mm 830/430 830/530 830/630 830/830 930/930 Hors-tout porte 1249,5 1349,5 1449,5 1649,5 1849,5 Hors-tout 1296,5 1396,5 1496,5 1696,5 1896,5 Passage libre/utile 1198,5 1298,5 1398,5 1598,5 1798,5 Fond de feuillure 1228,5 1328,5 1628,5 1828,5 1428,5 Passage libre / utile



830/430	830/530	830/630	830/830	930/930
1249,5	1349,5	1449,5	1649,5	1849,5
1321,5	1421,5	1521,5	1721,5	1921,5
1155,5	1255,5	1355,5	1555,5	1755,5
1253,5	1353,5	1453,5	1653,5	1853,5
	rassage libre /	utile		Joi
	1249,5 1321,5 1155,5	1249,5 1349,5 1321,5 1421,5 1155,5 1255,5 1253,5 1353,5	1249,5 1349,5 1449,5 1321,5 1421,5 1521,5 1155,5 1255,5 1355,5	1249,5 1349,5 1449,5 1649,5 1321,5 1421,5 1521,5 1721,5 1155,5 1255,5 1355,5 1555,5 1253,5 1353,5 1453,5 1653,5

