

→ Gamme à l'offre 100% Placo®

Produit	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN Unité Consom.	Code EAN Unité Logist.	Conditionnement de vente	Poids	
	Épais.	Larg.	Long.					Produit	Palette
4PRO® 13	13	1200	2400	P00452400	8435360206922	8435360209008	Palette de 36 plaques (108 m²)	9,0 kg/m²	1,0 T
			2500	P00452500	8435360206267	8435360206298			
			3000	P00453000	8435360207295	8435360208971			
4PRO® Premium 13	13	1200	2400	P00462400	8435360207301	8435360208940	Palette de 36 plaques (108 m²)	9,0 kg/m²	1,0 T
			2500	P00462500	8435360208988	8435360208957			
			3000	P00463000	8435360208995	8435360208964			

Toujours disponibles à l'offre dans la gamme SP à 4 bords amincis :

- **Placowatt® SP 13** : pour la réalisation de plafonds chauffants
- **Placo® Activ'Air® SP 13** : pour améliorer la qualité de l'air intérieur - recommandée notamment dans les chambres d'enfants



→ Quantitatifs pour 1 m² d'ouvrage

Entraxe à 0,60 m / Exemple en simple parement

Produits	Unité	Fourniture Stil® F 530	Montant Stil® M 48
Plaque 4PRO®	m²	1,05	1,05
Fourniture Stil® F 530	m	2	
Suspente	Unité	1,8	
Montant Stil® M 48	m		2
Suspente MS Stil®	Unité		1,2
Vis TTPC	Unité	10	10
Vis TRPF	Unité		1/suspente
Bande à joint Placo®	m	1,4	1,4
Enduit à joint Placojoint®	kg	0,23	0,23
ou Enduit prêt à l'emploi Placomix® Lite	kg	0,33	0,33

La Formation

Notre offre de formations vous aide à perfectionner vos compétences et répondre efficacement aux nouvelles exigences réglementaires.

Email : service-formation@saint-gobain.com

N°Azur 0 810 440 440
PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

L'Assistance Technique

Notre équipe assure une permanence téléphonique pour vous accompagner et apporter des solutions aux problématiques techniques rencontrées.

N°Indigo 0 825 023 023
0,15 € TTC / MN

14189 - Juin 2014 - Les photos et illustrations utilisées dans ce document ne sont pas contractuelles. La reproduction, même partielle, des schémas, photos et textes de ce document est interdite sans l'autorisation de Placoplatre (loi du 11 mars 1957). Photos : Fotolia, Prise de vue Production, DR • Au fil du temps... 0952569872



Placoplatre
S.A. au capital de 10 000 000 €
R.C.S. Nanterre 729 800 706

34, avenue Franklin Roosevelt
92150 Suresnes

www.placo.fr



4PRO®
La plaque à 4 bords amincis
pour des plafonds à la finition irréprochable



4PRO® : la plaque à 4 bords amincis pour des plafonds à la finition irréprochable

Vous souhaitez...

1. Avoir la garantie d'un aspect fini irréprochable pour vos plafonds
2. Vous simplifier la mise en œuvre d'un plafond filant
3. Bénéficier d'une solution innovante qui ne bouscule pas vos habitudes de pose

Placo® vous propose :

4PRO®, la plaque à 4 bords amincis de Placo® pour avoir une qualité de finition professionnelle sans effort



Issue d'un procédé unique de fabrication, **4PRO® est une plaque de plâtre à 4 bords amincis** qui ne laisse pas paraître les spectres des joints sous la peinture. Elle est destinée à la **réalisation de surfaces parfaitement planes** : plafonds non démontables, cloisons de grande hauteur...

+ Produit

- > Aspect fini irréprochable : même en lumière rasante les joints sont invisibles
- > Mise en œuvre simple et rapide sans changer les habitudes de pose
- > Excellente tenue mécanique - évite la fissuration des bords au vissage
- > Traitement des joints facilité
- > Jusqu'à 30% de réduction de la consommation d'enduit




4PRO® existe également en version Premium :

La pré-impression de couleur blanche sur la plaque **4PRO® Premium** améliore l'aspect visuel de vos réalisations.

- > Anti-UV : pas de trace de jaunissement lors d'une exposition soutenue à la lumière
- > Gain de temps : plus besoin de sous-couche d'impression

Pour un résultat optimal, utilisez en complément l'enduit **Placomix® Premium**

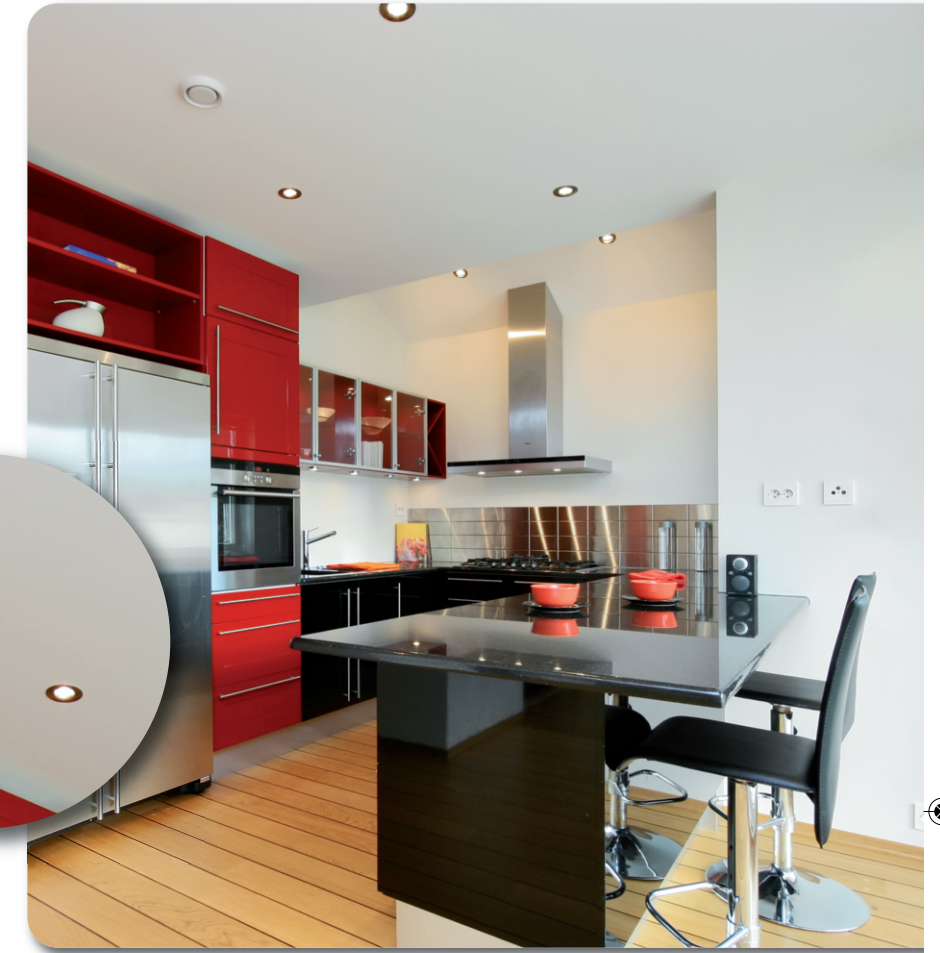

Plaque idéale pour la réalisation de **plafonds avec spots** pour une performance esthétique garantie. Grâce à la plaque **4PRO®**, les spectres des joints sont invisibles sous la lumière.

Mise en œuvre

> La mise en œuvre reste traditionnelle et conforme au DTU 25.41

Etape 1 : Pose des suspentes et des ossatures



> Sur ossature métallique **Placostil®** (fourrure ou montant) à entraxe de 500 ou 600 mm.

Etape 2 : Vissage des plaques



> Liberté de pose : à joints décalés ou à joints alignés perpendiculairement aux ossatures

Etape 3 : Traitement des joints



> L'une des deux bandes est interrompue au croisement afin d'éviter une superposition des bandes