


ROBINET DE PRISE EN CHARGE PAR LE DESSUS QUART DE TOUR

à boisseau sphérique-DN40 -16 BARS avec raccord incorporé à serrage extérieur **joint large**

Réf : 15040-63H

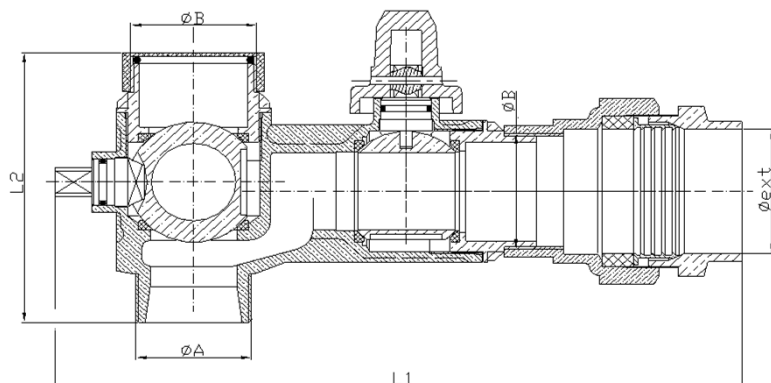

raccord joint large



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tableau des dimensions

Référence	DN	A filetage nez	B (mm)	L 1 (mm)	L2 (mm)	Poids (Kgs)	ø ext PVC ou Poly	ø outil (mm)
15040-63H	40	55x300	50x60 gaz	322	138	4,944	63	39

Matière

Corps en Bronze
Raccord du corps en laiton
Carré de manoeuvre en laiton
Chapeau en fonte carré de 30 revêtue peinture bleu.
Goupille en inox.
Raccord laiton autobuté joint torique.
Bille pleine en laiton à passage cylindrique de ø40.
Joint de sphère en PTFE pur.
Bouchon F2" laiton

Certificats de conformité :

Agrément ACS N° 12 ACC LI 026

Sur demande :

Chapeau en bronze.
Sens de fermeture à droite FSH .
Bouchon F2" en PEHD



FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES

TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com

www.scop-fml.com