

DISPOSITIF DE FERMETURE

TC500L B125 NF

TROTTOIR CARRE / GAMME TC

Classe B125 EN124-2: 2015 **Fonte EN GJS 500-7** ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:

- Matériau(x)
- Fonte ÈN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- Force de contrôle : 125 kN selon EN 124.

Lieu d'installation :

Groupe 2 - Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures. (Et groupe inférieur).

- Revêtement(s)

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.

Certification Produit:

Marque NF-VOIRIE Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (🌮) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,

11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES:

Du couvercle : 6.1kg

Total du dispositif: 15,9kg.

- Aspect de surface :

Cadre et couvercle à relief anti-glissant.

Relief anti-glissant selon EN124. Surface décor 4L.

- Type cadre :

Carré monobloc moulé.

Muni d'(une) encoche(s) pour soulèvement du couverclé.

- Pression d'appui du cadre :

 $\mathcal{F} p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

MANIPULATION:


Placer une barre à mine dans l'encoche du cadre pour soulever le couvercle, ou si le voile central est défoncé, soulever le couvercle à l'aide de pic, pioche ou crochet.

OPTION(S):

Marquage: nous consulter.

Dimensions du marquage en fonction de la

dimension de l'élément.

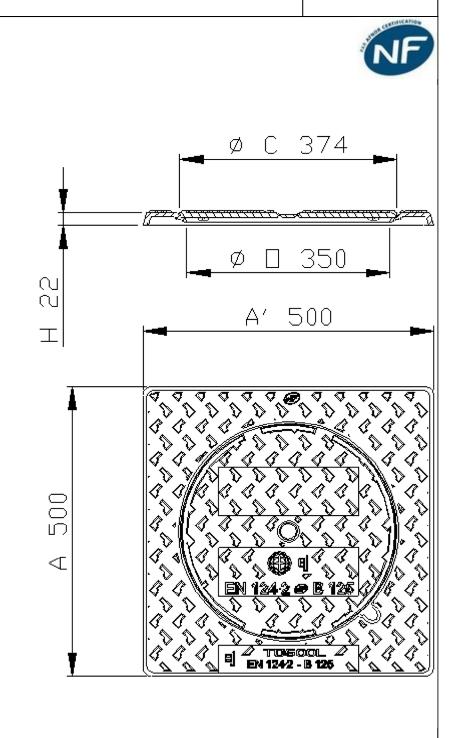

- (🕝) Caractéristiques certifiées.

- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constituants du produit, avec une tolérance de 10% / Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif / Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL:

Propriété de EJ EMEA

Ne peut être utilisé par des tiers sans

son autorisation

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers | BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : FT_540542 Date MàJ: 09.11.2021

Edité: 10.11.2021