

**GRILLE CONCAVE ACCY'O PMR
AVEC CADRE CLASSE C250**



LIEU D'INSTALLATION :

Groupe 3, Classe C 250 : voir EN 124-2

CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2 / Référentiel NF 110**

Résistance : **250 kN**

Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Fonte GS 500-7.

Peinture hydrosoluble noire.


REMARQUES :

PMR : fentes inférieures à 20 mm

OPTIONS :

Verrouillage par vis FHC

Patin anti-bruit EPDM

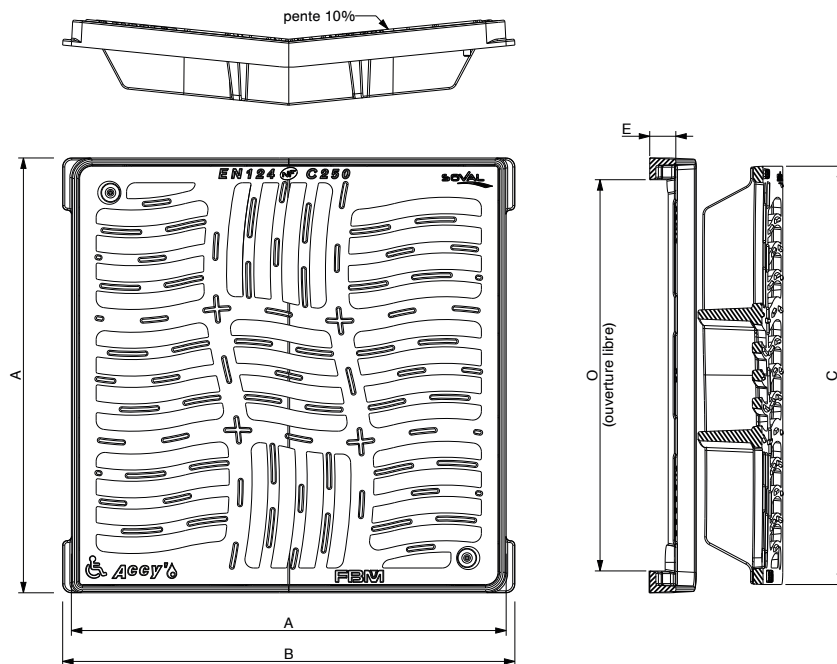

Code article	A x A	O x O	B	C x C	E	Surface d'avalement	Masse			
							grille	ensemble	surfacique	
mm							dm ²	Kg		kg/m ²
28632	400 x 400	350 x 350	420	381 x 381	30	5,5	11,6	15,6	94,7	
28613	500 x 500	450 x 450	520	481 x 481	30	9,4	20,8	25,8	102,7	
28704	600 x 600	550 x 550	620	581 x 581	30	13,2	30,5	36,5	100,8	

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.