


**REGARD DE TROTTOIR**  
**N°144 - CLASSE B125**

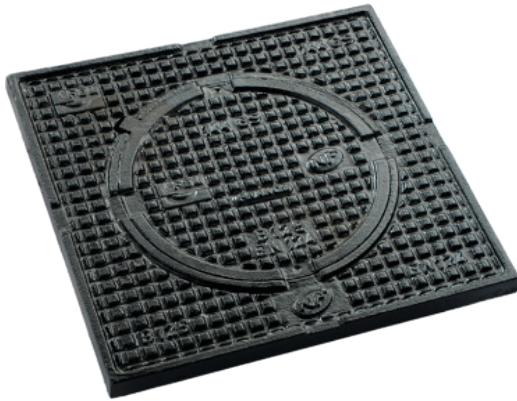

**LIEU D'INSTALLATION :**

Groupe 2, Classe B 125 : voir EN 124-2

**CARACTÉRISTIQUES :**

Norme : **EN 124-2 / Référentiel NF 110**

Résistance : **125 kN**

Certification produit :


**MATIÈRE & REVÊTEMENT :**

**Tampon et cadre : Fonte GS 500-7.**

Peinture hydrosoluble noire.

**OPTIONS :**

Verrouillage par vis FHC

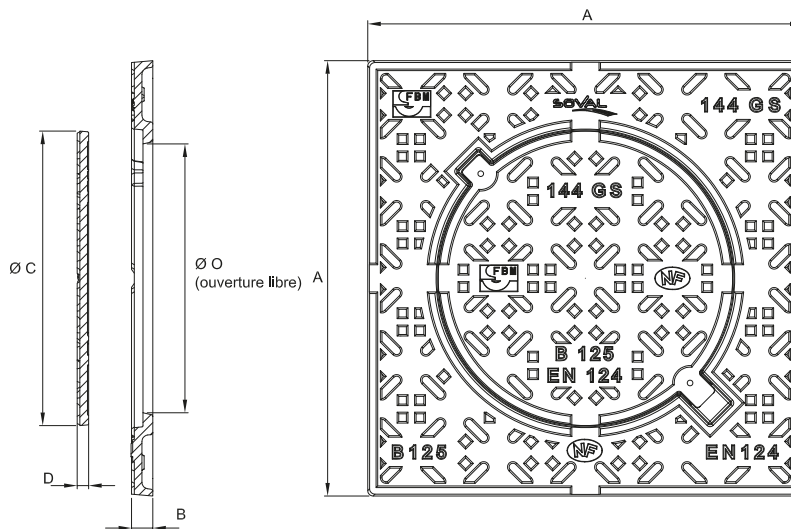

Code article	A x A	Ø O	B	Ø C	D	Masse		
						surfacique	tampon	ensemble
			mm			Kg / m <sup>2</sup>	Kg	
<b>7727</b>	250 x 250*	Ø 150	17	Ø 174	10	70,60	1,2	4,3
<b>7715</b>	300 x 300*	Ø 175	17	Ø 200	12	87,50	2,1	6,4
<b>7716</b>	400 x 400	Ø 245	19,5	Ø 271	10,5	66,90	3,2	10,5
<b>7717</b>	500 x 500	Ø 350	30	Ø 375	19,5	72,70	7	19
<b>7767</b>	600 x 600	Ø 425	28	Ø 446	21	70,20	9,9	26,4
<b>7718</b>	700 x 700	Ø 500	36	Ø 523	26	83,90	16,2	42,9
<b>7719</b>	800 x 800	Ø 610	35,5	Ø 640	26	89,90	26	56

\* motif anti-dérapant gaufré

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.