



## DISPOSITIF DE FERMETURE

Classe D400  
NF P98-050-2

**L3C LC4S D400 NF362**

Fonte EN GJS 500-7  
ISO 1083 /  
EN1563

## D'OUVRAGE SOUTERRAIN DE TELECOMMUNICATION

### CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x)** :
  - ☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
  - Cadre : Acier laminé suivant ISO630 - S 235JR - NF EN 10025
- **Force de contrôle** :
  - ☞ 400 kN selon NF P98-050-2. Lieu d'installation Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).
- **Revêtement(s)** :
  - Couvercle(s) ou Grille(s) : Peinture hydrosoluble noire.
  - ☞ Cadre : galvanisé à chaud.
- **Certification Produit** :
  - Marque NF- Fermeture d'Ouvrage Souterrain d'Hebergement de Réseaux Secs.
  - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-362, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
  - 11, rue Francis de Pressensé
  - F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

### PARTICULARITES :


- **Masse(s)** :
  - De chaque 1/2 couvercle : 23 kg.
  - Total du dispositif : 174,14kg.
- **Aspect de surface** :
  - Couvercle à relief anti-glissant selon EN124.
  - Surface décor 4L.
- **Pression d'appui du cadre** :
  - ☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Assises assurant stabilité et absence de bruit** :
  - ☞ Assises tripodes.
- **Assurance tampon(ou grille)/cadre** :
  - ☞ Par masse surfacique suffisante.
- **Type couvercle** :
  - Profondeur d'emboîtement :  $e = 72 \text{ mm}$ .
  - Assemblage non rigide par boulon.
- **Type cadre** :
  - Cadre Cornière mécano-soudé.

### MANIPULATION :

Trou de clé borgne.  
Le couvercle est équipé d'1 trou de clé pour manipulation à l'aide de pic, pioche ou crochet.

### OPTION(S) :

Marquages : Autres marquages nous consulter.

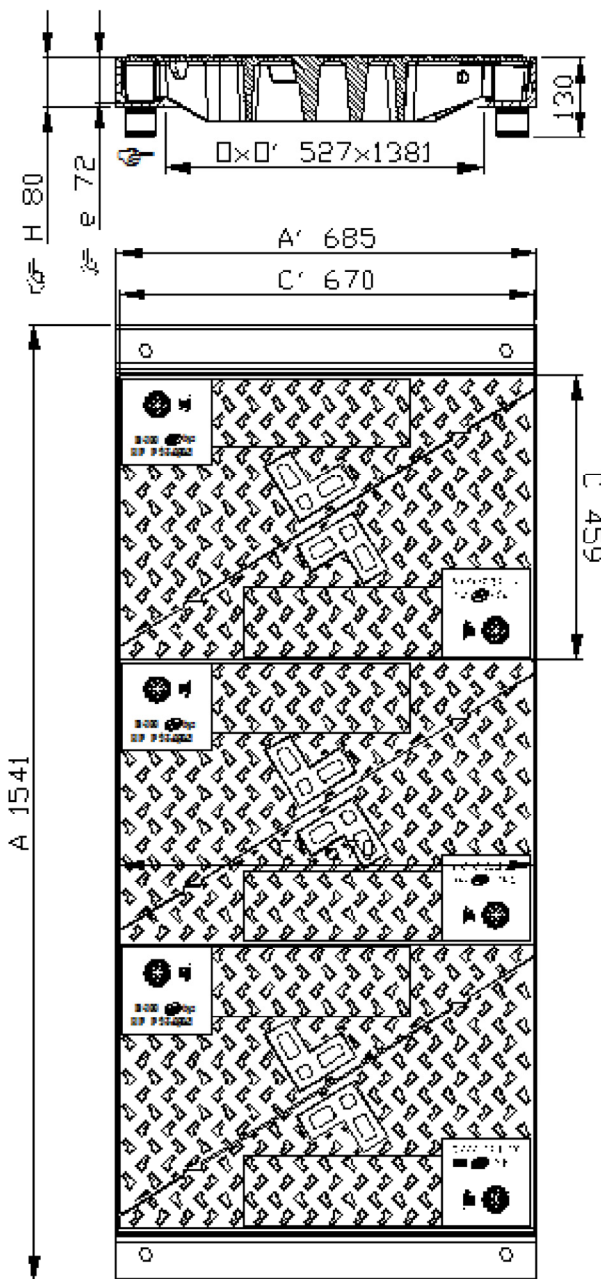

- ( ☞ ) Caractéristiques certifiées.

- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutifs du produit, avec une tolérance de 10% / Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif / Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

### CONFIDENTIEL :

Propriété de EJ EMEA  
Ne peut être utilisé par des tiers sans  
son autorisation

### EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : FT\_524451

Date MàJ : 21.03.2022

Edité : 22.03.2022