
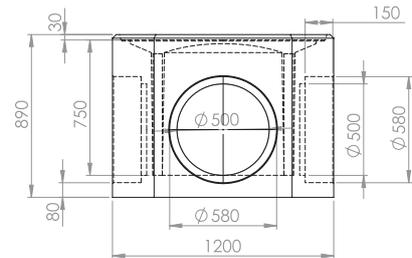



# CUNETTES Ø 1000

Pour tuyau annelé Ø500 et Ø600 / CE - EN 1917




NOTA : l'étanchéité est obtenue au niveau des tuyaux d'entrée-sortie par le joint du fabricant de tuyau positionné entre 2 annelures. L'étanchéité est obtenue au niveau des éléments verticaux par un joint type Butyl, de section carrée 21x21.

Ø500

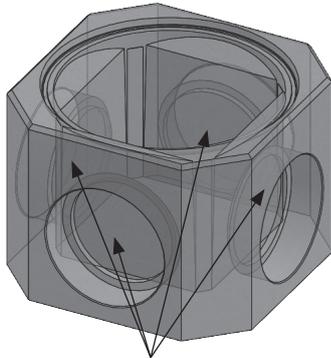


4 voiles à casser  
Levage par 2 artéons 2,5 T


Ø600

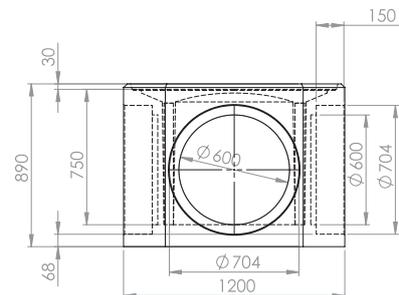


## ANGLES POSSIBLES




90°



180°



T 180°



En croix

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2255	Cunette multidirectionnelle pour tuyaux annelés Ø500	75 cm	1240 kg
2265	Cunette multidirectionnelle pour tuyaux annelés Ø600	75 cm	1035 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Juin 2018

**MONTMÉLIAN (73)**

Tél. 04 79 84 11 69  
Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX (38)**

Tél. 04 76 98 00 74  
Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY (71)**

Tél. 03 85 40 34 87  
Fax 03 85 40 38 94

**MONTHOLIER (39)**

Tél. 03 84 37 50 49  
Fax 03 84 37 58 34

**MUR-SUR-ALLIER (63)**

Tél. 04 73 60 18 22  
Fax 04 73 69 82 30