


FICHE PRODUIT

ÔDEMUR® FIXATION 270

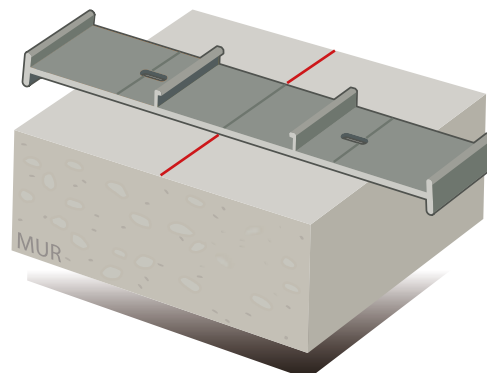

INFORMATION PRODUIT

Les fixations ÔDEMUR® sont en aluminium extrudé brut.

Les fixations servent à fixer la couverture ÔDEMUR®.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- fabrication par extrusion
- conception française
- patte percées
- repère central
- dilatation avec la couverture
- trou oblong

DOMAINE D'APPLICATION

ÔDEMUR® GAMME PLAT 270 s'applique sur un parpaing de 20 avec une arrase propre. Il faut compter 4 fixations / barre.

GARANTIES / LABELS

Accessoire garantie 2 ans.

DESCRIPTION PRODUIT

matière	aluminium A6060 T5
épaisseur	3 mm
longueur	270 mm
largeur	60 mm
hauteur retombée	10 mm
poids	0.150 kg
finition	aluminium
trou oblong	diamètre 8 mm

CONDITIONNEMENT

carton	112 pièces
--------	------------

INFORMATIONS TECHNIQUES

alignement des fixations	aligner les fixations grâce au repère central
perçage	adapter la visserie au type de mur perçage diamètre 8
fixation de niveau	mettre les fixations de niveau pour faciliter le clippage

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

- Positionner le repère central de la patte de fixation sur le trait de cordeau. Vérifier que la patte soit de niveau. Si le crépi déborde sur l'arase du mur, vous pouvez décaler la patte de quelques centimètres, ou enlever délicatement le surplus de crépi. Vérifier que la patte soit de niveau. Dans le cas contraire, utiliser des cales.

- Axer toutes les pattes de fixation au trait de cordeau. Respecter impérativement l'alignement du repère central des fixations pour faciliter le clippage.

Au besoin, repercer la patte de fixation avec un foret spécial métaux.

- Mettre 4 pattes de fixation par barre de 3m10. Positionner la 1ère fixation à 100 mm minimum du départ de la couverture. Puis espacer les fixations restantes.

FIXER LES FIXATIONS

- Fixer les fixations à l'équerre du mur. Insérer des cales sous la fixation si besoin, pour mettre de niveau la patte fixation.


- percer le mur avec un foret de Ø 6mm.

Utiliser des chevilles à frapper.

Finir en vissant la vis pour ne pas déformer la patte.

CONTRE INDICATIONS

Si la couverture est positionnée en acrotère, respecter une pente de 5%. La couverture ÔDEMUR® ne répond pas aux normes demandées du CSTB concernant le toit terrasse.

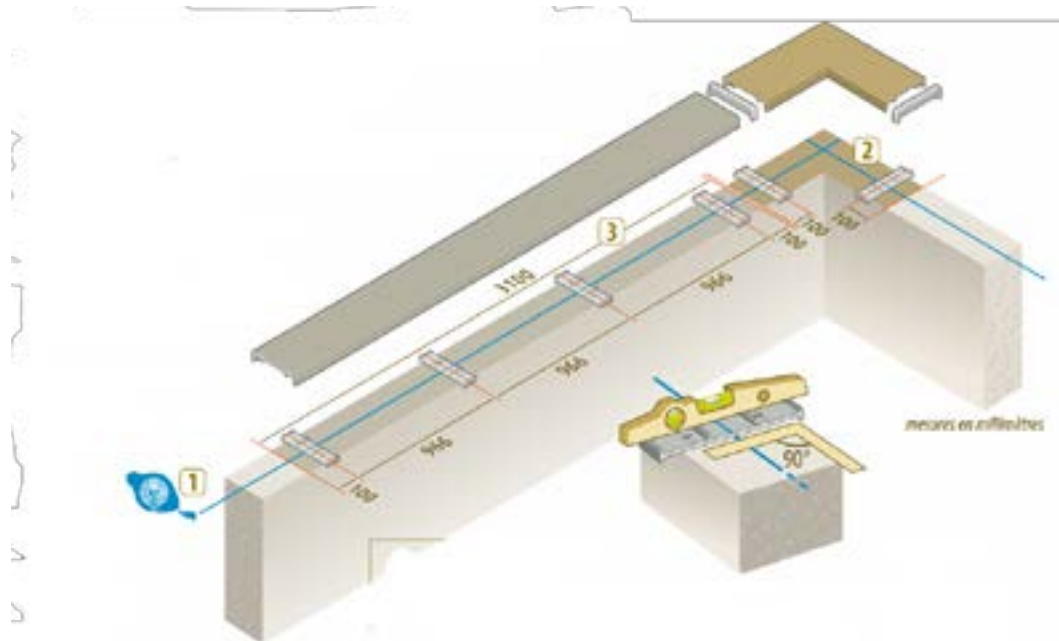

LIMITATIONS

Sont exclus de la garantie :

- les anomalies survenant sur des produits installés à moins de 5 mètres d'une côte, d'un site industriel ou autre environnement susceptible de provoquer des émissions agressives (classe E19 selon le norme NF P24-351) de nature à endommager les surfaces des profilés, sauf validation préalable (étude spéciale),
- les anomalies résultant d'un défaut de pose selon nos précaunisations,
- les anomalies résultant du ruissellement d'eau ou d'autres produits chargés en composants agressifs ou alcalins,