

COFFRANT CE NF



Hourdis polystyrène

Entrevous polystyrène



Description

Entrevous coffrant à fond plat,
découpé, à base de polystyrène expansé blanc 100 % recyclé.

Produit réversible pour 2 hauteurs coffrantes : 110 ou 150 mm.


Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Entrevous polystyrène COFFRANT	COFFRANT	3700591826641

COFFRANT**CE**

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Entrevois polystyrène - COFFRANT
Matière première	Polystyrène expansé
DoP (Déclaration performance)	Disponible sur demande
Certifications	NF 547
Dimensions (mm)	
Longueur	1200
Largeur	520
Hauteur du corps	110
Hauteur coffrante	110-150
Poids unitaire moyen	0,93 kg environ
Entraxe poutrelles (mm)	600
Classification thermique	
Rp ¹	0,75
Up ²	0,92
Classification au feu	M1

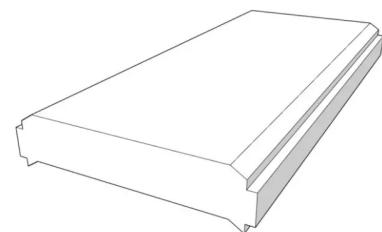

¹ Résistance thermique des montages.

² Coefficient de transmission surfacique thermique.



Palette de COFFRANT

Conditionnement et colisage	
Dimensions colis	205 x 120 x 68 cm
Poids colis moyen	18,6 kg environ
Unités par colis	20

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de palettes interdite
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de conditionnement

Informations complémentaires

Retrouver le document officiel de certification CSTBat n°057-035 sur le site web du CSTB (www.evaluation.cstb.fr).



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

