


## HKS inbetween XL 15 mm, chêne

<b>Construction</b>	monolame en 2 plis, env. 4 mm de parement chêne, support Multiplex bois dur, colé WBP
<b>Dimensions</b>	15/4 x 220 mm
<b>Longueurs</b>	600 – 2.200 mm (paquets de 2.200 mm) 5 lames par paquet (4 lames non coupées, 1 lame coupée)
<b>Emballage</b>	Film, carton blanc, notice de pose et entretien HKS, Paquet = 2,42 m <sup>2</sup> , Palette = 67,76 m <sup>2</sup>
<b>Profil</b>	rainures/languettes tout autour, chanfreins sur longueurs (GO 2)
<b>Finitions</b>	huilé naturel ; huilé aspect brut; fumé huilé blanc; fumé huilé naturel
<b>Production</b>	selon EN 13489
<b>Choix*</b>	<p><b>Marquant</b> - selon description du fabricant</p> <p>Autorisés dans ce choix sont:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- noeuds moyens et plus gros, mastiqués si nécessaire</li> <li>- structure et couleur naturelle du bois dû à la croissance</li> <li>- parfois aubier et couleurs plus sombres</li> </ul>
<b>Pose</b>	collé en plein ou flottante sur Elastilon; toujours en respectant les recommandations des fabricants (colle, Elastilon etc.)
<b>Entretien</b>	selon les besoins avec des produits appropriés
<b>Sol chauffant</b>	seulement adapté au sol chauffant hydraulique, pas au sol chauffant électrique, température uniforme en surface de max. 29 °C
<b>Réaction au feu</b>	D <sub>fl</sub> -s1
<b>Marquage</b>	CE, A+
<b>Informations</b>	Le chêne est un produit de la nature, en raison des variations climatiques, il est possible qu'en hiver les lames se rétractent et qu'elles gonflent en été. Il est impératif de prévoir un joint de dilation de min. 15 mm sur les côtés. Le consommateur doit être explicitement informé de phénomène de travail des lames.

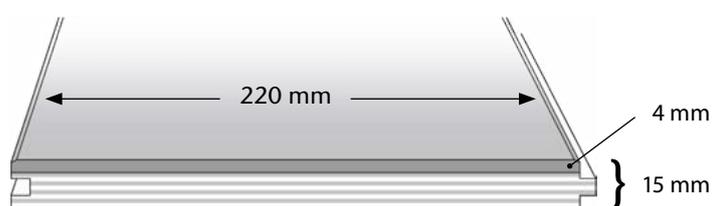

\* Selon la norme de l'usine, clause de 3% selon la norme EN, max. 3% de la livraison totale y compris la quantité de déchets peuvent s'écarter de la description du tri. Les marchandises doivent être vérifiées avant le traitement, les réclamations concernant les défauts après l'installation sont exclues.