


## FICHE PRODUIT OCM6235

### MONTANT M62 34-36

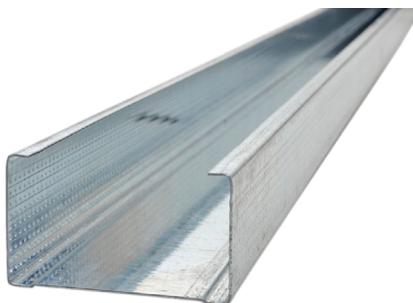

#### DESCRIPTION

Profilé métallique, avec un revêtement Z140 ou AZ100 en acier galvanisé d'épaisseur 0,60 mm avec ailes de recouvrement et perforations pour passage de gaines.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative ainsi que de plafond en autoporté ou avec des attaches adaptées.




#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente			Palette	Code EAN
	Longueur	A	B	C	Barres/ paquet	Long (m)/ paquet	Poids (kg)/ paquet	Paquets/ palette	
OCM6235-2500NF	2500	34	60,5	36	10	25	15,50	36	3602440004746
OCM6235-2600NF	2600	34	60,5	36	10	26	16,10	36	3602440004760
OCM6235-2800NF	2800	34	60,5	36	10	28	17,40	36	3602440004784
OCM6235-3000NF	3000	34	60,5	36	10	30	18,60	36	3602440004807
OCM6235-3200NF	3200	34	60,5	36	10	32	19,80	36	3602440004944
OCM6235-3600NF	3600	34	60,5	36	10	36	22,30	36	3602440005040
OCM6235-4000NF	4000	34	60,5	36	10	40	24,80	36	3602440005644

Inertie :  $I = 4.75 \text{ cm}^4$ .  $\varnothing = 26 \text{ mm}$

#### AVANTAGES PRODUITS

- Adapté au montage en milieu humide (douches collectives, salle de bain...)
- Perforation de diamètre 26 mm au pas de 500mm



ép. 60/100