


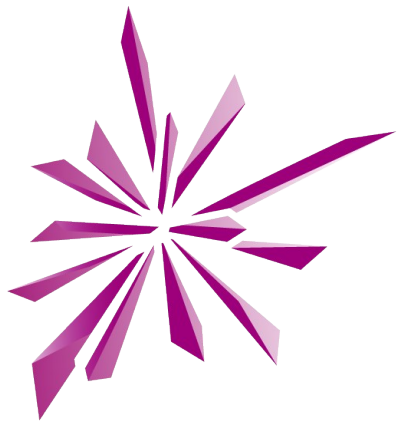

Siniat

PROFILS

by etex

Rail PRÅ%GYMÅ%TAL 70-30/5.4

Rail PRÅ%GYMÅ%TAL, profilÅ© mÅ©tallique en forme de U, galvanisation Z275. IdÅ©al pour les cloisons et plafonds. Le rail PRÅ%GYMÅ%TAL est de largeur 70 mm, des ailes de 30 mm et d'Å©paisseur 0,54 mm



AVANTAGES

- RevÅ©tement anticorrosion
- Haute rigiditÅ©
- FacilitÅ© de montage

APPLICATION

- RÅ©alisation de cloisons, contre-cloisons et de plafonds en neuf ou RÅ©novation dans :
- Locaux intÅ©rieurs classÅ©s EA : locaux secs (chambre, sÅ©jour, bureau, couloir de circulation)
 - Locaux intÅ©rieurs classÅ©s EB : locaux moyennement humides (cuisine, WC, cellier chauffÅ©)
 - Locaux intÅ©rieurs classÅ©s EB+P : locaux humides Å© usages privatifs. (salle de bain avec douche ou baignoire, cellier non chauffÅ©, garage)
 - Locaux intÅ©rieurs classÅ©s EB+C : locaux humides Å© usage collectif (salle de bain avec jet hydromassant, douche individuelle Å© usage collectives, vestiaires collectifs, laverie collective)
 - Locaux intÅ©rieurs classÅ©s EC : locaux trÅ©s humides Å© ambiance non-agressive hors plafonds (piscine privÅ©e couverte, douches collectives, centre aquatique, cuisine collective).

ATTRIBUTS TECHNIQUES

RÅ©action au feu	A1, non-combustible
Traitement de la surface	Z 275
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Å©paisseur	Poids au ML
RAIL 70-30/5,4 L 3m PALx40paq	96511	300cm	7cm	0.54mm	0.521kg/m

La mise en oeuvre doit Å©tre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÅ©me sont donnÅ©es Å© titre indicatif, contacter le service technique pour vÅ©rification. Toute modification de RÅ©fÅ©rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÅ©es et dÅ©gage Siniat de toute responsabilitÅ©.

17/06/2025