


I APPUI OB 17 - OB 30

Ces 2 versions d'appuis fixes, permettent d'intégrer des gaines et des boîtiers électriques mais également une isolation complémentaire pour répondre aux normes BBC, THPE, etc ... en l'associant à une de nos entretoises (p28).

Et cela, sans modifier le processus de fabrication de la structure des murs.

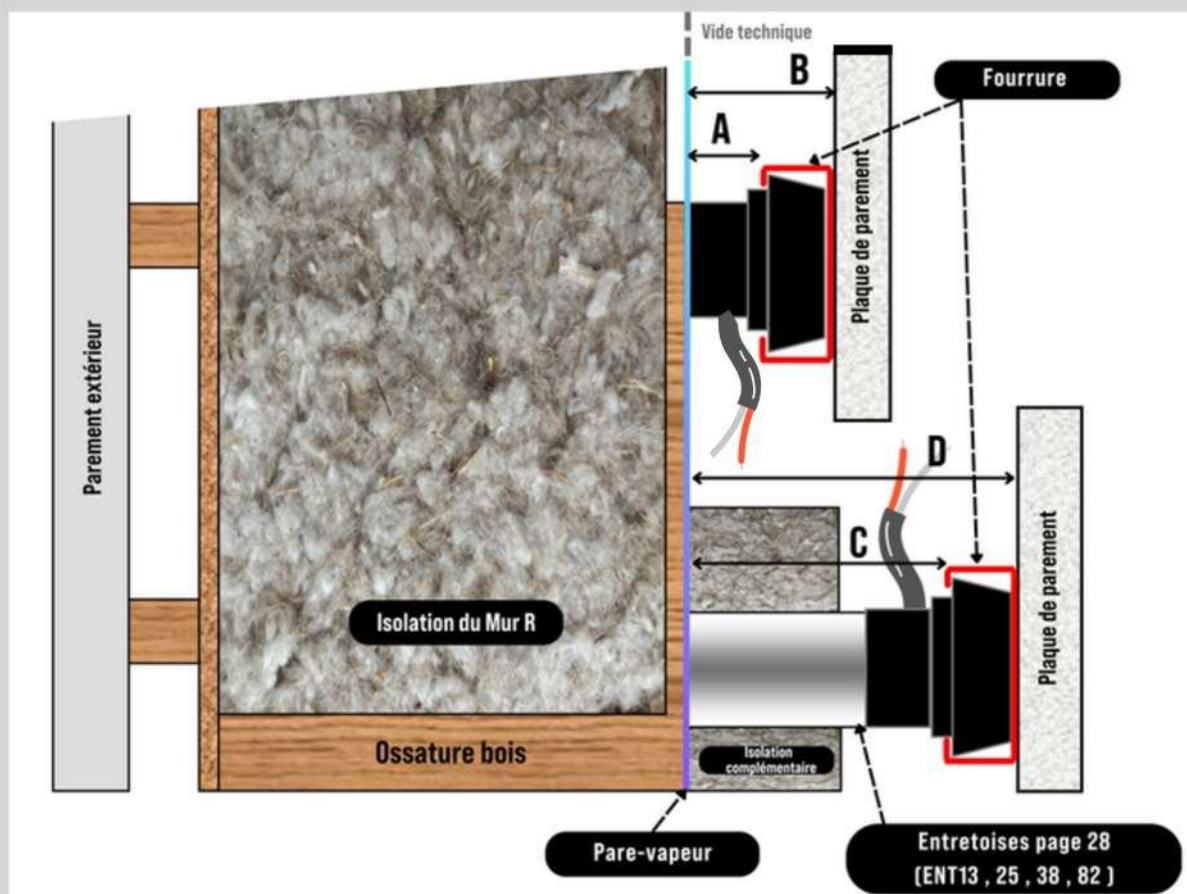

I CARACTERISTIQUES



OB 17

- Conditionnement : Carton de 50 / Carton de 250
- Dimension vide technique : 17 mm
- Matière : Polypropylène recyclé



OB 30

- Conditionnement : Carton de 50 / Carton de 200
- Dimension vide technique : 30 mm
- Matière : Polypropylène recyclé

SOLUTIONS

Isolation des murs intérieurs en ossature bois .
Neuf et rénovation .



AVANTAGES

- Pose rapide
- 2 dimensions (OB 17 - OB 30)
- Réduction des ponts thermiques
- Pose des rails : verticales ou horizontales
- Compatible avec nos entretoises (p28)

APPUI FIXES OB 17 - OB 30

TABLEAU DES DIMENSIONS

PRODUIT	A	B	C	D	Vis pour ossature bois	Vis pour ossature métallique
Appui OB 17	17 mm	34 mm			5 x 60	5 x 40
Appui OB 30	30 mm	47 mm			5 x 70	5 x 50
OB 17 + ENT 13			30 mm	47 mm	5 x 70	5 x 50
OB 17 + ENT 25			42 mm	59 mm	5 x 85	5 x 65
OB 17 + ENT 38			55 mm	72 mm	5 x 100	5 x 80
OB 17 + ENT 82			99 mm	116 mm	5 x 140	5 x 120
OB 30 + ENT 13			43 mm	60 mm	5 x 80	5 x 60
OB 30 + ENT 25			55 mm	72 mm	5 x 95	5 x 75
OB 30 + ENT 38			68 mm	85 mm	5 x 110	5 x 90
OB 30 + ENT 82			112 mm	129 mm	5 x 150	5 x 130