

# Série ISOLA 2

Avec rallonge acoustique, Autoréglable, Acoustique




## ► Descriptif

- Disponible en débit 22, 30 ou 45 m<sup>3</sup>/h.
- Installation dans les pièces principales (séjour, salon, chambre) pour l'amenée d'air neuf des systèmes de ventilation simple flux autoréglables.




DEBIT	ISOLEMENT ACOUSTIQUE	INSTALLATION	MATÉRIAU
3 modèles 22-30-45 m <sup>3</sup> /h	Dn,e,w (Ctr) 41-41-39 dB	Menuiserie	Matière plastique

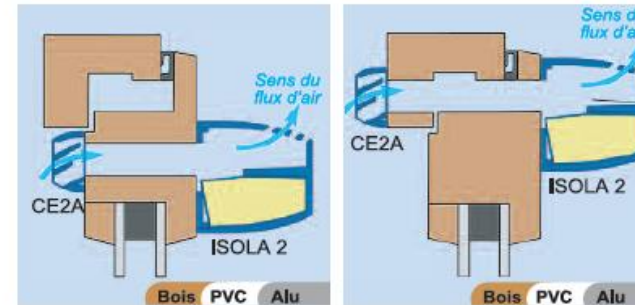

## ► Mise en œuvre

- Côté intérieur : le socle de la rallonge acoustique est fixé par 3 vis.
- Montage du capot par simple emboîtement.
- Possibilité de visser le capot pour un meilleur maintien.
- Côté extérieur : le capuchon centré sur l'entaille est fixé par 3 vis (pose horizontale).

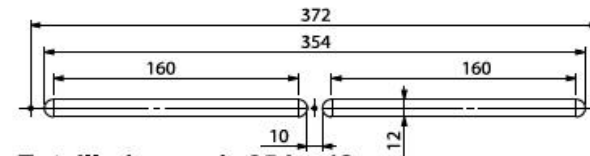

Entaille (en mm) 354 x 12

Référence	Code	Gencod
ISOLA 2 A/R 22	902807	3325579028079
ISOLA 2 A/R 30	902808	3325579028086
ISOLA 2 A/R 45	902809	3325579028093