


WS90° COUDE LISSE INJECTÉ À 90°

Coude lisse à 90 ° injecté PE 100 SDR 11 (eau 16 bar, gaz 10 bar)

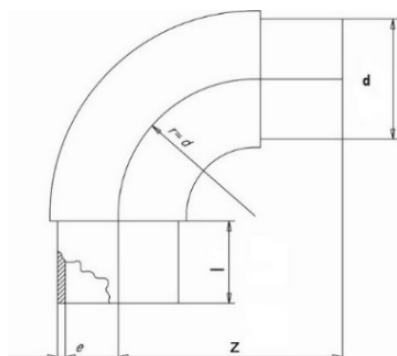

d (mm)	Référence	e (mm)	l (mm)	z (mm)	Poids (kg)
20	61208950	2,0	52	73	0,1
25	61209150	2,3	56	80	0,1
32	61209350	3,0	70	95	0,1
40	61209550	3,7	74	105	0,1
50	61209750	4,6	80	108	0,2
63	61209950	5,8	66	88	0,2
75	61210150	6,8	90	132	0,4
90	61210350	8,2	91	142	0,6
110	61210550	10,0	99	162	1,0
125	61210750	11,4	103	169	1,5
140	61293050	12,7	120	200	1,9
160	61294050	14,6	142	233	3,3
180	61294150	16,4	142	247	4,4
200	61294250	18,2	153	262	6,0
225	61294350	20,5	154	281	7,9
250	61290350	22,7	134	293	11,0
280	61294450	25,4	144	330	11,0
315	61293850	28,6	154	370	22,0