


Documentation technique

Volet roulant électrique VELUX INTEGRA® MSL

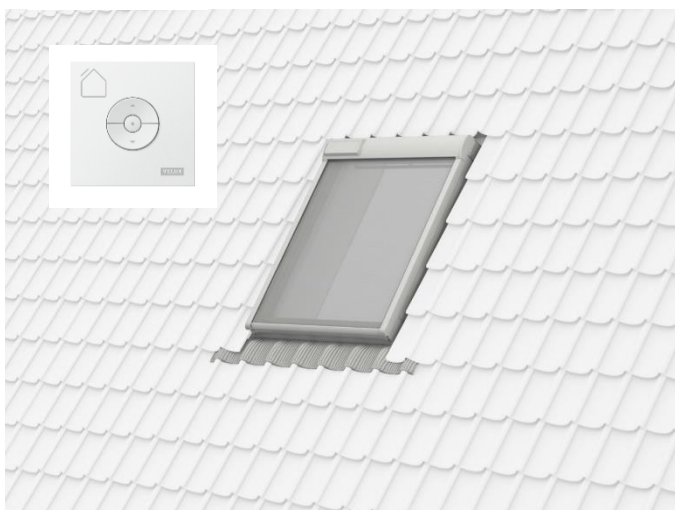

Description

- **Protection contre la chaleur**
Toile semi-transparente arrête plus de 86% de la chaleur*
- **Résistance et durabilité**
Toile résille noire 100% synthétique insensible aux UV et dans des conditions extrêmes.
- **Protection**
Isolation thermique été

Domaine d'utilisation

Pentes de toit de 15° à 90°

Fonctionnalité

- + Le store extérieur pare-soleil MSL est un complément idéal pour la fenêtre de toit VELUX* déjà en place avec une intégration discrète et harmonieuse sur le toit. Il vous garantit le maximum de protection et de confort dans votre habitation.
- + Installation sans passage de câbles, aucune connexion électrique
- + Protection contre la chaleur : arrête plus 86% de la chaleur**
- + Testé avec un vent de 90 km/h***.
- + 1 clavier mural pré-appairé **** fournis (KLI 313)

* Installation sur les fenêtres GGL/GGU VELUX INTEGRA® Solar à partir de la taille M grâce au kit ZOZ 213K.

** Selon calculs réalisés dans les laboratoires officiels CSTB, DTA -/12-2105 sur fenêtre vendue après 2013.

*** Selon tests réalisés en laboratoire.

**** Aucune action spécifique n'est nécessaire : les produits sont enregistrés et déjà reconnus entre eux.

Matériaux

- + Profilés du cadre dormant et glissières en aluminium thermolaqué et embouts synthétiques. (Version 0000 : Gris foncé – NSC S.7500 N RAL équivalent 7043).
- + Toile résille noire 100% synthétique (classement feu M2)
- + Fins de course électroniques

Consommation / connexion électrique

- + Moteur à énergie solaire incorporé dans le tube d'entraînement.
- + Batteries NIMH intégrées dans le moteur permettant
- + Aucun passage de câble nécessaire

Téléchargements

Pour les notices d'installation merci de visiter www.portailpro.fr

Certification et labels*



Les sites de production
VELUX sont certifiés
ISO 9001 et ISO 14001
pour la gestion de la
qualité et
l'environnement.

* couvrant l'ensemble ou une partie de la gamme produit

Modèles disponibles

Compatibilité

	550 mm	780 mm	942 mm	1140 mm	1340 mm
698					
778 mm	C02 CK02				
978 mm	C04 CK04	M04 MK04			U04 UK04
1178 mm		M06 MK06	PK06	S06 SK06	
1398 mm		M08 MK08	PK08	S08 SK08	U08 UK08
1600 mm			PK10		

GGL/GGU VELUX INTEGRA®

GGL/GGU

GPL/GPU

GHL/GHU

VELUX ACTIVE



VELUX se réserve le droit d'effectuer des modifications, corrections ou améliorations techniques sur les produits.

Pour plus d'informations sur nos fenêtres et autres produits VELUX, merci de visiter notre site internet www.velux.fr.