

FICHE TECHNIQUE



BARDAGE

ESSENCE : DOUGLAS

CHOIX I-II AVEC AUBIER

PROVENANCE : FRANCE



DENSITÉ : ENVIRON 560 KG/M3

SÉCHAGE : 18% ±2%

CLASSE D'EMPLOI : 3.2 SI TRAITEMENT AUTOCLAVE

REF PRODUIT GIROD : 027125B2FV

USAGE INTERIEUR / EXTÉRIEUR





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT PAREMENT

RABOTÉ

SECTION UTILE : 27X125 MM

PROFIL FAUX CLAIRE VOIE (FV)

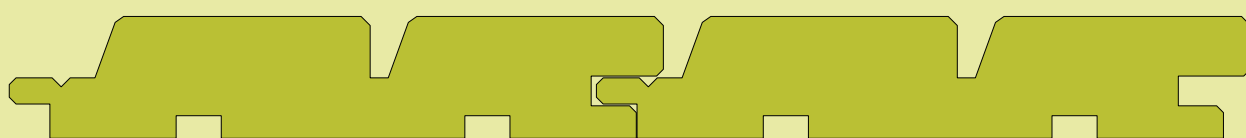

- ASSEMBLAGE RAINURE LANGUETTE
- RAINURES EN BOUT DE LAME
- RAINURES EN CONTRE-PAREMENT POUR ASSURER LA STABILITE DIMENSIONNELLE
- RECOUVREMENT DE 18 MM
- LONGUEUR SELON DISPONIBILITES DE 3.00 À 5.00 M

CONDITIONNEMENT PAR BOTTE ET PAR FARDEAU

NOUS PRECONISONS DE PREVOIR 8 À 12% DE MARGE QUANTITATIVE A LA COMMANDE CAR NOUS PRODUISONS UNIQUEMENT SUR COMMANDE L'INTÉGRALITÉ DES PRODUITS DISTRIBUÉS.

FABRICATION
CERTIFIEE



FABRIQUÉ
EN FRANCE



PRECONISATIONS POUR LES LAMES DE BARDAGE

POUR LE STOCKAGE



- > Avant la pose, les lames doivent être stockées sur le site du chantier pendant 7 jours afin de permettre leur acclimatation.
- > Le stockage doit s'effectuer dans un lieu abrité et plan, avec les lames disposées en piles aérées et isolées du sol.
- > L'humidité des lames au moment de la pose ne doit pas dépasser 19%.

POUR LA MISE EN OEUVRE SELON LES RECOMMANDATIONS DU DTU 41.2



Ossatures :

- ✓ Les lames peuvent être posées horizontalement, verticalement ou en diagonale sur une paroi verticale équipée d'un pare-pluie (hors parois étanches).
- ✓ Une lame d'air ventilée d'au minimum 20 mm doit être ménagée entre le mur support et le bardage.
- ✓ Des ventilations basses et hautes doivent être prévues, avec la mise en place de grilles anti-rongeurs.
- ✓ L'épaisseur minimale des tasseaux d'ossature secondaire doit être de 27 mm.

Fixations :

- ✓ Utiliser exclusivement des vis ou des clous en inox pour la fixation du bardage.
- ✓ La pénétration des têtes de fixation dans la lame ne doit pas excéder 1 mm.
- ✓ Les pointes de fixation et les coupes réalisées doivent impérativement être protégées avec un produit adapté à la classe d'emploi.
- ✓ Chaque lame doit être fixée avec 2 fixations obligatoirement dans la largeur supérieure à 135 mm.
- ✓ La première lame doit être positionnée à plus de 20 cm du sol fini extérieur.
- ✓ Les languettes des lames doivent impérativement être orientées vers le haut.
- > La largeur utile du produit ne doit pas dépasser 7,5 fois l'épaisseur utile du produit.

POUR L'ENTRETIEN



- > Surveillez régulièrement l'état des joints et des finitions de vos lames. Le cas échéant, pensez à réappliquer un produit de finition adapté afin de préserver leur protection et leur aspect.

REMARQUES GÉNÉRALES



- > Le bois est un matériau naturel et hétérogène. À ce titre, il peut présenter des variations de teinte et d'aspect, qu'il soit traité ou non. Ces différences sont inhérentes à sa structure et à la diversité des essences.
Le grisonnement du bois, qu'il soit naturel ou traité, est un phénomène naturel et inévitable résultant de l'exposition aux rayonnements UV, et aux intempéries.
Cette évolution concerne uniquement l'aspect de surface et n'altère en aucun cas les performances mécaniques ni la durabilité du bois.