

# HY A

## Regard hydraulique B125



cadre carré



gorge hydraulique



### DESCRIPTION

Regard de visite hydraulique B125

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Silence et stabilité

- Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur
- Système de centrage anti-ballotement du tampon dans son cadre.
- Motifs antidérapants peu bruyants.

#### Mise en œuvre et utilisation

- Cadre équipé de 4 patins aux 4 coins pour un scellement efficace.
- Tampon non articulé mais basculable dans son cadre.
- Tampon muni d'un logement pour outil de manoeuvre.

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante


### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 2, Classe B125 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux réseaux d'eaux usées en zone de trottoir, piétonnes et zones comparables rarement circulées ainsi qu'aux parkings couverts pour voitures.

### OPTION

Clé de levage (200 001)

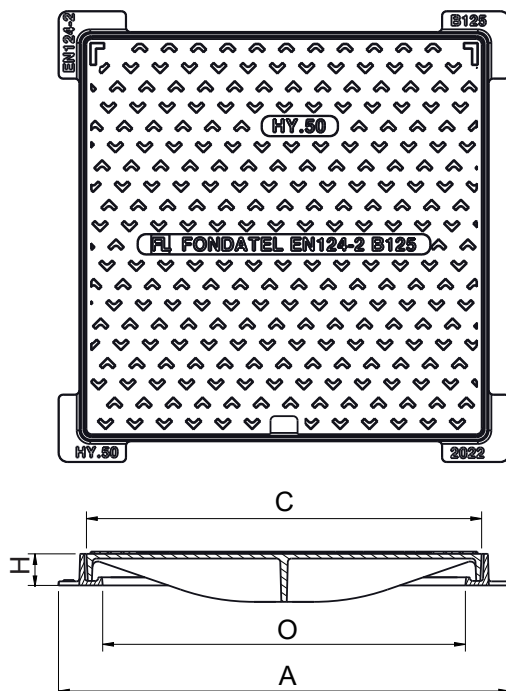

RÉFÉRENCE	N° 'ARTICLE	DIMENSIONS				KG	COLIS
		A X A	C X C	O X O	H		
HY 30 A	845130A	305x305	259x259	223x205	35	7,0	24
HY 40 A	845140A	405x405	357x357	321x302	35	10,5	24
HY 50 A	845150A	500x500	438x438	402x379	35	16,0	20
HY 60 A	845160A	600x600	540x540	500x500	35	25,0	15

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.