

# SFGi

## Grille plate carrée C250



### DESCRIPTION

Grille plate carrée avec cadre C250

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Silence et stabilité

- Profondeur d'emboîtement: 27 mm
- Espaces entre barreaux < 20 mm
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

#### Mise en œuvre et utilisation

- Cadre carré plat
- 4 pattes de scellement
- Ouverture facile au moyen de tout outil traditionnel

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.


### REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

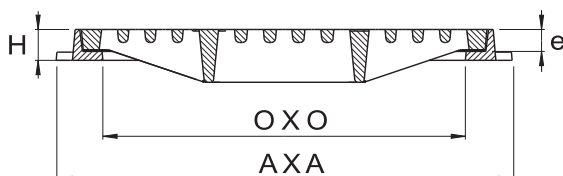

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS				KG	COLIS
		A X A	O X O	H	E		
<b>SFGi 30</b>	84653099	325 x 365	250	39	27	10,5	24
<b>SFGi 40</b>	84654099	420 x 463	350	39	27	17,5	24
<b>SFGi 50</b>	84655099	525 x 570	450	39	27	28,0	24
<b>SFGi 60</b>	84656099	625 x 665	550	39	27	41,0	12