




EF6 6W 3CCT 2700-3000-4000K blanc

Encastré recouvrable RE2020 IP20/65, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable
Code : **11005**

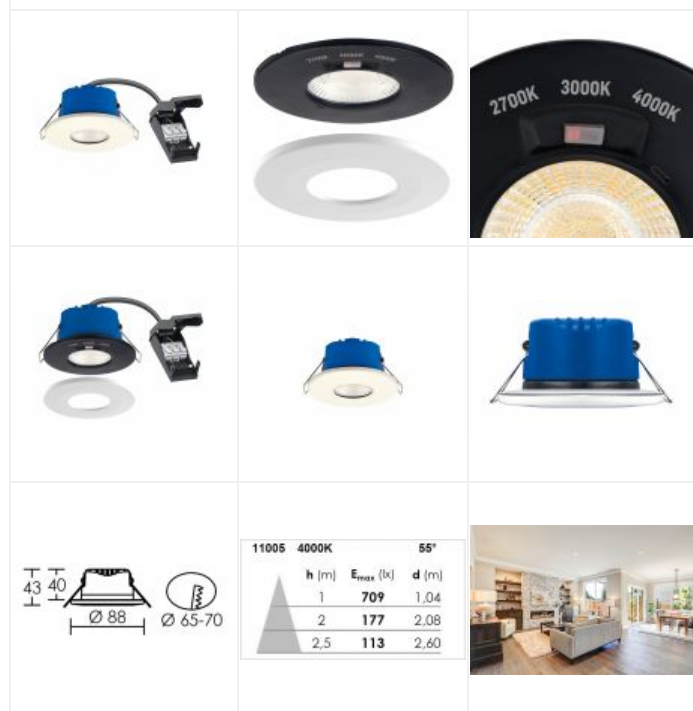

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face acier blanc
Matières / Coloris n°2	corps acier
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	55 °
Flux lumineux total	680 lm
Efficacité lumineuse	113.33 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	50000

Douille / Culot	Sans	Poids net	230 gr
Puissance nominale / absorbée	6 W / 6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'&nbsp;avant du spot ■ Salle d'&nbsp;eau : autorisé Vol.2
LOR (Light Output Ratio)	100 %		
Facteur de puissance	0,88	Recommandations d'installation	Peut être recouvert de tout type d'isolant. Joint d'étanchéité plafond - compatible Norme BBC/RE2020 Connexion sans outil.
		Autres commentaires	Colerette aimantée de couleur en option.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
11003	Colerette EF6 ronde nickel	
11004	Colerette EF6 ronde noire	
11006	Colerette EF6 ronde dorée	
11007	Colerette EF6 ronde blanche	
11008	Colerette EF6 ronde chromée	
11009	Colerette EF6 carrée blanche	
11010	Colerette EF6 carrée nickel	
11011	Colerette EF6 carrée noire	
11012	Colerette EF6 carrée dorée	
11013	Colerette EF6 carrée chromée	