





GR AV TGA 750 X 250 PROFIL T 400KN

FONDERIES

DECHAUMONT

www.fonderies-dechaumont.com

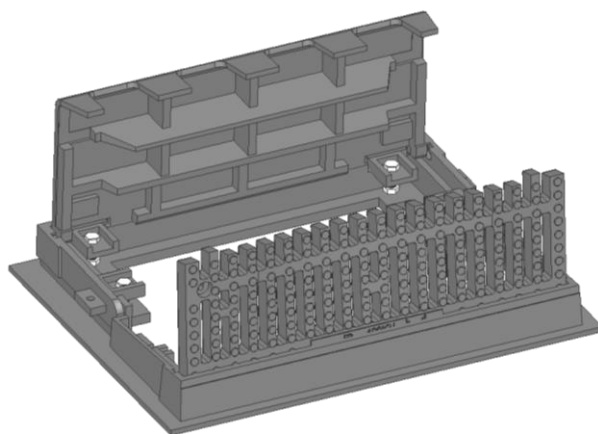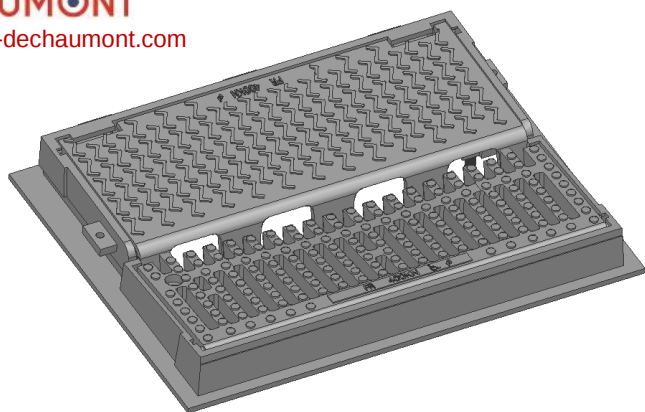

CARACTERISTIQUES :



Réglable par vis en hauteur de 20 à 60
Grille et avaloir articulés
GAMME PROTECT :
Système de sécurité par vis,
Tête hexagonale
Joint trapézoïdale a méplat :
Stabilité de la grille sur son cadre et
Absorbe les vibrations

MATIERE :

FONTE EN – GJS – 500 – 7

REVETEMENT :

Revêtement provisoire de peinture
hydrodiluable



MARQUAGE et LOGO :

A la demande

OPTIONS :

GAMME PROTECT :
Système de sécurité par vis, loquet,
Vis inviolable brevet RdO alpha
Ou autres systèmes à la demande
Barreau sélecteur
Cuvette pour pvc diam 400

3	A	B	b	C	D	h	e	Surface Avalement	Poids Théorique
01062393	610	820	750	250	290	20	<20	6.73dm ²	100.7 kg
						60		8.17dm ²	

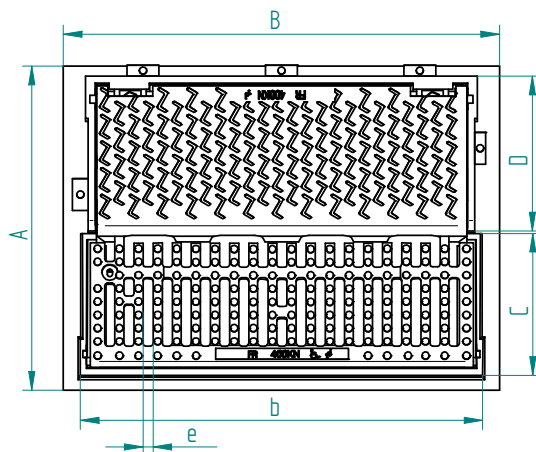

Voirie	Resistance : 400KN Selon la Norme EN 124-2 Tolérance Dimensionnelle : ISO 8082-3 DCTG12	INDICE	2
		DATE	24/09/2019
		REDACTEUR	AT
		VISA	BT

Les caractéristiques de cette fiche technique sont données à titre indicatif sans valeur contractuelle, nous nous réservons le droit de les modifier dans le cadre de notre démarche d'évolution continue.