

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Rouge



Flammé Rustique



Veilli Masse

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.
Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.



Site industriel de Pargny sur Saulx
51340 Pargny sur Saulx
Tél. 03 26 73 68 00 - Fax 03 26 73 19 57
www.imerys-toiture.com

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Depuis le 1er juillet 2010, l'ensemble des produits de notre gamme est conforme à la résistance au gel méthode E 150 cycles. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon la NF EN 539-2 et la résistance au gel «climat de montage» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM).
www.marque-nf.com



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
DOS 4671 - MAJ 03-2015 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PGD - Crédits Photos IMERYS TC

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

PV 13 Huguenot



Colonne Flammé Rustique

La championne de la rénovation.



- Un modèle de référence
- Grande facilité de pose
- Un pureau variable de 58 mm
- Pose à joints droits ou croisés
- Finition haut de gamme



BVCert. 6022823



NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief PV 13 Huguenot

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?



Emboîtement double
Pose joints droits ou croisés
Longueur hors tout ≈ 437 mm
Largeur hors tout ≈ 258 mm
Poids unitaire ≈ 3,5 kg
Nombre au m² de 12,6 à 14,9 (selon recouvrement)
DTU 40-21
Site de production Pargny/Saulx


Caractéristiques techniques

ml de liteaux par m² de couverture :
 - Pureau mini de 310 mm : = 3,22 ml
 - Pureau moyen de 339 mm : = 2,95 ml
 - Pureau maxi de 368 mm : = 2,72 ml
Poids au m² : ≈ 44,1 kg (12,6 tuiles au m²)
Nombre au m² : de 12,6 à 14,9 selon recouvrement


Pureau catalogue variable :
 de 310 mm mini à 368 mm maxi
Largeur utile : ≈ 216 mm
Quantité par palette : 300 tuiles
Pose : à joints droits ou croisés

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose avec tuiles de rives à rabat

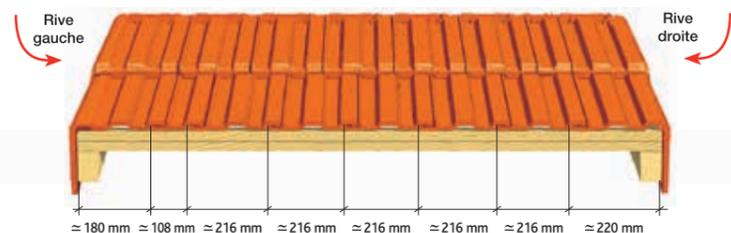

Pose avec rives individuelles

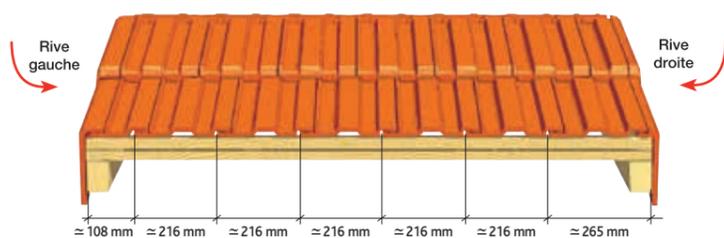

Cotations

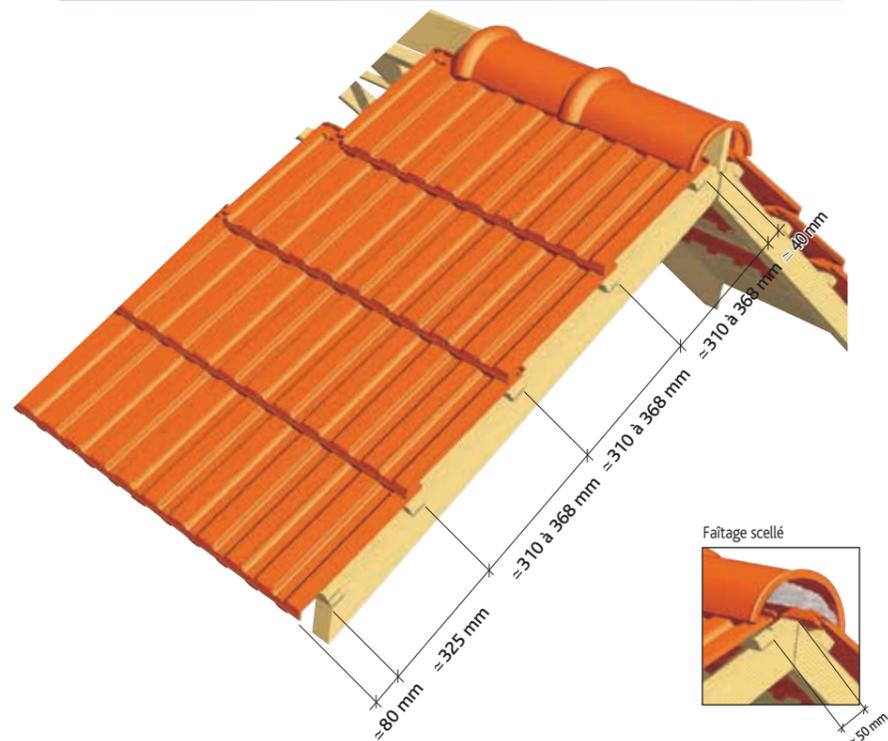

Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan




Tuile de ventilation (section avec grille = 33 cm²) Réf. 215.20 (1)




Tuile à douille Ø 126 utile (conforme VMC) Réf. 215.31 (1)



1/2 tuile Réf. 215.01 (1)



Lanterne bi-section Ø 126 utile et Ø 160 utile (Section d'aération : 130 cm²) (conforme VMC) Réf. 1000



Lanterne grand modèle Ø 126 utile (Section aération 80 cm²) Réf. 1001



Tuile de rive à rabat gauche à recouvrement PV 13 (2,7 par ml au pureau de 368 mm) Réf. 215.71



Tuile de rive à rabat droite à emboîtement PV 13 (2,7 par ml au pureau de 368 mm) Réf. 215.70




Rive individuelle gauche à recouvrement (2,7 par ml au pureau de 368 mm) Réf. 215.42 (2)


Accessoires de rive



Rive individuelle droite à emboîtement (2,7 par ml au pureau de 368 mm) Réf. 215.41 (2)




Rive universelle (3 au ml) Réf. 1050




Fronton pour faîtière losangée à recouvrement Réf. 809




Fronton droit pour faîtière Shed Réf. 805




Fronton gauche pour faîtière Shed Réf. 806



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement Réf. 807



Fronton de rive universelle Réf. 1080



About de rive universelle gauche Réf. 1070

Acc. de rive



About de rive universelle droit Réf. 1071


Acc. de faîtière



Faîtière losangée à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 716



Faîtière Shed (3 au ml) Réf. 724



Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 717



About de faîtière losangée à emboîtement Réf. 824



Arêtier à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 758



About d'arêtier à emboîtement Réf. 863




About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement Réf. 869


Accessoires de faîtière




Rencontre porte poinçon : 3 ouvertures Réf. 908, 4 ouvertures Réf. 906



Poinçon petit modèle Réf. 982 (4)



Poinçon pointe élancée Réf. 983



Poinçon pomme de pin Réf. 984



Tuile en verre Réf. VER215



Châssis aluminium universel pour tuiles faiblement galbées, plates et à pureau plat (double vitrage) Réf. CHFACTPPP (3)



Crochet «PM» Réf. CRP 03



Fixation dans l'emboîtement Réf. MONO 14 - 17

Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

Accessoires fonctionnels

Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono14	Mono14	Mono17

(1) Accessoire commun aux modèles PV13 Huguenot Losangée Huguenot et H14 Huguenot
 (2) Accessoire commun aux modèles HP10 Huguenot, HP13 Évolution, H13, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, Losangée Huguenot et PV13 Huguenot
 (3) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé
 (4) Non disponible en coloris Vieilli Masse