


# webertherm baguette d'angle pvc entoilée

Baguette d'angle pour le  
traitement des angles droits et  
saillants

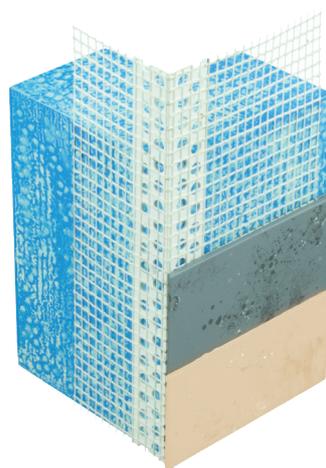

botte

## DOMAINE D'UTILISATION

- utilisé comme armature pour les angles saillants à 90°
- adaptés aux systèmes ITE webertherm avec enduits minces (**webertherm PPE**, **webertherm Motex** et **webertherm XM finition mince**)

## SUPPORTS

- pour les systèmes ITE webertherm, tous modes de poses avec finition mince

## RECOMMANDATIONS

- stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- transporter et stocker à plat

## INFOS PRATIQUES

### Unité de vente (produit)

webertherm profilé d'angle pvc entoilé:

Code article	Dimension (mm)	Conditionnement
10002719	100 x 150	2.50 m (botte 10 x 2.50 m)
10002789	100 x 230	2.50 m (botte 10 x 2.50)
10002790	100 x 300	2.50 m (botte 10 x 2.50 m)

## + PRODUITS

- ✓ Résistant aux chocs
- ✓ Résistant aux alcalis et aux étirements

Saint-Gobain Weber France  
2/4 rue Marco Polo  
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
**+33 (0)1 45 13 45 20**

Date de parution : 23/12/2022  
www.fr.weber

