


webertherm flèche de renfort

Flèche de renfort pour les coins de fenêtres, portes ou autres ouvertures (mouchoirs) dans les systèmes ITE webertherm

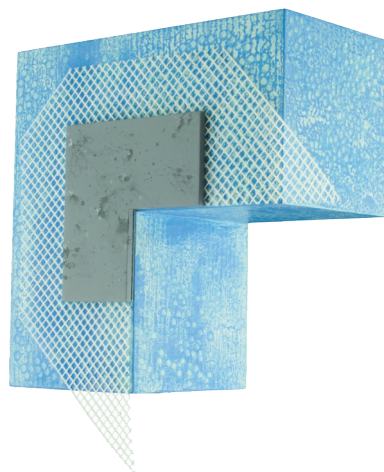

carton

SUPPORTS

- Pour les coins de fenêtres et portes (mouchoirs) dans les systèmes ITE webertherm

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- La flèche de renfort se pose en diagonale dans les coins de fenêtres et portes. Elle est intégrée à la base armée.

RECOMMANDATIONS

- Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

| Conditionnement | | |
|------------------------------------|--------------|-----------------|
| Nom article | Code article | Conditionnement |
| flèche de renfort d'angle 4 x 4 mm | 10002503 | carton de 50 |

+ PRODUITS

- ✓ Résistant aux alcalis et aux étirements
- ✓ Contribue à réduire le risque de formation de fissure

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 23/12/2022
www.fr.weber

