

# Algimouss PRO

TRAITEMENT ET IMPERMÉABILISANT CONCENTRÉ À DILUER

## ALGI202

Traite les micro-organismes et imperméabilise le support.

TOITURES, MURS ET FAÇADES

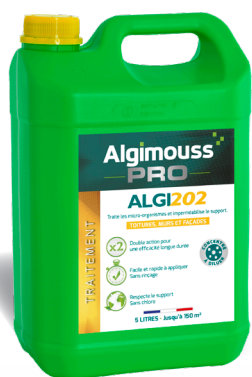


Photo non contractuelle.




Double action pour une efficacité longue durée



Facile et rapide à appliquer  
Sans rinçage



Respecte le support  
Sans chlore



### CONSOMMATION

1 litre de produit concentré =  
jusqu'à 30 m<sup>2</sup> traités

### CONDITIONNEMENT

### GENCOD

Bidon de 5L	349026 <b>05800</b> 10
Bidon de 15L	349026 <b>05800</b> 27
Fût de 200L	349026 <b>05800</b> 41

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant les produits.

### PROPRIÉTÉS

- Effet curatif et action préventive renforcée.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
- Sans chlore.

### SUPPORTS

**Toitures** : tuiles terre cuite, plaques ondulées fibres-ciment non peintes, lauzes, ardoises.

**Murs et façades** : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres calcaires et tous supports absorbants.

### RECOMMANDATIONS

- Au risque d'en modifier l'aspect, **ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants** tels que verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc.
- En présence de noirs de pollution, de salissures atmosphériques, ou grasses, **il est impératif d'effectuer un nettoyage préalable**.
- Délai d'action : 3 à 6 mois.
- Conditions d'application : entre 8° et 25°C sur support sec.
- Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.
- Protéger la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau, etc.
- Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation pendant les 2 à 3 pluies suivant l'application.
- En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Stocker en local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, **effectuer un brossage ou un grattage préalable**.
2. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
3. **Bien agiter le produit avant emploi**.
4. Diluer le produit à raison d'1 litre pour 7 litres d'eau. **Ne pas surdoser**.
5. Appliquer ensuite le **produit dilué**, de bas en haut, sur le support sec à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau.
6. **Ne jamais rincer après l'application**.
7. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

### PRODUITS ASSOCIÉS



**ALGINET** TOITURES

**ALGINET** FLASH

**ALGINET** FLASH PAE

**Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

**Fiche de données de sécurité**

Contactez-nous : fds@algimouss.com

**Algimouss**

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com  
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT