

APPUI DE FENÊTRE PERFORMANCE

Gamme Performance

L'appui de fenêtre en béton offre un support robuste et stable pour les fenêtres, tout en ajoutant une finition esthétique durable à la façade.

CARACTÉRISTIQUES

Matière	Béton coulé	
Largeur	27 cm	34 cm
Longueur	Monobloc de 48 à 158 cm pour largeur 34 cm* (tableau de 40 à 150 cm) Sur-mesure possible	
Adaptation mur	20 cm sans isolation	20 cm avec isolation
Largeur rejingot	30 mm	
Hauteur rejingot	25 mm	
Pente	5°	

Existe en 3 couleurs



PRÉDÉCOUPÉS & PRÉTS À POSER

Toutes les longueurs sont fabriquées et réalisées en une ou plusieurs pièces.
Demandez la liste des références.



LES + PRODUIT

- Robuste
- Facilité de pose
- Finition parfaite et esthétique
- Résistance au gel

DTU 20.1

Conforme DTU 20.1



Pente de 2 cm :
Garantie l'écoulement des eaux pluviales.



Face avant supérieur :
Arrondie.



1 rejingot arrière :
Étanchéité avec l'assise de la menuiserie
2 rejingots latéraux :
Évitent la remontée d'humidité dans la maçonnerie.



Goutte d'eau :
Réduit les risques de coulures sur la façade.



CONSEIL DE POSE

Voir cahier technique page 32.


*Monobloc : nous consulter.

APPUI DE FENÊTRE PERFORMANCE

Gamme Performance



APPUI DE FENÊTRE - PERFORMANCE 270

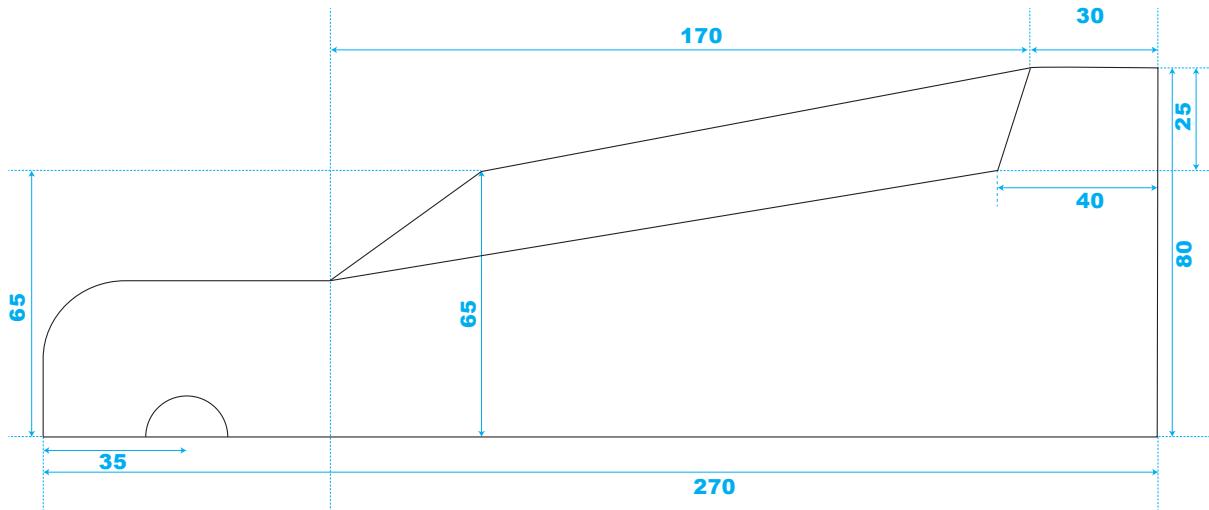

APPUI DE FENÊTRE - PERFORMANCE 340

