



TERREAL

SOLIN


REVERSIBLE

Solin à bavette plomb



SOLIN

REVERSIBLE

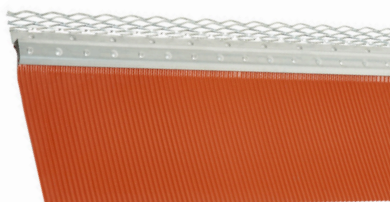

Les + PRODUITS

- Système ingénieux
- Réversible pour une utilisation en Neuf et en Rénovation
- 1 seul produit pour 2 utilisations = moins de produits à stocker
- Assure une parfaite étanchéité

CARACTERISTIQUES

Matériaux	Profil	Zinc NFA 55.201	Acier laqué NFEN 10142	Cuivre
	Bavette	Plomb NFEN 12588 Laque : tenue aux brouillards salins neutres, 500h sans dissolution		
Assemblage	Clinchage			
Longueur	2 ml			
Largeur (mm)	160		210	
Poids (kg)	3,2 kg/pièce		5,4 kg/pièce	
Taux de plissage	20% (plissé)		5% (pré-ondulé)	
Ecart de perçage	50 mm			
Ø Perçage	5 x 7 mm			
Conditionnement	En carton de 12 ml (6x2 ml)			

GARANTIE 10 ANS

Les matières premières sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées avant production. La qualité des Solins est contrôlée tout au long de la fabrication, vous assurant une qualité régulière et garantie au fil de vos chantiers. Le Solin plomb est garanti 10 ans contre tous vices de fabrication.



TERREAL est membre du SECODEB, Syndicat des Eléments Complémentaires de l'Enveloppe du Bâtiment

COLORIS DISPONIBLES

Porte solin



Bavette plomb




RÉFÉRENCES SOLIN RÉVERSIBLE


Profil	BAVETTE OPTIMUM					BAVETTE MEDIUM	
	Zinc	Cuivre	Acier laqué blanc	Acier laqué beige	Acier laqué gris	Zinc	Acier laqué beige
Largeur Bavette	160	160	160	160	160	210	210
Naturel	34SOLZNSTPLI	34SOLCUSTPLI	34SOLBSTPLI	34SOLSTPLI	34SOLGSTPLI	-	-
Naturel pré-ondulé	-	-	-	-	-	34SOLZNSTLIS	34SOLSTLIS
Rouge	34SOLZNSTLA	34SOLCUSTLA	34SOLBSTLA	34SOLSTLA	34SOLGSTLA	-	-
Graphite	34SOLZNSTLAG	-	-	-	34SOLGSTLAG	-	-
Vieilli	34SOLZNSTLAC	-	-	34SOLSTLAC	-	-	-
Brun	34SOLZNSTLAB	-	-	34SOLSTLAB	-	-	-
Sahara	34SOLZNSTLAS	-	-	34SOLSTLAS	-	-	-

GUIDE DE CHOIX COULEUR BAVETTE SOLIN


Coloris bavette solin	Naturel	Rouge	Graphite	Vieilli	Brun	Sahara
Amarante	●	●	-	-	-	-
Ardoisé	●	-	●	-	-	-
Ardoisé irisé	●	-	●	-	-	-
Blanc mat	●	-	-	-	-	-
Brun	●	-	-	-	●	-
Brun rustique	●	●	-	-	●	-
Castelviel	●	-	-	●	-	●
Cathédrale	●	●	-	-	-	-
Châteauneuf	●	-	-	-	-	●
Flammé Languedoc	●	-	-	-	-	-
Gris Anthracite	●	-	-	-	-	-
Ile de Ré	●	-	-	●	-	-
Longchamp	●	-	-	-	-	-
Mesnil	●	●	-	-	-	-
Moka	●	-	-	-	●	-
Noir Graphite	●	-	●	-	-	-
Nuance d'Antan	●	-	-	●	-	-
Panache	●	-	-	●	-	-
Panaché d'Automne	●	-	-	-	-	-
Panaché Foncé	●	●	-	●	-	-
Pastel Occitan	●	-	-	●	-	-
Pays d'Oc	●	●	-	-	●	-
Rose	●	-	-	-	-	-
Rouge	●	●	-	-	-	-
Rouge Flammé	●	●	-	-	-	-
Sablé Bourgogne	●	●	-	-	-	-
Sablé Champagne	●	-	-	-	-	●
Sablé Normand	●	●	-	●	-	-
Terre de Lune	●	-	-	-	-	●
Ton Mélé Atlantique	●	-	-	-	-	●
Vieille Terre	●	●	-	-	●	-
Vieilli Bourgogne	●	●	-	-	●	-
Vieilli Castel	●	●	-	●	-	-
Vieilli Languedoc	●	-	-	●	-	●
Vieilli Touraine	●	-	-	-	●	-
Vieux Midi	●	●	-	-	-	●
Vieux Toit Foncé	●	-	-	-	●	-




En rénovation



En neuf



En rénovation




En neuf


Coloris standard tuiles TERREAL



Produits associés



SOL'ALU REVERSIBLE
AVEC BUTYLE



PORTES SOLINS




AVERTISSEMENT

Certains matériaux sont chimiquement incompatibles avec le plomb et peuvent provoquer son délègement. En l'état actuel des connaissances, il est par exemple déconseillé d'utiliser le chêne, le châtaignier, les isolants en fibre de bois, les mastics à base de silicones acétiques, les produits composés de liants organiques à base de Poly-acétate de vinyl (PVAc), à proximité des accessoires en plomb, tels que Solin réversible Plomb, au risque d'entraîner leur dégradation. En présence d'éléments susceptibles de dégager des vapeurs d'acide acétique, il est donc fortement recommandé d'utiliser en alternative des accessoires en aluminium thermolaqué, tels que les Solin Réversible Sol'Alu, qui ne sont pas sensibles à ce type de corrosion.



Etape 1 :

Le bord des tuiles devra être distant de 2 à 3 cm. En pose latérale : prévoir 5 cm de bavette en débord de tuile pour rabattre dans la gouttière.



Position stop enduit



Position mastic

Etape 2 :

Sélectionner la position du Solin réversible en fonction du support :


- Utiliser la position stop enduit pour une application en neuf sur façade à crépir
- Utiliser la position mastic pour application en rénovation sur façade déjà crépi.




Etape 3 :

Repérer la position du solin à l'aide d'un traçage au cordeau.

- En pose latérale : positionner le Solin réversible en commençant la pose par le bas de la toiture.
 - En pose frontale : démarrer la pose dans le sens opposé des vents dominants.
- Dans tous les cas prévoir un recouvrement de 5 cm entre chaque longueur de solin.



Position stop enduit




Position mastic

Etape 4 :


Fixer le profil à l'aide de chevilles à frapper Ø6 mm adaptées au support.

- En position stop enduit : utiliser les trous prévus à cet effet. Les fixations doivent être étanches, si besoin utiliser un mastic adapté.
- En position mastic: se servir des points les moins marqués et percer entre les points de sertissage. Sur un crépi fortement structuré, il est recommandé d'ajouter un cordon de mastic à l'arrière du profilé.

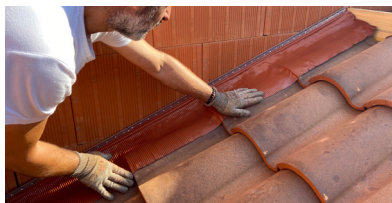

Etape 5 :

Maroufler la bavette du sommet du galbe de la tuile (couvert) vers le creux des tuiles (courant). Bien presser les bavettes contre les tuiles. Déposer un point de colle tous les 30 cm environ.

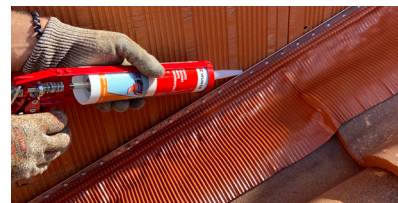

Etape 6 : Réaliser les finitions

- En position stop enduit: appliquer l'enduit jusqu'au ras du profilé.
 - En position mastic: mettre en place un joint mastic à la pompe, résistant aux UVs (type MS Polymère).
- Aux extrémités, couper le Solin Réversible avec une cisaille ou une meuleuse. Au chevauchement ou recouvrement des solins, s'assurer que les bavettes soient bien en contact. Si besoin utiliser du mastic adapté. Dans tous les cas prévoir un recouvrement de 5 cm entre chaque longueur de solin.



ASSISTANCE TECHNIQUE TERREAL

05 45 71 80 21

ACHARD

260 Rue Thimonnier - BP 90050

69727 Genay Cedex - FRANCE

TÉL : +33 4 72 08 72 90

FAX : +33 4 78 91 32 47

Cachet



www.terrealcouverture.com

Photos non contractuelles / Sous réserve d'erreurs typographiques / Édition Octobre 2021
Document IMPRIM'VERT

Marque du groupe TERREAL