

# ARENA R

## Regard de chaussée D400

EN124-2 par



trafic moyen



cadre rond



articulé



joint polyéthylène




verrouillage



barreau élastique



OPTION

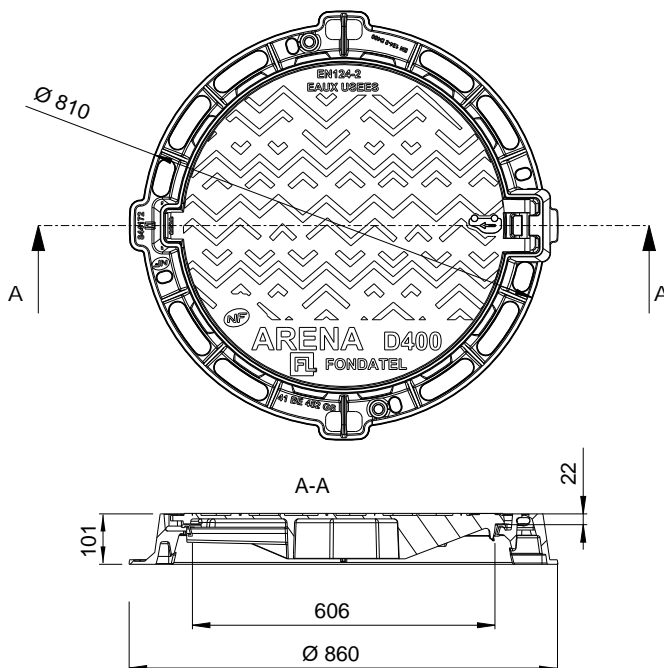

### DESCRIPTION

Regard de chaussée articulé verrouillé D400 trafic moyen

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Articulation efficace

- Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs
- Extraction du tampon à 90°
- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.

#### Silence et stabilité

- Joint polyéthylène interchangeable clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du tampon.
- Tampon muni de pattes de centrage dans le cadre.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

#### Mise en œuvre et utilisation

- Cadre à embase ronde.
- 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Indication du sens idéal de circulation.
- Semelle de cadre peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Verrouillage par double barreau élastique par simple pression sur le tampon ou passage d'un véhicule.
- Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

### LIEU D'INSTALLATION

D400 trafic moyen et aire de stationnement  
Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de stationnement

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	KG	COLIS
ARENA R "EUP"	844170	57	10
ARENA R "EAUX PLUVIALES"	84417013	57	10
ARENA R "EAU POTABLE"	84417015	57	10
ARENA R "EAUX USÉES"	84417014	57	10

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

# ARENA R

## Regard de chaussée D400

EN124-2 par



trafic moyen



cadre rond



articulé



joint polyéthylène



verrouillage



barreau élastique



OPTION



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>  
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)  
La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'[AFNOR](http://AFNOR)\*

### ENVIRONNEMENT

#### 0 kg CO<sub>2</sub>/ensemble par compensation (\*)

(\*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO<sub>2</sub> d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:  
-123,69 kg CO<sub>2</sub>/ensemble avec revêtement  
-118,56 kg CO<sub>2</sub>/ensemble sans revêtement

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Marque NF-VOIRIE

### OPTION

Marquage/logo: sur demande

\*AFNOR: <https://certificats-attestations.afnor.org/certifie-detail/068061038110180032206091164223152162249092011059>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.