



2020







ACCESSOIRES POUR PLAQUES ONDULÉES

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ET MISE EN ŒUVRE**



EDILFIBRO

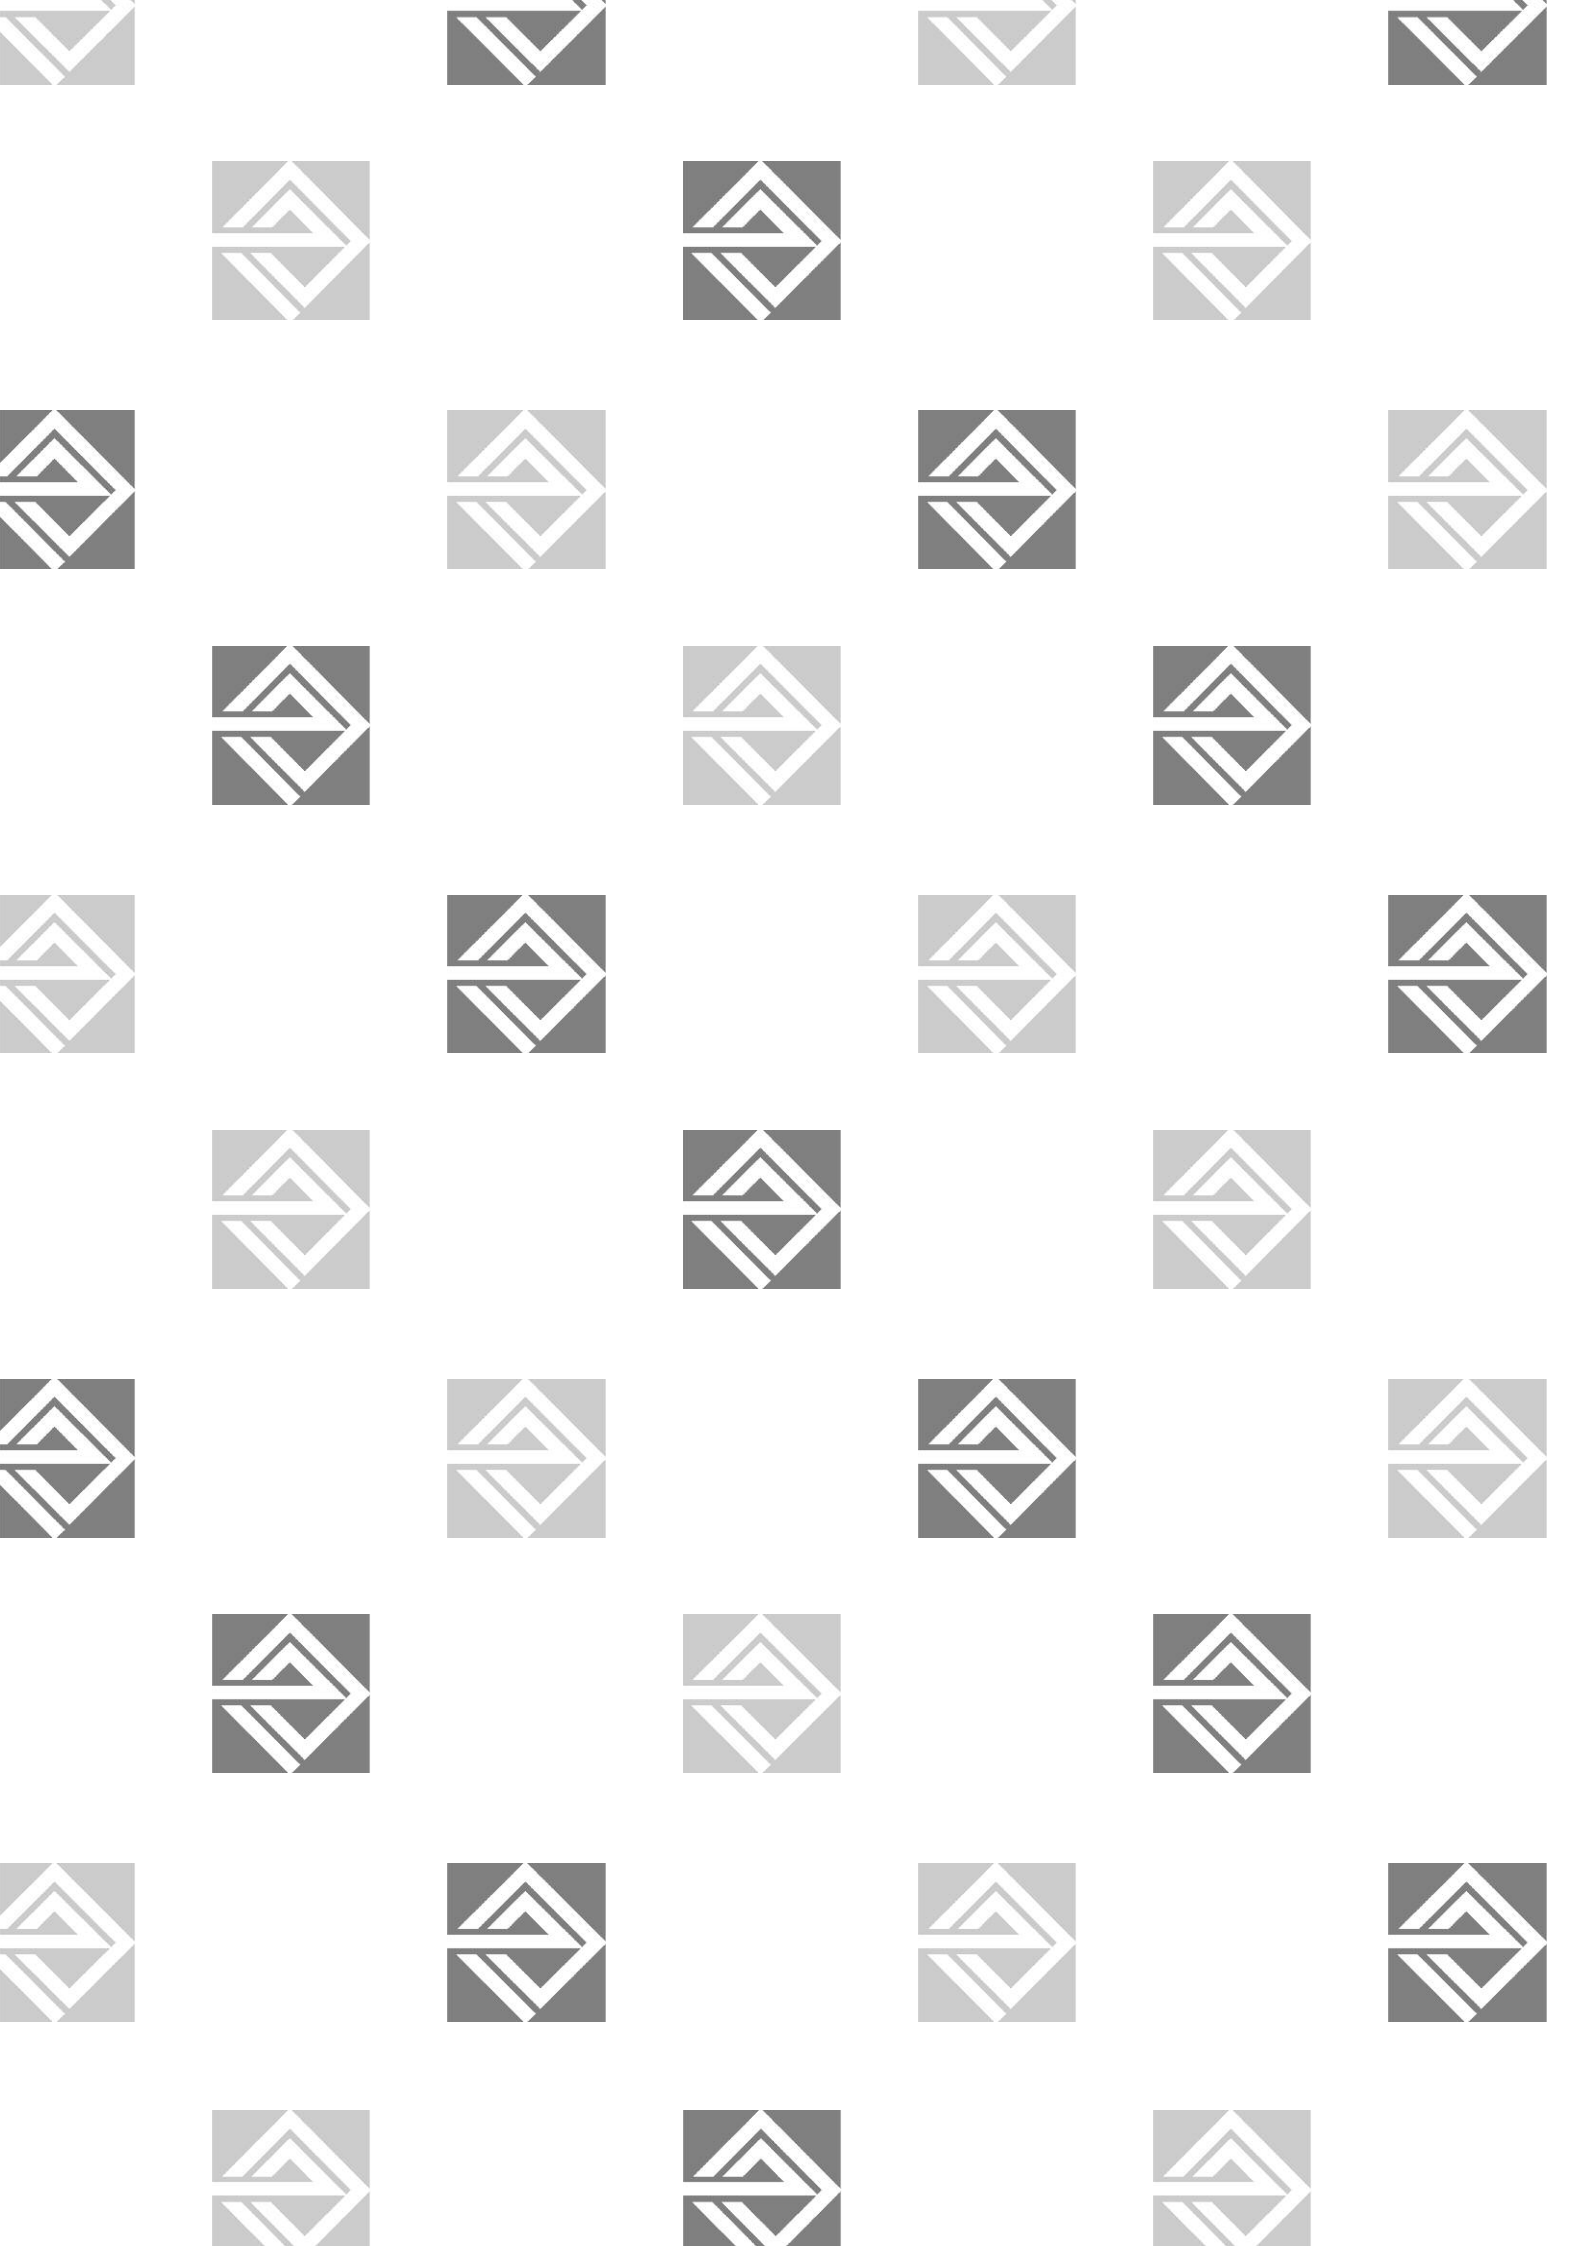

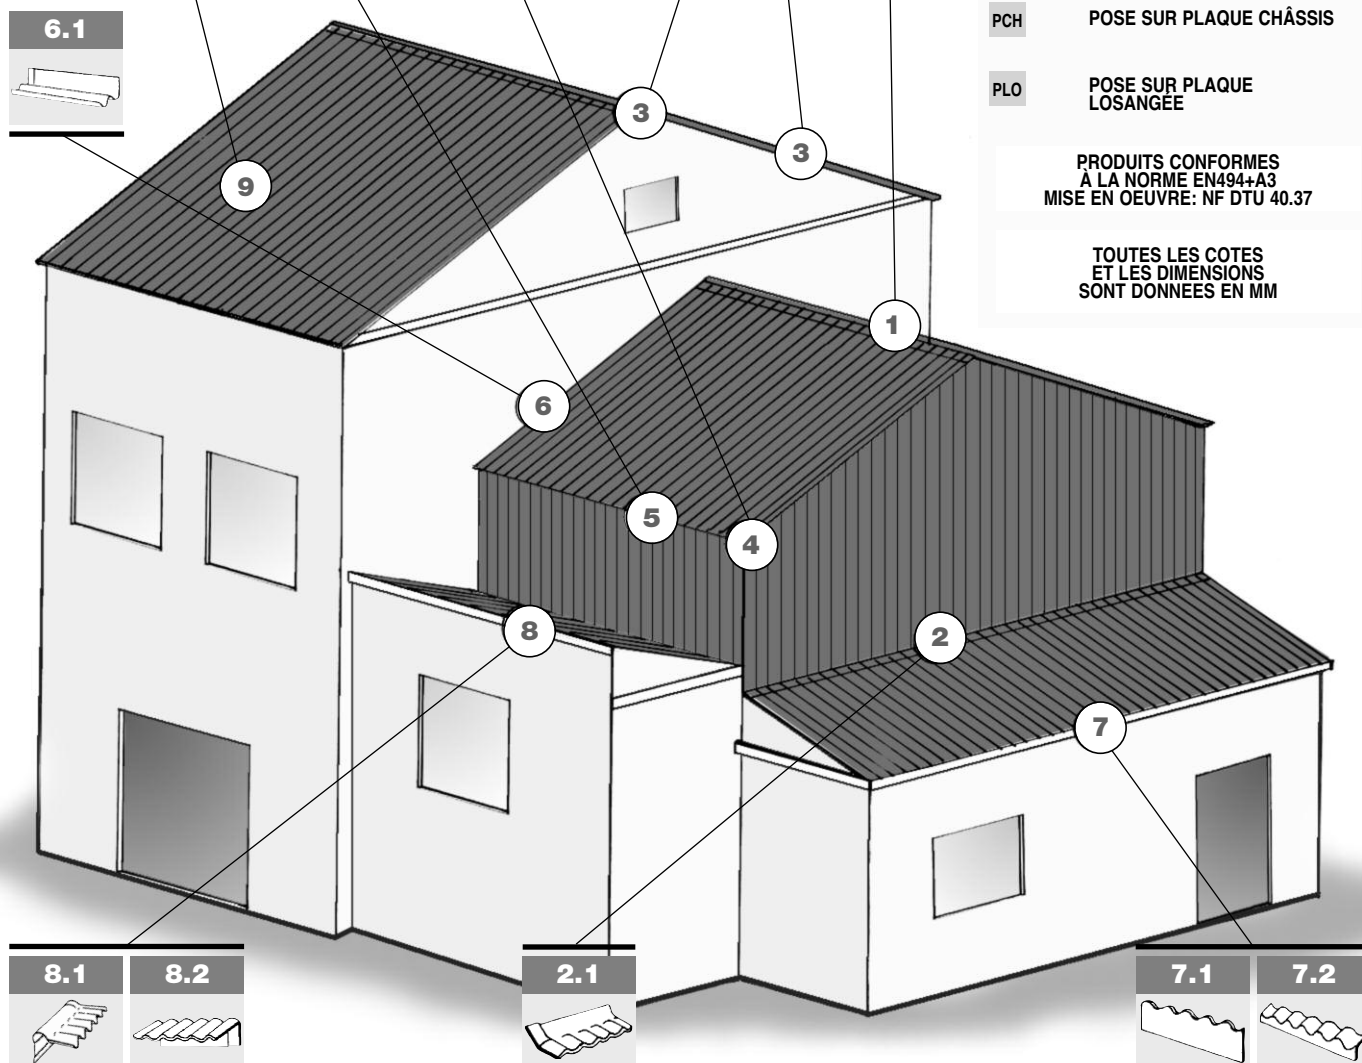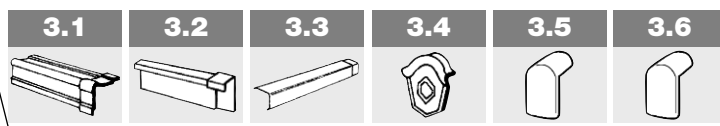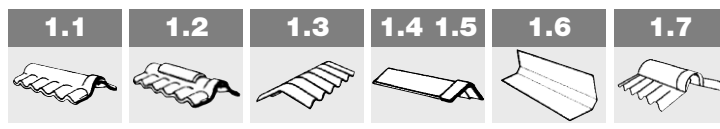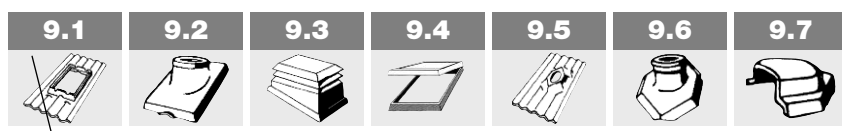


LÉGENDE

5	6	5 ONDES 6 ONDES
%	à %	PENTE DU TOIT EN % DE... A....
α°		ANGLE DU RACCORD OU DE LA PENTE
PR		PIÈCE REVERSIBLE SE POSE INDIFFÉREMENT DE DROITE A GAUCHE OU DE GAUCHE A DROITE
D		PIÈCE DROITE POUR POSE DE DROITE A GAUCHE
G		PIÈCE GAUCHE POUR POSE DE GAUCHE A DROITE
CC		POSE A COINS COUPÉS LES COINS SONT PRÉDECoupÉS EN USINE
CD		POSE A COINS COUPÉS LES RACCORDS SONT FOURNIS AVEC COINS DROITS
PCH		POSE SUR PLAQUE CHÂSSIS
PLO		POSE SUR PLAQUE LOSANGÉE
PRODUITS CONFORMES À LA NORME EN494+A3 MISE EN OEUVRE: NF DTU 40.37		
TOUTES LES COTES ET LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MM		

Les accessoires apportent à la fois une excellente finition esthétique et contribuent à l'étanchéité comme à la pérennité de la couverture.


1.1

FAÎTIÈRE A CHARNIÈRE

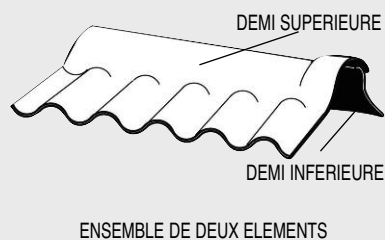

1.2

FAÎTIÈRE A CHARNIÈRE POUR VENTILATION ⁽¹⁾

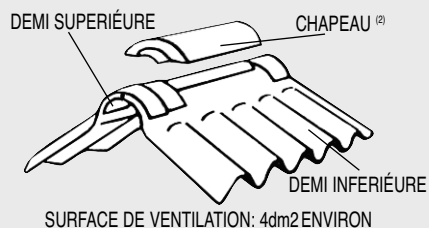

⁽¹⁾ Pente maxi 50%.

⁽²⁾ Mise en œuvre du chapeau: utiliser une fixation par couturage en sommet de chacun des deux bourrelets latéraux de la calotte. Prévoir 2 joints d'étanchéité en mastic compatible fibres-ciment dans les gorges du chapeau.


1.3

FAÎTIÈRE ANGULAIRE RIGIDE A BORDS ONDULÉS T-3




1.4

FAÎTIÈRE ANGULAIRE RIGIDE A BORDS PLATS 200 x 200

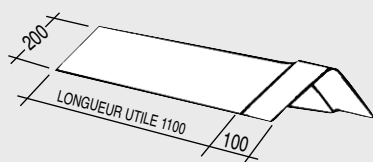


1.5

FAÎTIÈRE ANGULAIRE A BORDS PLATS 300 x 300

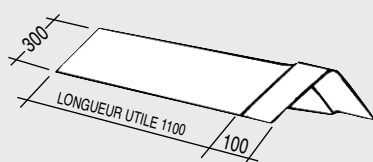

5 6
10 à 100
PR

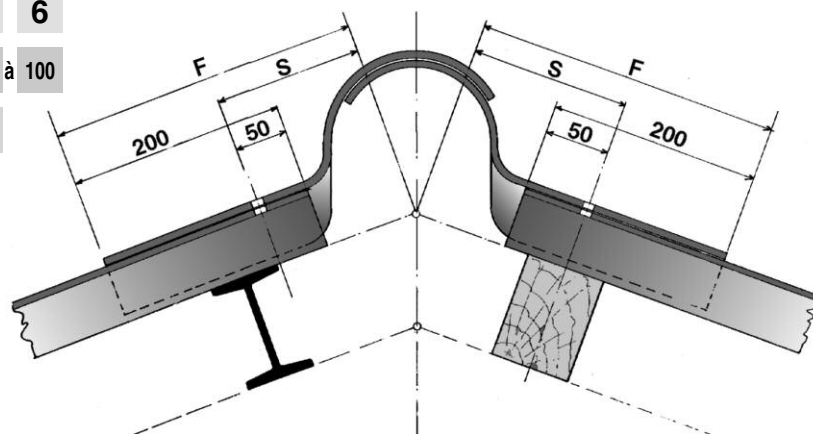


TABEAU DES PENTES CONCERNANT FAÎTIÈRE A CHARNIÈRE ET FAÎTIÈRE A CHARNIÈRE VENTILATION.

⁽¹⁾ PENTE MAXI AUTORISÉE PAR RAPPORT À LA FAÎTIÈRE A CHARNIÈRE POUR VENTILATION: 50%. LES FAÎTIÈRES SE POSENT SANS COUPE DE COINS.


PENTE %	10	20	30	40	50 (**)	60	70	80	90	100
F	310	305	300	295	285	280	275	265	260	255
S	160	150	145	140	135	130	125	120	115	110

6

136° 151° 164°
PR
CC

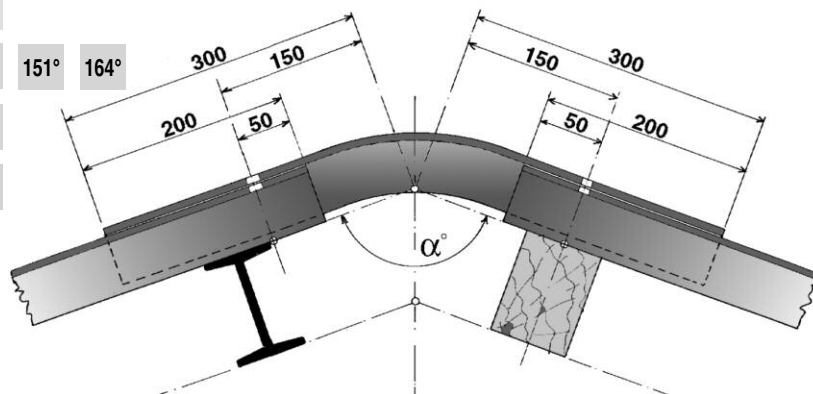

90° 120° 136°
PR

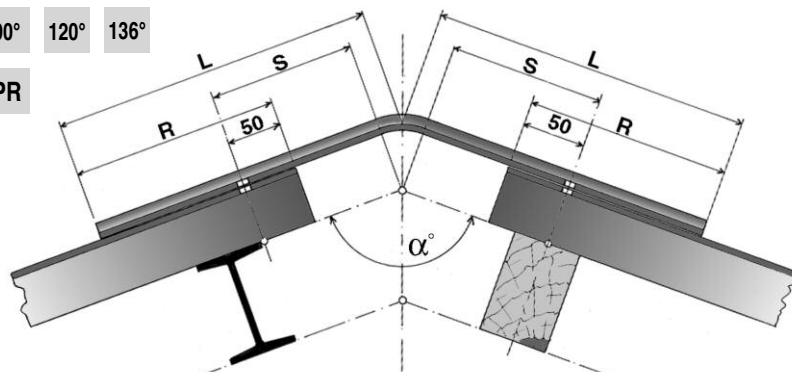


90° 120° 136° 150°
PR

L	R	S
200	140	90
300	200	130

1.6


FAÎTIÈRE PARE-VENT

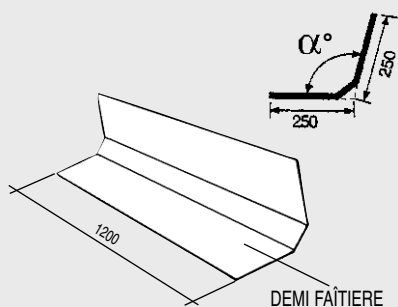

* Gouttière en zinc ou équivalent pour protection des portiques. Utilisation en bâtiment d'élevage non isolé.

115°


PR

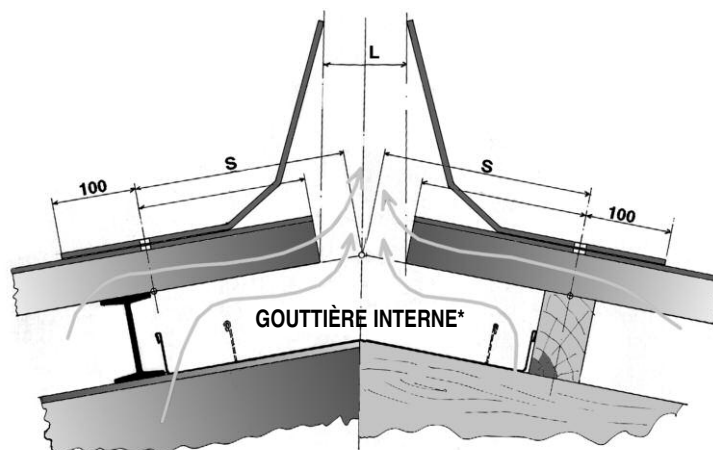

L: largeur de passage de l'air = 150 mm à 250 mm maxi, selon les règles de l'Art.
S: emplacement des pannes faîtières S = 300 mm.

1.7


CHAPEAU DE VENTILATION



SURFACE DE VENTILATION 9 dm²/m ENVIRON
POSE AVEC DEUX RACCORDS DE MUR (REF.2.1)

Kit métallerie de fixation: chaque ensemble est à solidariser avec les fixations des raccords de mur.


PR

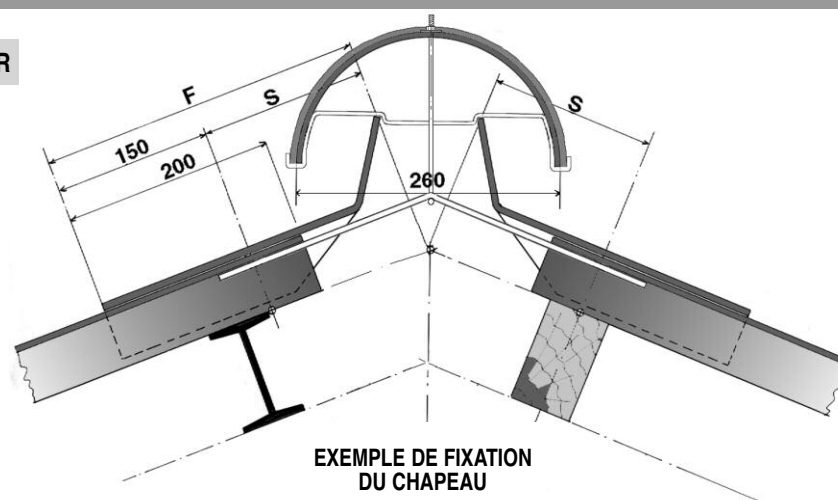

PENTE %	10	20	30	40	50
F	345	330	320	310	300
S	195	180	170	160	150

2.1

RACCORD DE MUR



EN FIGURE MODÈLE DROITE
POUR POSE DE DROITE À GAUCHE

5

6


10 à 70

120°

D

G


CC

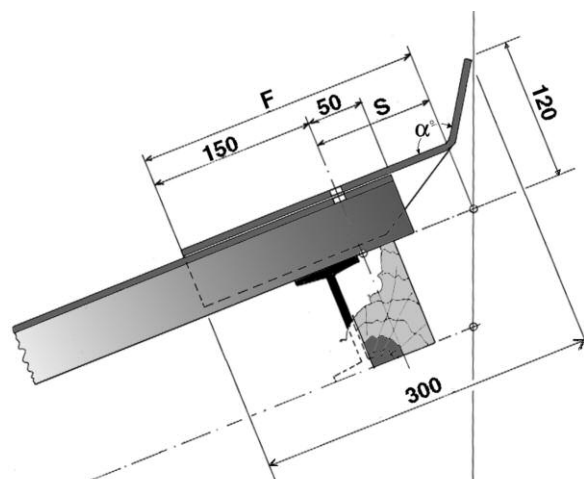


PENTE %	10	20	30	40	50	60	70
F	300	290	275	260	250	235	220
S	150	135	125	110	95	85	70

3.1

BANDE DE RIVE MOULURÉE S-1




PR

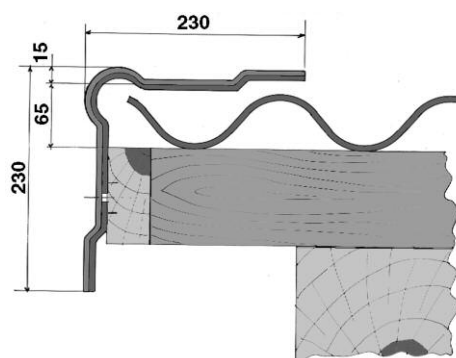

3.2


RIVE DE PIGNON SIMPLE S-6



EN FIGURE MODELE DROITE


D

G

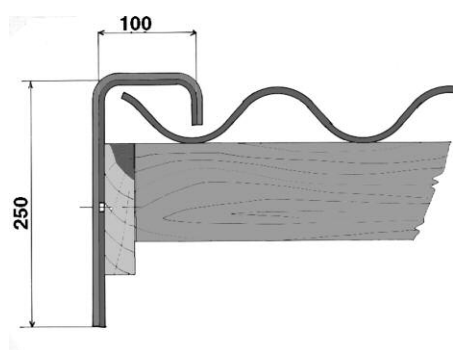


3.3

BANDE DE RIVE S-2

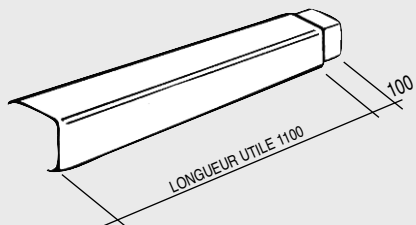

PR

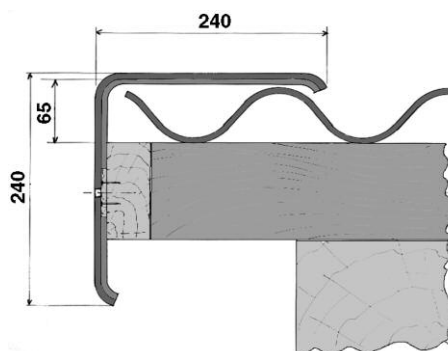


3.4

ECUSSON MOULURÉ S-11




PR

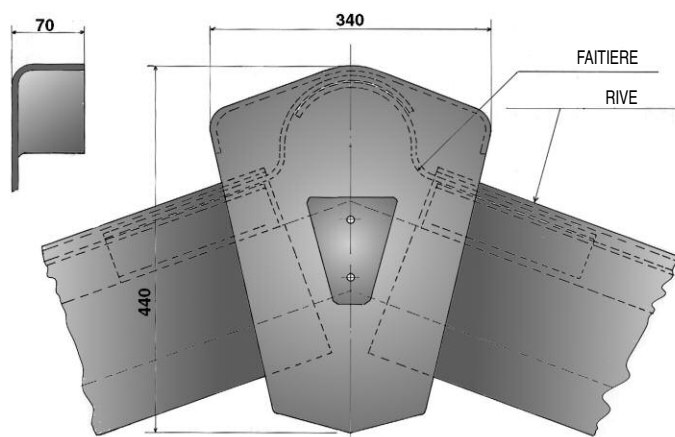


3.5

ECUSSON PETIT MODÈLE S-21




6° à 26°

PR

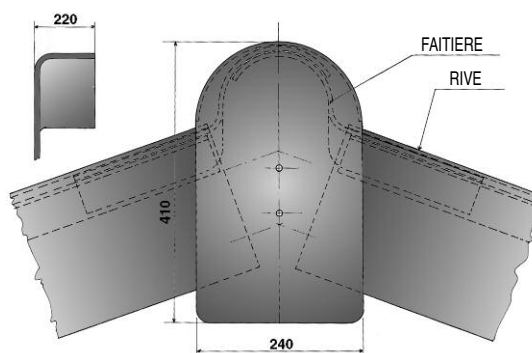

3.6


ECUSSON GRAND MODELE S-22



A UTILISER UNIQUEMENT AVEC CHAPEAU
POUR RACCORD DE MUR EN BOUT


6° à 26°

PR

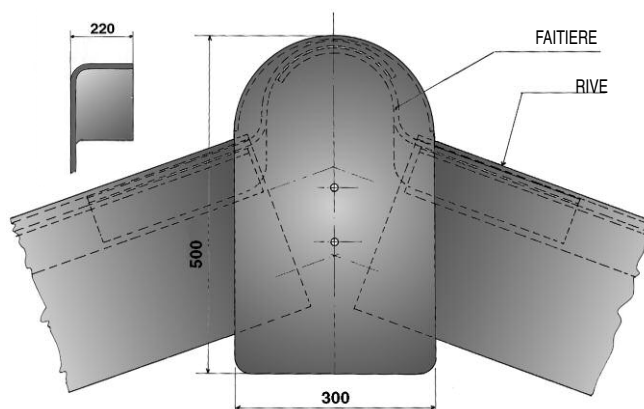

4.1

ABOUT DE CHANGEMENT DE PENTE CONVEXE S-25




EN FIGURE PIECE DROITE

105°


D

G

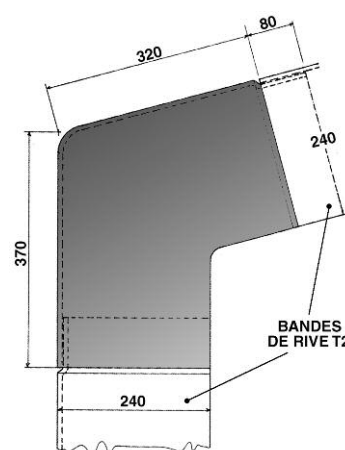

4.2


ANGLE DE BARDAGE S-2



PIÈCE IDENTIQUE A CELLE DE LA RÉFÉRENCE 3.3



90°

PR

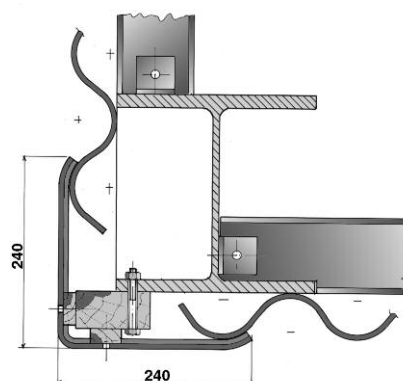

5.1


RACCORD DE CHANGEMENT DE PENTE CONVEXE

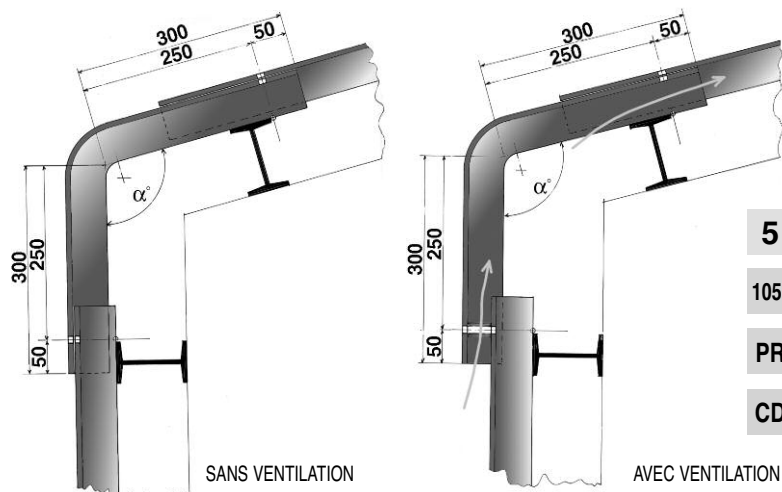


5 6
105°
PR
CD

6.1

RACCORD DE MUR LATÉRAL




EN FIGURE PIÉCE DROITE

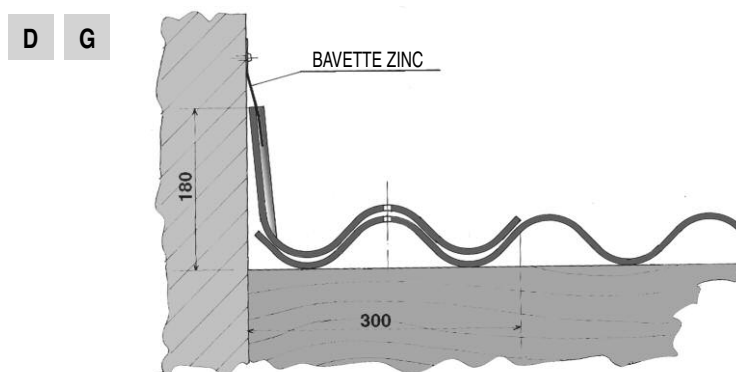

7.1


CLOSOIR DENTÉLÉ



SANS RECOUVREMENT


Dimensions closoir 5 ondes: 870 x 200 mm
Dimensions closoir 6 ondes: 1010 x 200 mm

5 6
PR

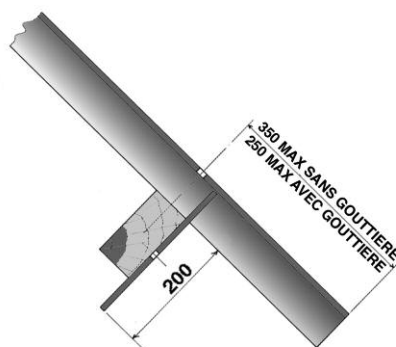

7.2


CLOSOIR ONDULÉ



SANS RECOUVREMENT


Dimensions closoir 5 ondes: 870 x 130 mm
Dimensions closoir 6 ondes: 1010 x 130 mm

5 6
PR

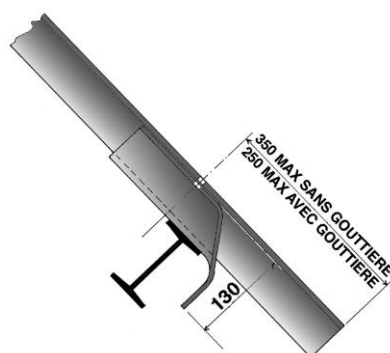

8.1

RIVE FRONTALE MOULURÉE




EN FIGURE MODÈLE DROITE
POUR POSE DE DROITE À GAUCHE

5

82°


D

G

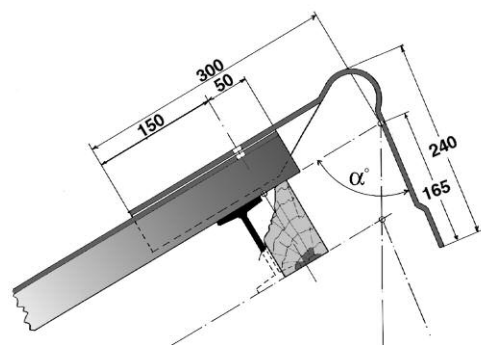

8.2

FAÎTIÈRE SHED 90° 300 x 220 - 300 x 300



EN FIGURE MODÈLE DROITE
POUR POSE DE DROITE À GAUCHE

5

90°

D

G


CC

6

90°


D

CC

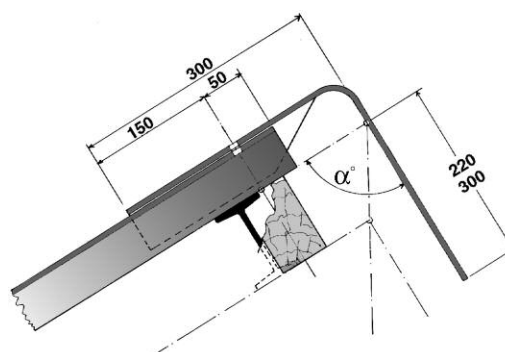

9.1

PLAQUE A CHÂSSIS

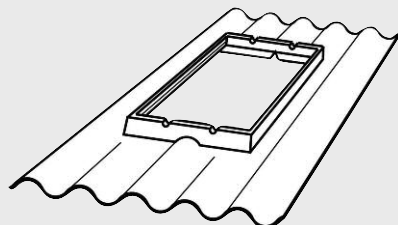

POSE SUR CHEVÊTRE OBLIGATOIRE

5


6

PR

CD

LONGUEUR DES PLAQUES

1520 1580 1750

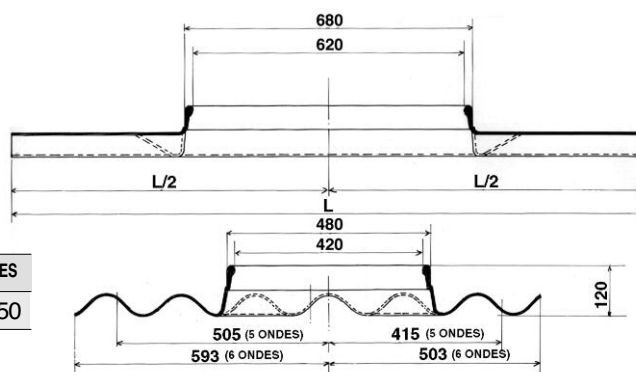

9.2

CHAPEAU RECTANGULAIRE PC-20




FIXATION PAR N°4 VIS GALVANISÉES TR 8 x 60
AVEC RONDELLES ET ÉCROUS

12

à 50


PCH

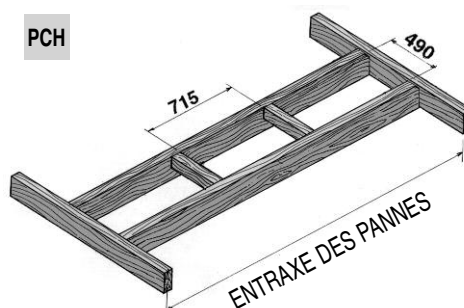

Ø CHEMINÉE	Ø CHAPEAU
250 mm	285 mm
300 mm	340 mm

9.3

CAPOT AÉRATEUR A-20




FIXATION PAR N°4 VIS GALVANISÉES TR 8 x 60
AVEC RONDELLES ET ÉCROUS
SURFACE DE VENTILATION 17dm2 ENVIRON

10


à 50

PCH

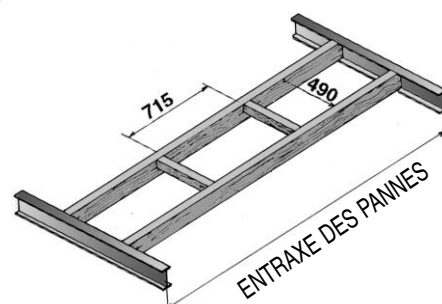

9.4

CHÂSSIS OUVRANT




10 à 50

PCH

CHÂSSIS EN TÔLE GALVANISÉE OU EN CUIVRE VERRE ARMÉ


PROFILS ET DIMENSIONS CHÂSSIS
Meconda 5 et 6 = 500 x 680 mm

Lors du montage, fermer d'abord la lucarne, ensuite fixer les pattes extérieures sur la plaque chassis et successivement, pendant que la fenêtre se trouve encore en position fermée, fixer aussi la patte antérieure.

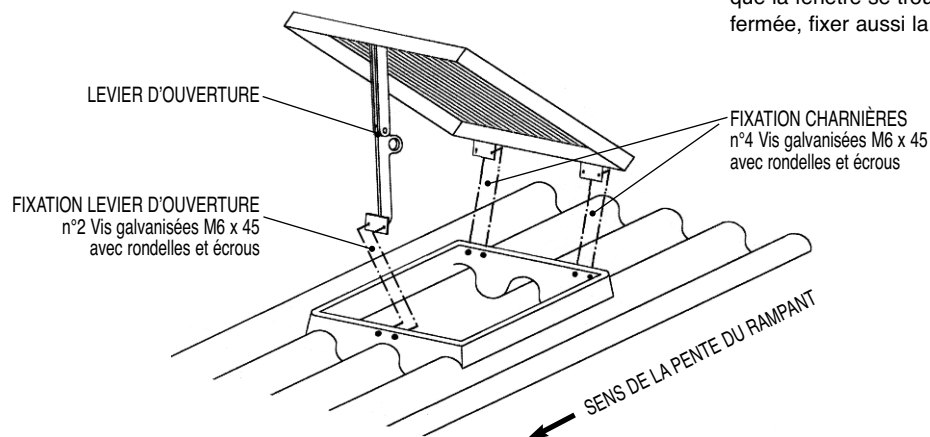

9.5

PLAQUE LOSANGÉE

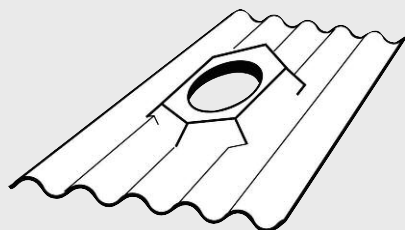

POSE SUR CHEVETRE OBLIGATOIRE


5 6

PR

CD


LONGUEUR DES PLAQUES

1520	1580	1750
------	------	------

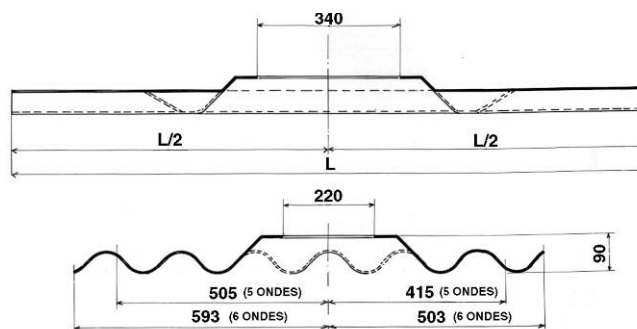

9.6


CHAPEAU EXAGONAL PC-10



FIXATION PAR N°4 VIS GALVANISÉES TR 8 x 60
AVEC RONDELLES ET ÉCROUS

12 à 50


PLO

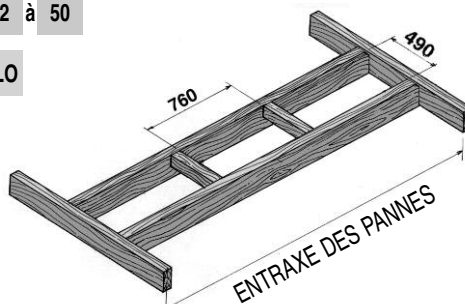

Ø CHEMINÉE	Ø CHAPEAU
100 mm	125 mm
125 mm	155 mm
150 mm	180 mm
200 mm	230 mm

9.7

CHAPEAU DE VENTILATION A-10




FIXATION PAR N°4 VIS GALVANISÉES TR 8 x 60
AVEC RONDELLES ET ÉCROUS

SURFACE DE VENTILATION 7dm2 ENVIRON

10 à 50

PLO

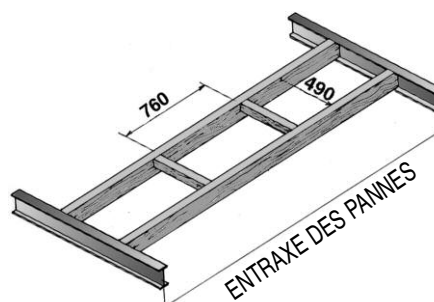

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



EDILFIBRO S.p.A.

S.S. n.10 • Km 164.700
27040 Arena Po (PV) • Italia
tel. 0039 03 85 27 28 11 r.a.
fax 0039 03 85 27 23 11

www.edilfibro.it
edilfibro@edilfibro.it
secretariat.commercial@edilfibro.it

