



# OSSATURES MÉTALLIQUES

pour plaques de plâtre

MR118 / 17 SEPT. 2024

**JORISIDE**  
THE STEEL FUTURE

# OSSATURES MÉTALLIQUES

pour plaques de plâtre

## Index

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Profils pour plafonds ou cloisons | 1 |
| Profils verticaux pour cloisons   | 2 |
| Profils horizontaux pour cloisons | 4 |

## Résistance et sécurité

Les éléments d'ossatures métalliques se révèlent indispensables pour réaliser différents ouvrages. Qu'il s'agisse de poser une cloison, d'installer un faux-plafond, de réaliser un coffrage ou encore de doubler l'isolation d'un mur, la qualité de l'ossature est fondamentale et présente donc des enjeux importants en termes de résistance et de sécurité.

## Des normes strictes

Nos produits répondent aux exigences de la norme **NF EN 14195** qui définit les caractéristiques des éléments d'ossatures métalliques destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction de bâtiments en association avec des plaques de plâtre, ainsi qu'à celles du texte normatif **NF DTU 25.41** relatif au respect de l'ensemble des composants nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages en plaques de plâtre à faces cartonnées (critères généraux de choix des matériaux).

Notre fabrication est certifiée, à une très large majorité, **NF411 éléments d'ossatures métalliques pour plaques de plâtre**, qualité attestée par le **CSTB**, mandaté par **Afnor Certification**. C'est la garantie que les caractéristiques de nos produits respectent scrupuleusement les exigences de cette norme : valeurs dimensionnelles minimales, épaisseurs minimales des aciers, épaisseurs et masses de galvanisation minimales selon la classe de revêtement.

Fort de ses 30 années d'expérience, **Joris Ide** vous assure une réactivité sans égal sur le marché.

N'hésitez pas à nous consulter pour connaître l'ensemble des possibilités.

**Joris Ide nv/sa**

**Division Ossatures Métalliques**


✉ [metalstuds@joriside.be](mailto:metalstuds@joriside.be)

Joris Ide NV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques et/ou de divergences entre les illustrations de ce catalogue et le produit livré. Joris Ide NV se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques à tout moment sans notification préalable. Afin de vous assurer d'avoir la dernière version sous les yeux, nous vous invitons à scanner ce QR code pour récupérer la dernière version sur notre site internet: [www.joriside.com](http://www.joriside.com)



## Profils pour plafonds ou cloisons

### JORIS IDE C3423




|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Dénomination CE | L/34/23     |
| Type d'acier    | Z275/ AZ100 |
| Épaisseur (mm)  | 0,50        |

Conditionnement  
Longueur (mm)

240 pièces par palette (30 pièces par botte)  
3.000



### JORIS IDE LISSE




|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Dénomination CE | U/15/21/25  |
| Type d'acier    | Z275/ AZ100 |
| Épaisseur (mm)  | 0,50        |

Conditionnement  
Longueurs (mm)

240 pièces par palette (10 pièces par botte)  
2.350 et 3.000

### JORIS IDE F4518




|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Dénomination CE | C/18/45/18   |
| Type d'acier    | Z140 / AZ100 |
| Épaisseur (mm)  | 0,60         |

Conditionnement  
Longueurs (mm)

480 pièces par palette (10 pièces par botte)  
sur demande de 2.400 à 6.000



### JORIS IDE F4717



|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Dénomination CE | C/17/47/17   |
| Type d'acier    | Z140 / AZ100 |
| Épaisseur (mm)  | 0,60         |



Conditionnement  
Longueurs (mm)

480 pièces par palette (10 pièces par botte)  
sur demande de 2.400 à 6.000



## Profils verticaux pour cloisons

### JORIS IDE M3640





|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Dénomination CE            | C/39/35/41   |
| Type d'acier               | Z140 / AZ100 |
| Épaisseur (mm)             | 0,60         |
| Perforation (mm)           | 15 x 26      |
| Inertie (cm <sup>4</sup> ) | 1,56         |

Conditionnement  
Longueurs (mm)

250 pièces par palette (10 pièces par botte)  
sur demande de 2.400 à 6.000



### JORIS IDE M4835





|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Dénomination CE            | C/34/47/36   |
| Type d'acier               | Z140 / AZ100 |
| Épaisseur (mm)             | 0,60         |
| Perforation (mm)           | 26 x 50      |
| Inertie (cm <sup>4</sup> ) | 2,60         |

Conditionnement  
Longueurs (mm)

660 pièces par palette (10 pièces par botte)  
sur demande de 2.400 à 6.000



### JORIS IDE M4850





|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Dénomination CE            | C/48/47/50   |
| Type d'acier               | Z140 / AZ100 |
| Épaisseur (mm)             | 0,60         |
| Perforation (mm)           | 26 x 50      |
| Inertie (cm <sup>4</sup> ) | 3,50         |

Conditionnement  
Longueurs (mm)

360 pièces par palette (10 pièces par botte)  
sur demande de 2.400 à 6.000



### JORIS IDE M6235





|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Dénomination CE            | C/34/61/36       |
| Type d'acier               | Z140 / AZ100     |
| Épaisseur (mm)             | 0,60             |
| Perforation (mm)           | 26 x 50, 26 x 70 |
| Inertie (cm <sup>4</sup> ) | 4,83             |

Conditionnement  
Longueurs (mm)

480 pièces par palette (10 pièces par botte)  
sur demande de 2.400 à 6.000



### JORIS IDE M7035





|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Dénomination CE            | C/34/69/36       |
| Type d'acier               | Z140 / AZ100     |
| Épaisseur (mm)             | 0,60             |
| Perforation (mm)           | 26 x 50, 26 x 70 |
| Inertie (cm <sup>4</sup> ) | 6,37             |

Conditionnement  
Longueurs (mm)

480 pièces par palette (10 pièces par botte)  
sur demande de 2.400 à 6.000



## JORIS IDE M7050

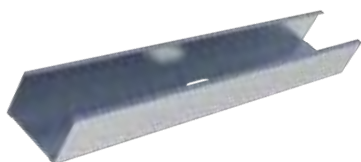



Conditionnement  
Longueurs (mm)

320 pièces par palette (10 pièces par botte)  
sur demande de 2.400 à 6.000

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Dénomination CE            | C/48/69/50       |
| Type d'acier               | Z140 / AZ100     |
| Épaisseur (mm)             | 0,60             |
| Perforation (mm)           | 26 x 50, 26 x 70 |
| Inertie (cm <sup>4</sup> ) | 8,14             |



## JORIS IDE M9035

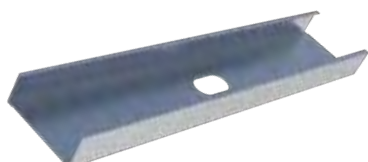



Conditionnement  
Longueurs (mm)

360 pièces par palette (10 pièces par botte)  
sur demande de 2.400 à 6.000

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Dénomination CE            | C/34/89/36       |
| Type d'acier               | Z140 / AZ100     |
| Épaisseur (mm)             | 0,60             |
| Perforation (mm)           | 26 x 50, 26 x 70 |
| Inertie (cm <sup>4</sup> ) | 11,40            |



## JORIS IDE M9050

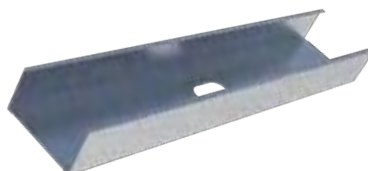



Conditionnement  
Longueurs (mm)

240 pièces par palette (10 pièces par botte)  
sur demande de 2.400 à 6.000

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Dénomination CE            | C/48/89/50       |
| Type d'acier               | Z140 / AZ100     |
| Épaisseur (mm)             | 0,60             |
| Perforation (mm)           | 26 x 50, 26 x 70 |
| Inertie (cm <sup>4</sup> ) | 14,34            |



## JORIS IDE M10050

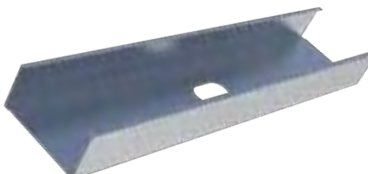



Conditionnement  
Longueurs (mm)

160 pièces par palette (8 pièces par botte)  
sur demande de 2.400 à 6.000

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Dénomination CE            | C/48/99/50       |
| Type d'acier               | Z140 / AZ100     |
| Épaisseur (mm)             | 0,60             |
| Perforation (mm)           | 26 x 50, 26 x 70 |
| Inertie (cm <sup>4</sup> ) | 18,23            |



## JORIS IDE M12550

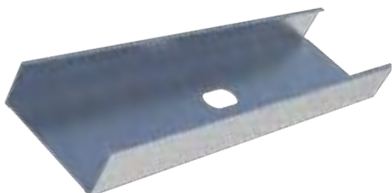



Conditionnement  
Longueurs (mm)

128 pièces par palette (4 pièces par botte)  
sur demande de 2.400 à 6.000

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Dénomination CE            | C/48/124/50      |
| Type d'acier               | Z140 / AZ100     |
| Épaisseur (mm)             | 0,60             |
| Perforation (mm)           | 26 x 50, 26 x 70 |
| Inertie (cm <sup>4</sup> ) | 30,45            |



## JORIS IDE M15050

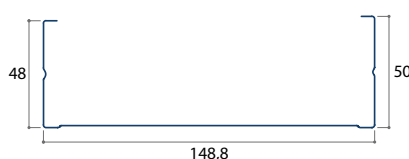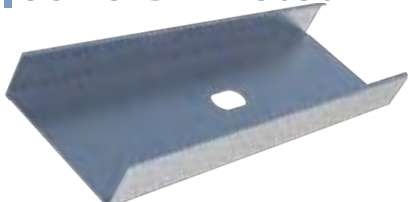


Conditionnement  
Longueurs (mm)

96 pièces par palette (4 pièces par botte)  
sur demande de 2.400 à 6.000

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Dénomination CE            | C/48/149/50      |
| Type d'acier               | Z140 / AZ100     |
| Épaisseur (mm)             | 0,60             |
| Perforation (mm)           | 26 x 50, 26 x 70 |
| Inertie (cm <sup>4</sup> ) | 46,57            |

## Profils horizontaux pour cloisons

### JORIS IDE R3630




|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Dénomination CE | U/30/36/30   |
| Type d'acier    | Z275 / AZ100 |
| Épaisseur (mm)  | 0,50         |

Conditionnement  
Longueur (mm)

150 pièces par palette (10 pièces par botte)  
3.000



### JORIS IDE R4830




|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Dénomination CE | U/28/48/28   |
| Type d'acier    | Z275 / AZ100 |
| Épaisseur (mm)  | 0,50         |

Conditionnement  
Longueur (mm)

480 pièces par palette (10 pièces par botte)  
3.000



### JORIS IDE R6230




|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Dénomination CE | U/28/62/28   |
| Type d'acier    | Z275 / AZ100 |
| Épaisseur (mm)  | 0,50         |

Conditionnement  
Longueur (mm)

240 pièces par palette (10 pièces par botte)  
3.000



### JORIS IDE R7030




|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Dénomination CE | U/28/70/28   |
| Type d'acier    | Z275 / AZ100 |
| Épaisseur (mm)  | 0,50         |

Conditionnement  
Longueur (mm)

240 pièces par palette (10 pièces par botte)  
3.000



## JORIS IDE R9030





|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Dénomination CE | U/28/90/28   |
| Type d'acier    | Z275 / AZ100 |
| Épaisseur (mm)  | 0,50         |

Conditionnement  
Longueur (mm)

240 pièces par palette (10 pièces par botte)  
3.000



## JORIS IDE R10030



|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Dénomination CE | U/28/100/28  |
| Type d'acier    | Z275 / AZ100 |
| Épaisseur (mm)  | 0,50         |

Conditionnement  
Longueur (mm)

200 pièces par palette (10 pièces par botte)  
3.000



## JORIS IDE R12540





|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Dénomination CE | U/40/125/40  |
| Type d'acier    | Z275 / AZ100 |
| Épaisseur (mm)  | 0,60         |

Conditionnement  
Longueur (mm)

96 pièces par palette (4 pièces par botte)  
3.000

## JORIS IDE R15040

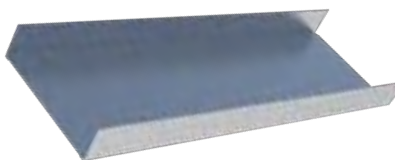

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Dénomination CE | U/40/150/40  |
| Type d'acier    | Z275 / AZ100 |
| Épaisseur (mm)  | 0,60         |

Conditionnement  
Longueur (mm)

72 pièces par palette (4 pièces par botte)  
3.000



**JORISIDE**  
THE STEEL FUTURE

#### Joris Ide Atlantique

Alpha Parc Ouest,  
Route de Nantes,  
79300 Bressuire, France  
☎ +33 (0)5 49 65 83 15  
✉ jiatlantique@jorisode.fr

#### Joris Ide Centre

E<sup>ts</sup> secondaire  
40 Rue André Raimbault,  
45130 Baule, France

#### Joris Ide Auvergne-Sud Est

Z.I. Les Bonnes,  
43410 Lempdes sur Allagnon, France  
☎ +33 (0)4 71 74 61 00  
✉ jjauvergne@jorisode.fr

61 Avenue du Stade,  
63200 Riom, France

61 Route de Camsaud,  
84700 Sorgues, France  
☎ +33 (0)4 90 39 94 95

#### Joris Ide Bretagne

Parc d'activités de Bel air,  
22600 Saint-Caradec, France  
☎ +33 (0)2 96 25 09 00  
✉ jibretagne@jorisode.fr

#### Joris Ide Normandie

Allée des Châtaigniers,  
14310 Villers-Bocage, France  
☎ +33 (0)2 21 38 00 00  
✉ jinormandie@jorisode.fr

#### Joris Ide Est

ZAE de la haute voie,  
2 Rue Georges Charpak,  
51300 Loisy-sur-Marne, France  
☎ +33 (0)3 26 74 37 40  
✉ jiest@jorisode.fr

#### Joris Ide Nord

Parc d'activité de la Vallée de l'Escaut,  
Z.I. N9 Est,  
59264 Onnaing, France  
☎ +33 (0)3 27 45 54 54  
✉ jinord@jorisode.fr

#### Joris Ide Sud Ouest

144 Route de Saint-Cricq Chalosse,  
40700 Hagetmau, France  
☎ +33 (0)5 58 79 80 90  
✉ jisudouest@jorisode.fr


Z.I. de novital,  
40 Chemin de Casselèvres,  
31790 Saint Jory, France  
☎ +33 (0)5 34 27 68 68

#### Joris Ide nv/sa

Hille 174,  
8750 Zwevezele, Belgique  
☎ +32 (0)51 61 07 77  
☎ +32 (0)51 61 07 79  
✉ info@jorisode.be

#### Joris Ide nv/sa

Division Ossatures Métalliques  
✉ metalstuds@jorisode.be

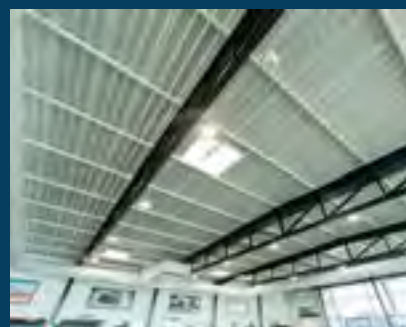

Avec plus de 30 années d'expérience, Joris Ide représente un gage de qualité auprès du marché de la construction. Nous apportons des solutions à toutes vos problématiques : acoustique, esthétique, feu, thermique, environnementale. Joris Ide, le partenaire incontournable de tous vos projets.



**JORIS IDE IS  
PLANET  
PASSIONATE**



MIX  
Papier | Pour une gestion  
forestière responsable  
FSC® C010426