




## iNDiFIX – CHEVILLE LAITON

### DESCRIPTION

Cheville métallique pour la reprise de tige filetée.  
Compatible avec vis et tige filetée au pas métrique.  
Expansion par simple vissage.  
Charge indicative moyenne : 70 kg.

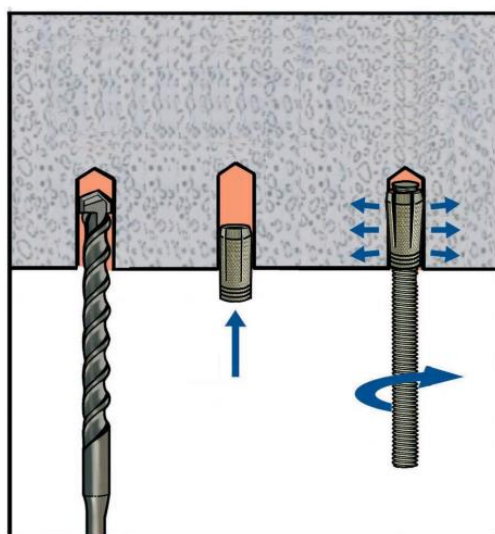

### LES + PRODUITS

Surface externe forme diamantée assurant un bon maintien.  
Profondeur d'ancrage réduit : possibilité de fixation dans un support de faible épaisseur.  
Pose facile et rapide : expansion par vissage sans outil.  
Résistante au feu et à la corrosion.



### Données techniques

	M6
Longueur cheville	24 mm
Diamètre de perçage	8 mm
Profondeur de perçage	30 mm

### APPLICATIONS

Fixation et reprise de tige filetée dans le béton et les matériaux pleins même de faible épaisseur



Béton



Parpaing  
plein  
pierre



Brique  
pleine

### CONDITIONNEMENT

- Boîte de 100