

# BIRCOLight triloc® | DN 150




Caniveau avec système de fixation simple et rapide

## ÉLÉMENT DE CANIVEAU AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | SANS PENTE INTÉRIEURE

AQUA\*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en acier massif galvanisé à chaud
- + Sécurité anti-glissement de la grille
- + Réservation pour joint d'étanchéité
- + Fixation rapide BIRCOtriloc®
- + Alternative : BIRCOtriloc® boulonné (n° d'article avec f)

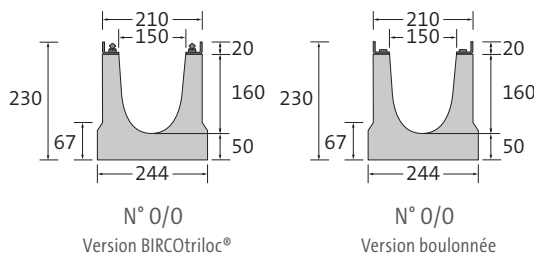


DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR À LA FEUILLURE/AU SOL	HAUTEUR À LA RAINURE/LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE VERSION BOULONNÉE	N° D'ARTICLE VERSION BIRCOTRILOC®
Caniveau n° 0/0	500 mm	210/244 mm	230/230 mm	31,0 kg	E 600	24 pcs	2021131f	2021131
Caniveau n° 0/0	1000 mm	210/244 mm	230/230 mm	62,6 kg	E 600	12 pcs	2021126f	2021126
Caniveau n° 5/0	1000 mm	210/244 mm	255/255 mm	66,4 kg	E 600	12 pcs	2021127f	2021127
Caniveau n° 10/0	1000 mm	210/244 mm	280/280 mm	70,1 kg	E 600	12 pcs	2021128f	2021128

## AVALOIR EN LIGNE AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | EN 1 PARTIE

AQUA\*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés
- + Panier décanteur PP inclus
- + Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 160
- + Sans siphon
- + Feuillure en acier massif galvanisé à chaud
- + Fixation rapide BIRCOtriloc®
- + Alternative : BIRCOtriloc® boulonné (n° d'article avec f)

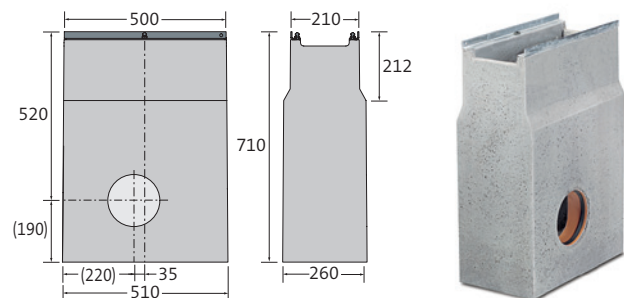


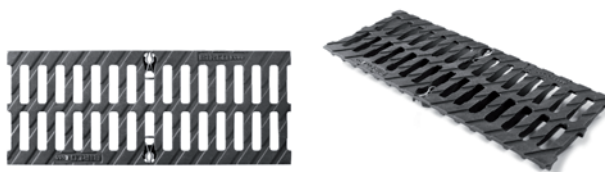
DESCRIPTION	LONGUEUR À LA FEUILLURE/AU SOL	LARGEUR À LA FEUILLURE/AU SOL	HAUTEUR	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE VERSION BOULONNÉE	N° D'ARTICLE VERSION BIRCOTRILOC®
Avaloir en ligne	500/510 mm	210/260 mm	710 mm	112,0 kg	E 600	8 pcs	2021135f	2021135




Siphon disponible voir accessoires page 146.

## GRILLE FENTES DOUBLES | FONTE

AQUA\*

- + Peinte en noir par immersion
- + 4 fixations rapides BIRCOtriloc® par ml
- + Alternative : 4 boulons M8/A2 BIRCOtriloc® par ml (n° d'article avec f)
- + Norme PMR respectée 




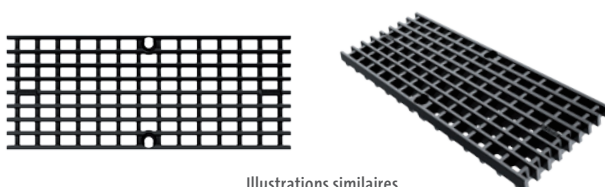
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE VERSION BOULONNÉE	N° D'ARTICLE VERSION BIRCOtriloc®	
500 mm	200 mm	20 mm	4,7 kg	fentes 68/16 mm	685 cm <sup>2</sup> /m	C 250	100 pcs	2021172f •	2021172	
500 mm	200 mm	20 mm	6,1 kg	fentes 68/16 mm	685 cm <sup>2</sup> /m	E 600	100 pcs	2021175f •	2021175	

Disponible avec traitement par cathorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

## GRILLE À BARREAUX LONGITUDINAUX | FONTE

AQUA\*

- + Peinte en noir par immersion
- + 4 boulons M8/A2 par ml
- + Avec sécurité anti-glissement
- + Norme PMR respectée 




Illustrations similaires

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE	
500 mm	200 mm	20 mm	5,5 kg	27,5 x 16,5 mm	960 cm <sup>2</sup> /m	D 400	100 pcs	2021196f	



## GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ À CHAUD

AQUA\*

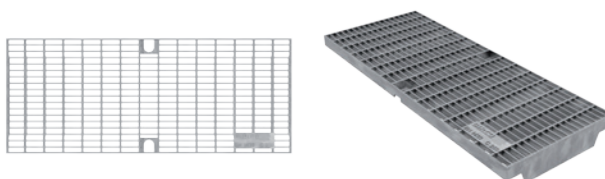- + 4 boulons M8 BIRCOtriloc® par ml
- + Norme PMR respectée 
- + Antidérapant R 10 selon la norme allemande DIN 51130



Illustrations similaires

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE VERSION BOULONNÉE	
500 mm	200 mm	20 mm	4,0 kg	mailles 30/10 mm	1368 cm <sup>2</sup> /m	C 250	60 pcs	20211651f	
1000 mm	200 mm	20 mm	7,9 kg	mailles 30/10 mm	1389 cm <sup>2</sup> /m	C 250	60 pcs	20211551f	