


À UTILISER AVEC DES PATINS DE PLATEAU POUR LE PONÇAGE EFFICACE DU BOIS, DE LA PEINTURE ET DES CLOISONS SÈCHES AVEC MOINS DE POUSSIÈRE

Abrasif réticulé EXPERT M480

EXPERT

① Évacuation de la poussière très efficace avec Bosch Particle Control

② La poussière est aspirée par la structure à maillage ouvert

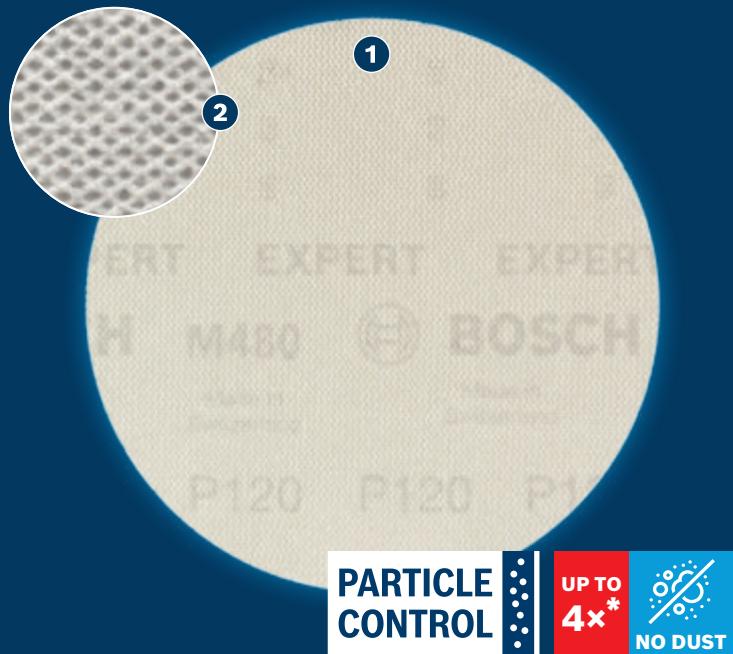

* vs. Bosch C420



BOSCH

ABRASIF RÉTICULÉ EXPERT M480



- Idéal pour un ponçage à faible émission de poussière et très efficace des surfaces planes, pour le dégrossissage et la préparation des surfaces à peindre et pour la préparation ou la finition des cloisons sèches
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Réduction de la poussière jusqu'à 4 fois supérieure à celle des feuilles abrasives Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code EAN	...	Référence
125	80	maillage ouvert	C1a	5	5	540 092		2 608 900 671
125	100	maillage ouvert	C1a	5	5	540 108		2 608 900 672
125	120	maillage ouvert	C1a	5	5	540 115		2 608 900 673
125	150	maillage ouvert	C1a	5	5	540 122		2 608 900 674
125	180	maillage ouvert	C1a	5	5	540 139		2 608 900 675
125	220	maillage ouvert	C1a	5	5	540 146		2 608 900 676
125	240	maillage ouvert	C1a	5	5	540 153		2 608 900 677
125	320	maillage ouvert	C1a	5	5	540 160		2 608 900 678
125	400	maillage ouvert	C1a	5	5	540 177		2 608 900 679
150	80	maillage ouvert	C1a	5	5	540 276		2 608 900 689
150	100	maillage ouvert	C1a	5	5	540 283		2 608 900 690
150	120	maillage ouvert	C1a	5	5	540 290		2 608 900 691
150	150	maillage ouvert	C1a	5	5	540 306		2 608 900 692
150	180	maillage ouvert	C1a	5	5	540 313		2 608 900 693
150	220	maillage ouvert	C1a	5	5	540 320		2 608 900 694
150	240	maillage ouvert	C1a	5	5	540 337		2 608 900 695
150	320	maillage ouvert	C1a	5	5	540 344		2 608 900 696
150	400	maillage ouvert	C1a	5	5	540 351		2 608 900 697
125	80	maillage ouvert	C0a	50	1	540 184		2 608 900 680
125	100	maillage ouvert	C0a	50	1	540 191		2 608 900 681
125	120	maillage ouvert	C0a	50	1	540 207		2 608 900 682
125	150	maillage ouvert	C0a	50	1	540 214		2 608 900 683
125	180	maillage ouvert	C0a	50	1	540 221		2 608 900 684
125	220	maillage ouvert	C0a	50	1	540 238		2 608 900 685
125	240	maillage ouvert	C0a	50	1	540 245		2 608 900 686
125	320	maillage ouvert	C0a	50	1	540 252		2 608 900 687
125	400	maillage ouvert	C0a	50	1	540 269		2 608 900 688
150	80	maillage ouvert	C0a	50	1	540 368		2 608 900 698
150	100	maillage ouvert	C0a	50	1	540 375		2 608 900 699
150	120	maillage ouvert	C0a	50	1	540 382		2 608 900 700
150	150	maillage ouvert	C0a	50	1	540 399		2 608 900 701
150	180	maillage ouvert	C0a	50	1	540 405		2 608 900 702
150	220	maillage ouvert	C0a	50	1	540 412		2 608 900 703
150	240	maillage ouvert	C0a	50	1	540 429		2 608 900 704
150	320	maillage ouvert	C0a	50	1	540 436		2 608 900 705
150	400	maillage ouvert	C0a	50	1	540 443		2 608 900 706



BOSCH