


▶ ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU GROUPE DE SÉCURITÉ DROIT STANDARD

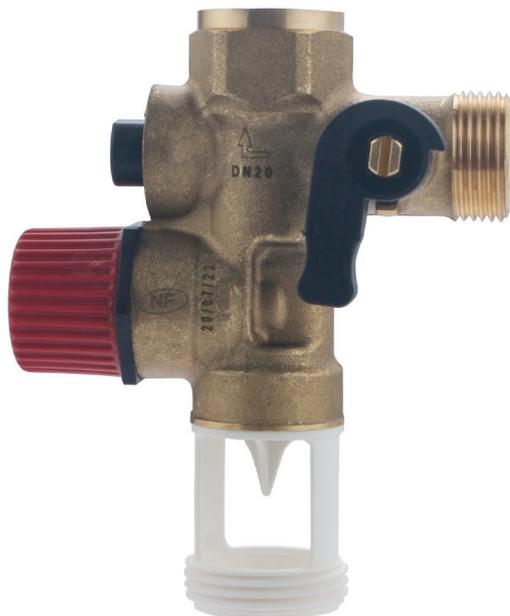

APPLICATION

Obligatoire, le **GROUPE DE SÉCURITÉ** protège le cumulus des risques liés à la surpression engendrée par la dilatation de l'eau pendant sa montée en température. Il agit comme une soupape et régule la pression. Il doit être installé sur la conduite d'eau froide, à l'entrée de l'accumulateur et dans le sens de circulation de l'eau. *Un raccord isolant diélectrique est recommandé pour éviter toute corrosion dans les tuyauteries.* La vidange doit toujours être orientée vers le bas. La rupture de charge doit rester libre de toute obstruction.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


FILETAGES : M3/4 - F3/4
 SORTIE : M1'
 PRESSION DE LA SOUPE DE SURETÉ : 7 BAR +/- 0.35
 TEMPÉRATURE MAXI DE TRAVAIL : 85°C
 ENTRÉE STANDARD : À 48 MM

RÉFÉRENCIEMENT

CONDITIONNEMENT : boîte

AVANTAGES PRODUIT

- Répond à la norme NF
- Organe de manoeuvre plus confortable et avec la possibilité de l'actionner avec un tournevis plat.
- Ajustement automatique
- Ecoulement orientable

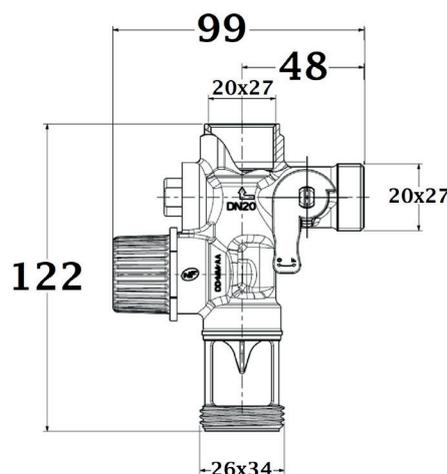

RÉFÉRENCE	GENCOD	DÉSIGNATION
14815		groupe de sécurité NF droit siège laiton MF3/4'