

Koramic

Standard tuile à côte




Type « Jeandelaincourt », un atout en rénovation

Standard tuile à côte

La tuile Standard, aussi appelée « type Jeandelaincourt » est dotée d’une côte centrale qui lui confère une grande résistance mécanique. Elle peut indifféremment se poser à joints droits ou croisés. Standard se prête parfaitement à la réalisation des ouvrages particuliers.

Tuile à emboîtement grand moule.
Des emboîtements profonds = étanchéité renforcée
La mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTU 40.21.

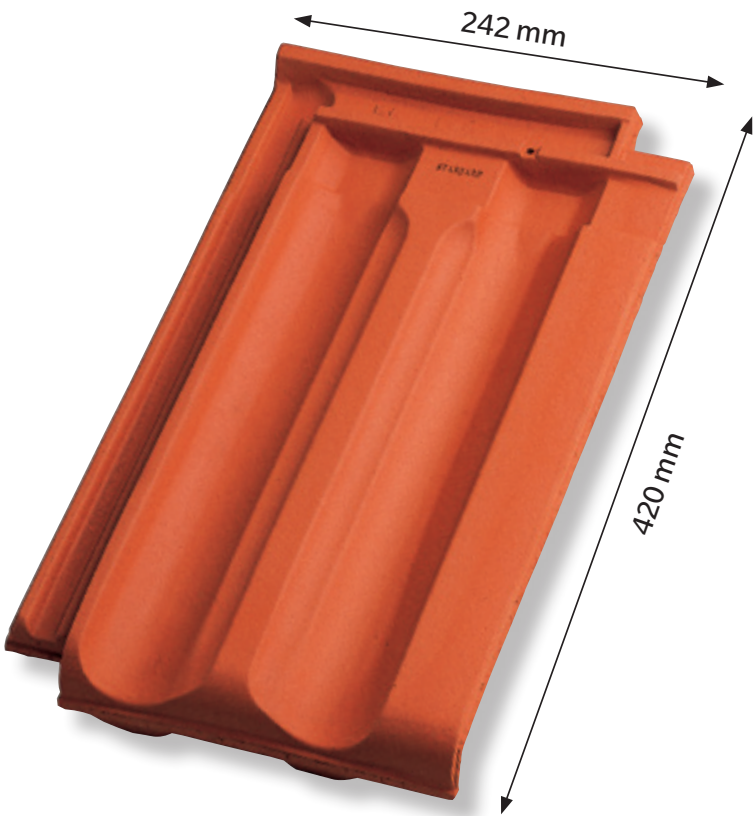

Les produit

- > Modèle historique des années 1960
- > Format traditionnel
- > Grande résistance mécanique
- > Surface lisse et emboîtements profonds grâce aux moules plâtres

Pose à joints droits ou croisés	
Lattage moyen	336 mm (pureau fixe)
Largeur utile moyenne	210 mm
Longueur totale	420 mm
Largeur totale	242 mm
Quantité au m² (lattage maxi)	14
Classe de relief/certification closoir	G2
Tolérance dimensionnelle	± 2 %
Poids de la tuile	± 3,15 kg
Quantité par palette	300 (≈21 m²)
Poids brut par palette	± 975 kg



Les caractéristiques certifiées par la marque  Tuiles de terre cuite sont l’aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture à la flexion, l’imperméabilité (classe 1), la résistance au gel (selon NF EN 539-2). Ces caractéristiques sont fixées par la norme NF EN 1304. Les tuiles certifiées NF fp ont l’aptitude à être utilisées sur des couvertures à Faibles Pentes. Des contrôles ont lieu à tous les stades de la fabrication par notre laboratoire et périodiquement par un laboratoire officiel extérieur comme le prévoit la marque NF. Produits siliconés.*

*Siliconés : terme générique définissant l’ensemble des produits hydrofugés. La gamme Standard ne contient pas de silicone. Conformément au DTU de référence, les mortiers de collage doivent être adjuvantés pour conserver leurs performances.




Rouge




Nuagé


Tuile Standard et accessoires disponibles



MSTD 0000
Tuile




MSTD 7080
Tuile à rabat G
(3,0 au ml)




MSTD 7090
Tuile à rabat D
(3,0 au ml)




MSTD 8010
Demi-tuile




M000 7600
Rive universelle
(3,0 au ml)




M000 7610
About rive
universelle G




M000 7620
About rive
universelle D



M000 7640
Fronton de rive
universelle



M000 1300
Faîtière-arêtier
Standard
(2,5 au ml)




M000 1330
Faîtière double
emboîtement Standard



M000 1340
Fronton de faîtière
Standard




M000 1360
About arêtier
Standard




M000 1200 ◊
Faîtière 1/2 ronde
ventilée Lantenne
(2,5 au ml - 90 cm² / ml)




M000 1240 ◊
Fronton de faîtière
1/2 ronde Lantenne




M000 1500
Faîtière-arêtier
Tige de botte
(3,0 au ml)




M000 1510 ◊
About faîtière
Tige de botte début




M000 1520
About faîtière
Tige de botte fin




M000 1560
About arêtier
Tige de botte




B000 1001
Faîtière-arêtier
1/2 ronde ventilée
Seltz n°2
(90 cm² / ml)



B000 1041
Fronton de faîtière
1/2 ronde Seltz n°2




B000 1061
About arêtier
1/2 rond Seltz n°2




B000 2200
Faîtière d'abergement
Shed
(2,4 au ml)




B000 2240
Écusson de faîtière
d'abergement Shed




M000 5320
Rencontre 3D
base poinçon




B000 5330
Rencontre 3D
base poinçon faîtières
1/2 rondes



B000 5335
Rencontre 3D base
poinçon Élégante faîtières
1/2 rondes



M000 5610
Rencontre 4D
base poinçon



M000 5324
Rencontre borgne
sans trou




M000 5960
Poinçon aiguille
H57



M000 5900
Poinçon coupole
H41



MSTD 8640
Tuile chatière
(31 cm²)
(0,06 pc / m² projeté) ♦




MSTD 8728
Kit tuile à douille
Ø 125 mm
(113 cm²)

Type de pose


Cotations sur rampant

Pureau (tolérance lattage ± 2 mm)

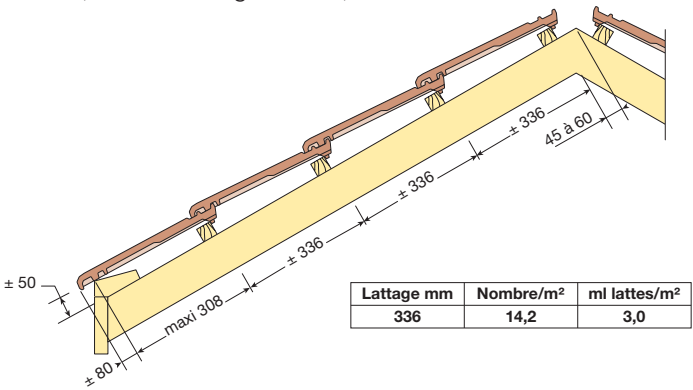

Égout avec tuile d'aération basse.
Le débord de la tuile est donné à titre indicatif, il doit être vérifié par rapport au type de gouttière utilisé.
Le nez de la tuile doit être à l'axe de la gouttière.

Rive : pose avec rabats

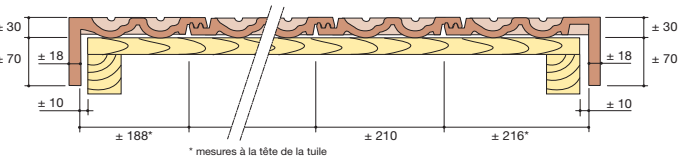

NB : toutes les cotes sont exprimées en mm.

Rive : pose avec rive universelle

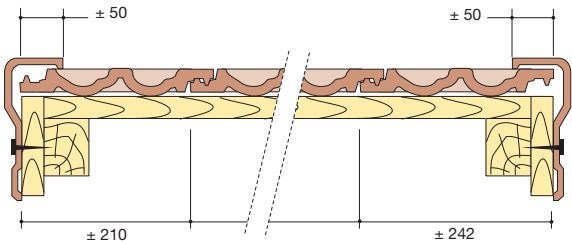


Tableau des pentes


(rampants jusqu'à 12 ml de projection horizontale). Pentes minimales d'utilisation (mesurées sur le support). Il est toujours conseillé de s'éloigner des minima.

SANS ÉCRAN						
Situation du site*	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*	
	%	degrés	%	degrés	%	degrés
Protégé	35	19,30	35	19,30	50	26,50
Normal	40	21,80	50	26,50	60	31,00
Exposé	60	31,00	70	35,00	80	38,70

AVEC ÉCRAN						
Situation du site*	Zone 1*		Zone 2*		Zone 3*	
	%	degrés	%	degrés	%	degrés
Protégé	30	16,70	30	16,70	45	24,20
Normal	35	19,30	45	24,20	50	26,50
Exposé	50	26,50	60	31,00	70	35,00

* Pour la définition du site, se reporter au DTU. Pour les zones, voir carte ci-contre.

Zones climatiques

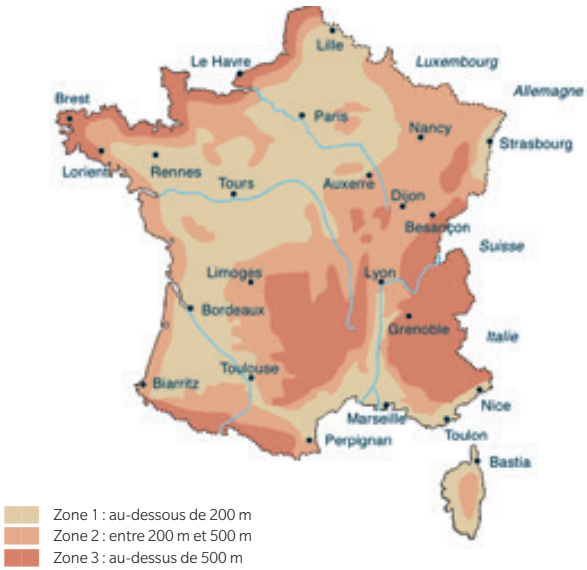

Nos réalisations

Standard - Nuagé



Standard - Rouge




Standard - Nuagé



90 modèles de tuiles, plus de 510 coloris.

Retrouvez l'ensemble de la gamme sur notre site et nos catalogues.

Une gamme complète d'accessoires techniques

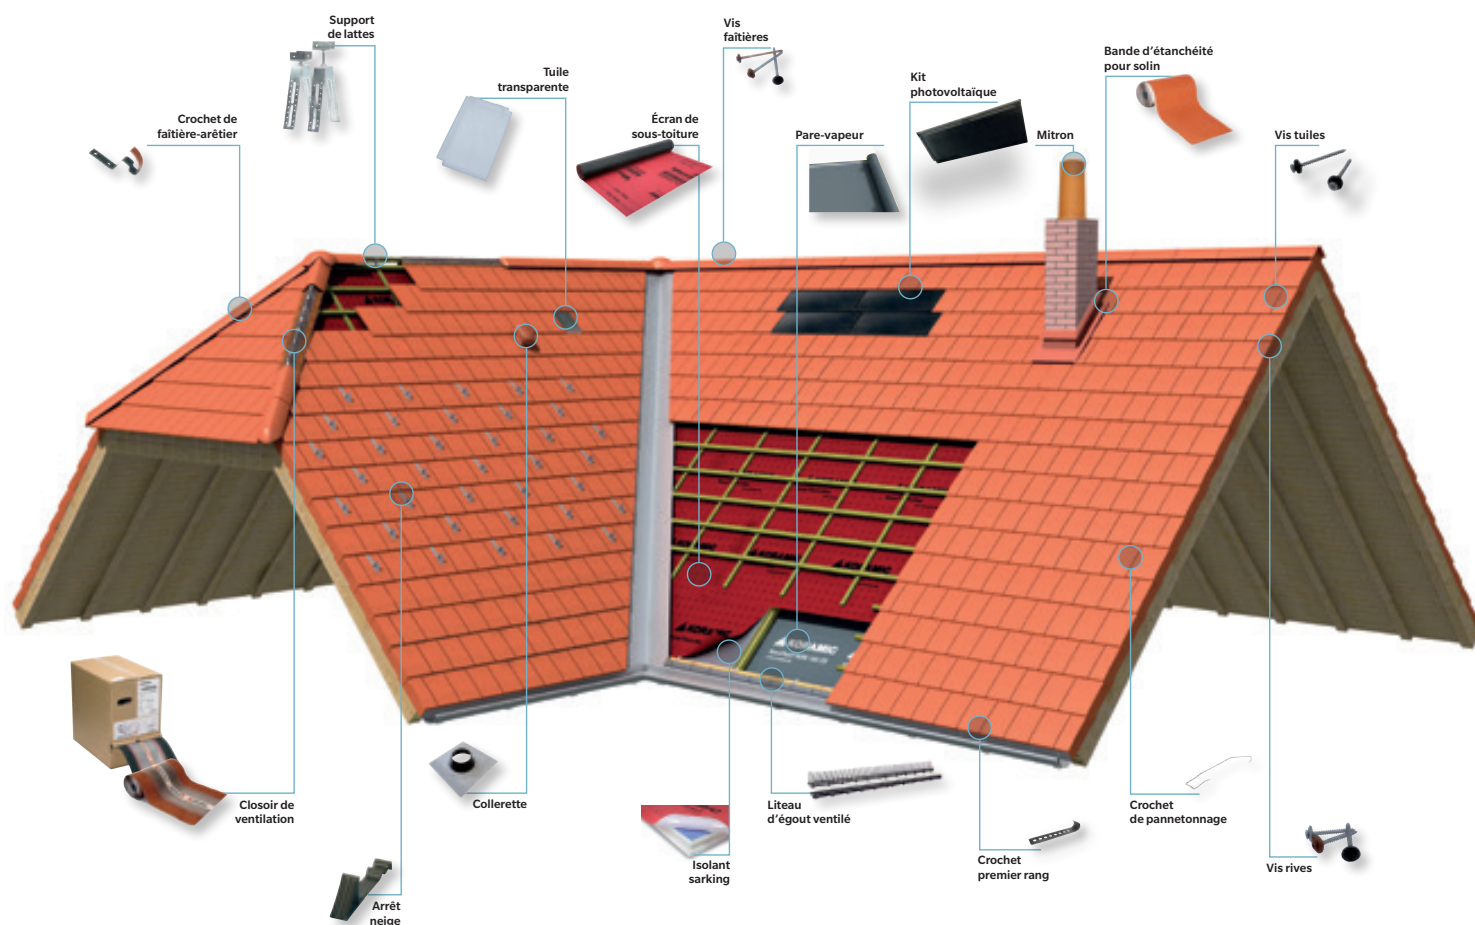

NATUREL Nos tuiles terre cuite sont issues de la nature et élaborées dans le plus grand respect de ses ressources, offrant une solution durable, authentique et esthétique pour la construction de maisons d'habitation. Les tuiles en terre cuite disposent d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire). Elles s'inscrivent ainsi parfaitement dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Wienerberger S.A.S

8 rue du canal – CS 30002

67204 Achenheim

Tél. 03 90 64 64 64

Fax 03 90 64 64 61

Toutes nos solutions
sur wienerberger.fr

