


RACCORD COMPTEUR TYPE 2 PIECES A DOUILLE FILETEE

Ecrou Tournant

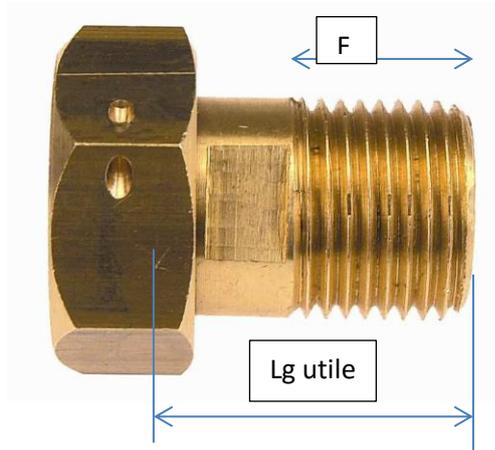

Réf	M x Ecrou	F (mm)	Lg utile (mm)
299100	1/2" x 3/4"	15	30
299101*	3/4" x 3/4"	15	33
299106	3/4" x 1"	15	30
299107*	1" x 3/4"	22	42
299103*	1" x 1"	31	50
299112	1" x 1"1/4	20	40
299108*	1"1/4 x 1"1/4	28	50
299109	1"1/4 x 1"1/2	20	45
299110*	1"1/2 x 1"1/2	26	50
299104	1"1/2 x 2"	30	50
299118*	2" x 2"	26	50
299117	2" x 2"1/2	37	71

* Ecrou prisonnier

DESCRIPTIF :

Raccord compteur avec méplats et 1 trou de plombage. La matière utilisée pour les raccords décollés est du **laiton CW614N (CuZn39Pb3)** conforme à la norme NFEN12164 NFEN12168.

Etant entièrement métallique et sans joint, il bénéficie automatiquement des **agrément ACS**.

Conformité à l'Arrêté du 29 mai 1997 complétant le décret 89-3 du 03/01/89.

Matériaux utilisés pour les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.

L'arrêté du 29 Mai 1997 définit les conditions auxquelles doivent répondre les matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution des eaux destinés à la consommation humaine.

Les matériaux utilisés par notre Société sont en conformité avec l'arrêté ci-dessus, Annexe I, Paragraphe II, "Métaux et Alliages à base de cuivre".

Les laitons de décollage que nous utilisons respectent les limites maximales mentionnées pour les composants en laiton au paragraphe 2-2.

Les filetages sont exécutés suivant la Norme ISO 228/1 (Norme Française NF E 03.005)

La pression nominale (PN) des raccords est **16 bars** (jusqu'à 2")

RECOMMANDATIONS :

Nos productions ont été conçues pour être raccordées sur des installations de chauffage et de sanitaire.

La mise en oeuvre de raccords de plomberie doit respecter les règles de l'art connues dans la profession :

Serrage à la clé plate: couple recommandé 30 N/m, exercer l'action sur l'écrou libre et tenir l'autre partie au moyen de clés plates.

Étanchéité par joint plat lorsque des portées de joint sont prévues.

Étanchéité par pâte ou ruban