

POTEAU INDICATEUR POUR VANNE AGREE ULFM

**PROTECTION
INCENDIE**



Poteau indicateur ref 9118


Description produit:


Le poteau indicateur permet la manœuvre de vannes installées
 Il permet de visualiser depuis le niveau du sol la position ouverte / fermée de la vanne
 Revêtement époxy épaisseur minimum 250 microns selon la norme ANSI/AWWA C550
 Corps en fonte ASTM 126 classe B
 Produit selon la norme UL., FM

Domaine d'utilisation:

Système de protection incendie

Installation:



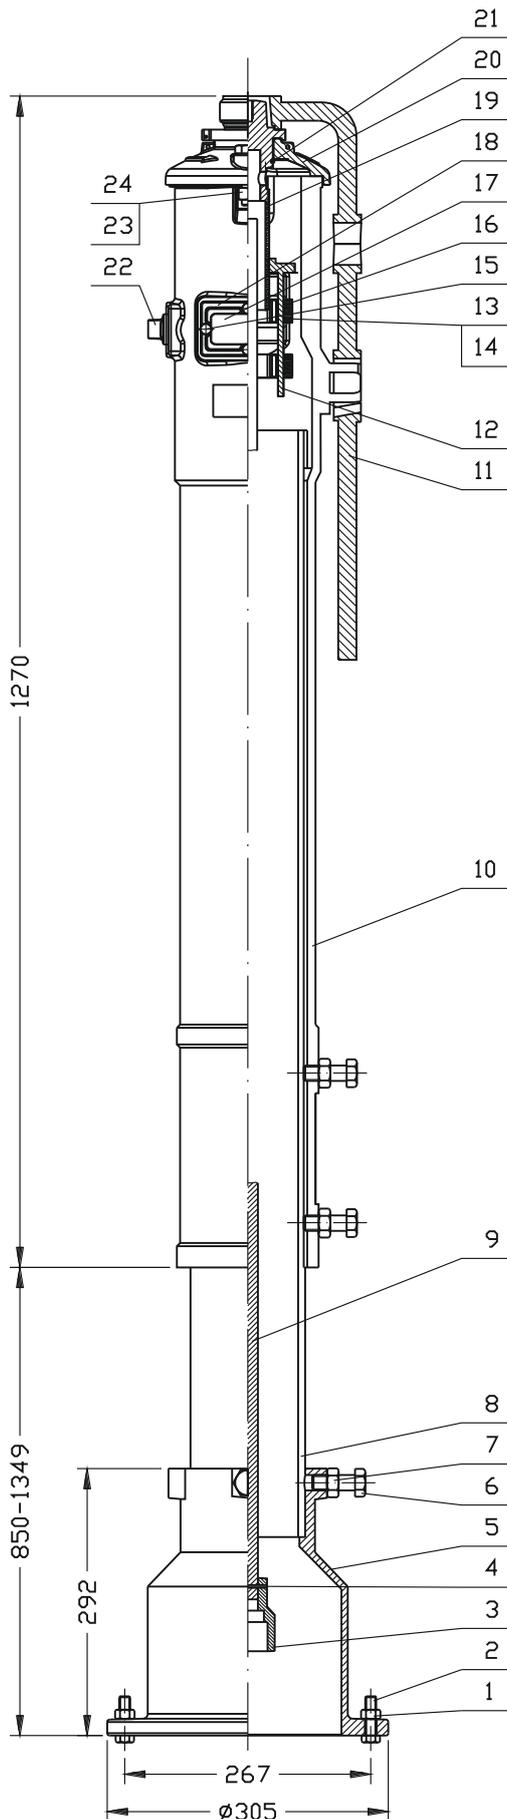

No.	Désignation	Matériaux
1	Ecrou	Acier zingué
2	Boulon	Acier zingué
3	Manchon accouplement	ASTM A536, 65-45-12
4	Goupille	Acier inoxydable 1.4301 EN 10088-1
5	Embase à bride	Fonte ASTM A126 classe B
6	Boulons	Acier zingué
7	Ecrous	Acier zingué
8	Colonne réglable	Acier zingué
9	Tige carré 1"	Acier ASTM 1045
10	colonne	Fonte ASTM A126 classe B
11	Levier de blocage	ASTM A536, 65-45-12
12	Ecrou porte cible	Acier inoxydable 1.4301 EN 10088-1
13	Boulons	Acier zingué
14	Ecrous	Acier zingué
15	Boulons	Acier zingué
16	Cible	Aluminum
17	Fenêtre de lecture	Plexiglass
18	Joint	EPDM
19	Écrou de manœuvre	Acier inoxydable 1.4301 EN 10088-1
20	Coiffe du poteau	Fonte ASTM A126 class B
21	Anneau d'arrêt	Acier AISI 1066
22	Bouchon	Acier
23	Écrou carré	Acier zingué
24	Boulons	Acier zingué

Index produit	CE	UL	FM	Poids
-	-	-	-	[kg]
9118-305-000	v	v	v	98