


für Guss-, Stahl- und AZ-Rohre, Pour tuyaux en fonte, en acier et en ciment-amiant, per tubi in ghisa, acciaio e cemento-amianto

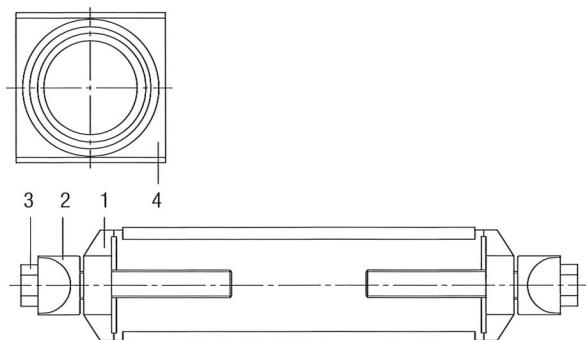

Technische Angaben

Bügel aus Edelstahl inkl. Gummieinlage mit Verstärkungsblech und mit Gewindeaufnahme (1) für 6 kt.-Schrauben (3)

Gelenkstück Kunststoff (2)
Dichtung EPDM / W270 (4)

Verwendung mit

Figur-Nr.
5980, 5982, 5983, 5986, 8300, 8306, 8361, 8364, 8396, 8397, 8399, 5992

Montagehinweis

Für Guss-, FZM-, Stahl-, oder Eternit-Rohre

Données techniques

Étrier en acier inox avec couche de caoutchouc avec renforts et raccord fileté (1) pour vis à 6 pans creux (3)

Articulation en plastique (2)
Joint EPDM / W270 (4)

Utilisation avec

Figures N°.
5980, 5982, 5983, 5986, 8300, 8306, 8361, 8364, 8396, 8397, 8399, 5992

Consigne de montage

Pour tuyaux de fonte, mortier de ciment fibré, acier ou Eternit

Dati tecnici

Staffa in acciaio inossidabile incl. inserto in gomma con lamiera di rinforzo e inserto filettato (1) per viti esag. (3)
Giunto in plastica (2)
Guarnizione EPDM / W270 (4)

Utilizzo con

N° figura.
5980, 5982, 5983, 5986, 8300, 8306, 8361, 8364, 8396, 8397, 8399, 5992

Avvertenza per il montaggio

Per tubi in ghisa, FZM, acciaio o eternit

Gussrohr Guss-FZM Rohr Stahlrohr AZ-Rohr
Tuyau en fonte Tuyau en fonte, Tuyau en acier Tuyau en ciment-amiant
Tubo in ghisa mortier de ciment Tubo in acciaio Tubo in cemento-amianto
fibré
Tubo in ghisa FZM

DN	DR mm	DR mm	DR mm	DR mm	PN 6	PN10	PN12.5	PN16	kg	PN bar	Art-Nr.	NPK / CAN CPN
65	76-85	82	-	76.1	-	-	83	85	1.25	16	181700	876.257
80	88-108	98	108	88.9	-	98	100	104	1.30	16	181701	876.258
100	180-130	118	128	144.3/108	118	120	124	130	1.35	16	181702	876.259
125	133-159	144	154	139.7/133	145	149	153	159	1.40	16	181703	876.261
150	159-182	170	180	168.3/159	172	178	182	-	1.45	16	181704	876.262
150	183-198	-	-	-	-	-	-	190	1.45	16	181705	-
200	216-240	222	232	219.1/216	226	234	240	-	1.60	16	181706	876.263
200	245-258	-	-	-	-	-	-	252	1.60	16	181707	-
250	267-296	274	284	273/267	278	286	296	-	1.70	16	181708	876.264
250	298-318	-	-	-	-	-	-	308	1.70	16	181709	-
300	298-318	-	-	318	-	-	-	-	1.80	16	181710	-
300	324-342	326	-	323.9	334	342	-	-	1.80	16	181711	876.265
300	352-368	-	-	-	-	-	352	368	1.80	16	181712	-
350	352-368	-	-	355.6/368	-	-	-	-	1.90	16	181713	-
350	372-394	378	388	-	388	-	-	-	1.90	16	181714	876.266
350	399-410	-	-	-	-	400	410	-	1.90	16	181715	-
350	419-432	-	-	-	-	-	-	428	1.90	16	181716	-
400	419-432	429	-	419	-	-	-	-	2.00	16	181717	876.267
400	456-470	-	-	-	-	456	470	-	2.00	16	181718	-
400	485-490	-	-	-	-	-	-	488	2.00	16	181719	-