


SR 403.EQ

SPHÉRUO - Robinet bronze d'arrêt pour raccordement électrosoudable

Robinet 1/4 de tour - DN 20 à 40 - Sortie PE 25 à 50 mm

PRODUIT

- ▶ Robinet 1/4 de tour à **bille pleine**
- ▶ **Corps bronze** pour plus de résistance aux efforts
- ▶ Carré 30x30, 300 microns **époxy bleu**, fermeture à gauche
- ▶ Raccordement pour électrosoudable gaine thermo-rétractable

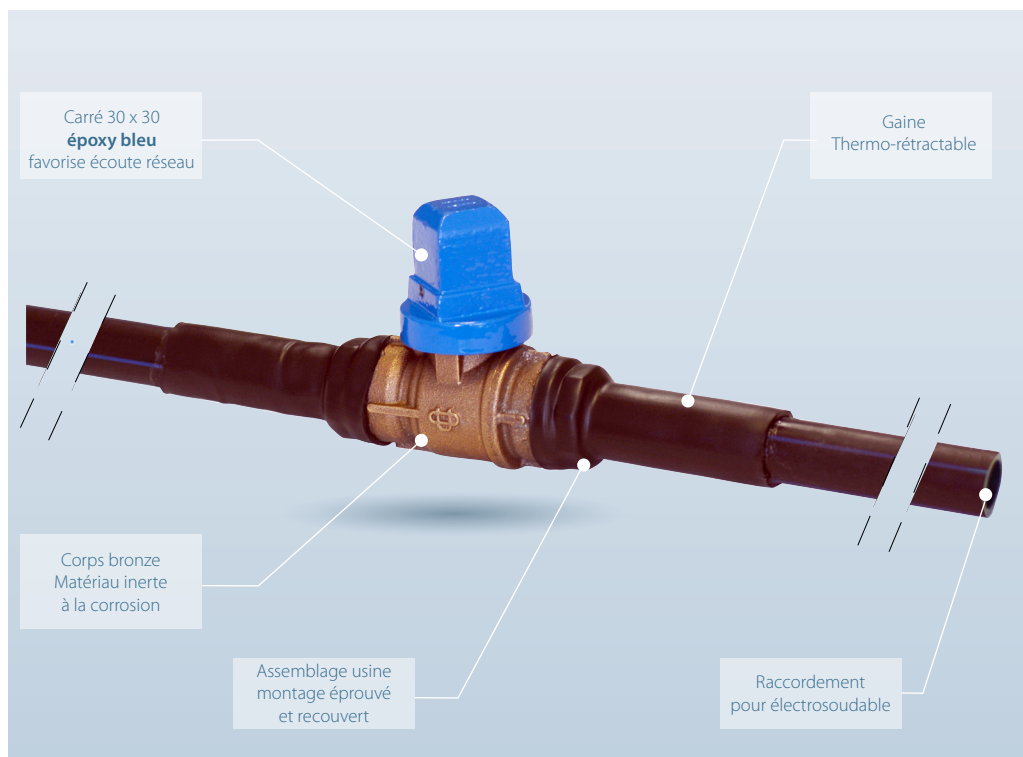

9486

EMBASUO
Pour SPHERUO DN 20 à 40



- ▶ Fixation de l'embase simple et rapide
- ▶ Evite l'introduction de **tout corps étranger**
- ▶ Montage **sans outil**

86/720SP

Tabernacle
fonte

86.720SP
DN 15-20-27

- > Cheminée de centrage pour tube allonge diamètre 90 mm extérieur maxi.
- > Convient pour la robinetterie de branchement et d'arrêt DN 20 à DN 40 avec bride ou raccord intégré.



- ▶ Protège contre toutes entrées de granulats risquant d'empêcher les manoeuvres d'ouverture et de fermeture du robinet

Corps	bronze NF EN 1982
Mamelon	bronze NF EN 1982 - laiton NF EN 1982
Obturbateur	bille pleine, laiton nickelé chromé NF EN 1216X
Joint d'étanchéité (siège)	PTFE
Tête	tige laiton NF EN 1216X avec joint torique / carré d'ordonnance fonte EN-GJL - NF EN 1561 / revêtement époxy
Raccordement	PE eau potable NF T 54-063, pièces laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
EMBASUO	PE bleu pour cloche et gris pour demi-embase
Tabernacle fonte	fonte EN GJS - NF EN 1563


Tests d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturbateur du robinet suivant NFE 29-311 - ISO 5208 PN25, est du raccordement SR : Essai d'étanchéité à la pression intérieure - ISO 3458. Essai d'étanchéité à la dépression intérieure et caractéristiques requises - ISO 3459. Essai de résistance à l'arrachement - ISO 3501. Essai d'étanchéité à la pression intérieure lorsqu'il est soumis à une courbure - ISO 3503. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

CORPS
**100%
BRONZE**

PRESSION
**16
BARS**


SPHÉRUO - Robinet bronze d'arrêt pour raccordement électrosoudable

Robinet 1/4 de tour - DN 20 à 40 - Sortie PE 25 à 50 mm

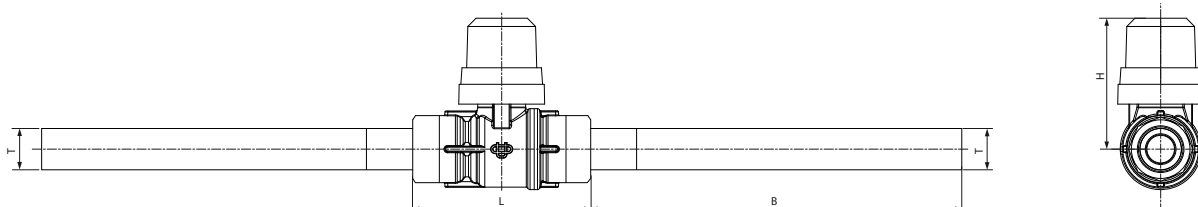


Code	DN	T ø ext. (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Poids (kg)
9403.1925EQ	20	25	108	80	260	1,42
9403.2532EQ	25	32	132	85	260	1,96
9403.3340EQ	32	40	172	92	260	2,90
9403.4150EQ	40	50	214	100	260	4,31

9486 -Embase pour SPHERUO

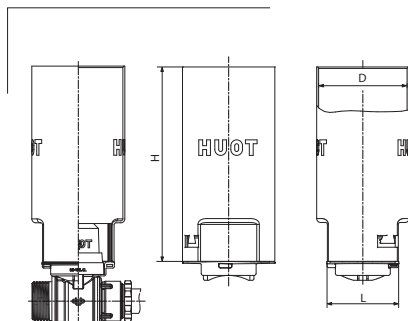

Code	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Poids (kg)
9486.	90	73	200	0,10

86.720SP - Tabernacle fonte

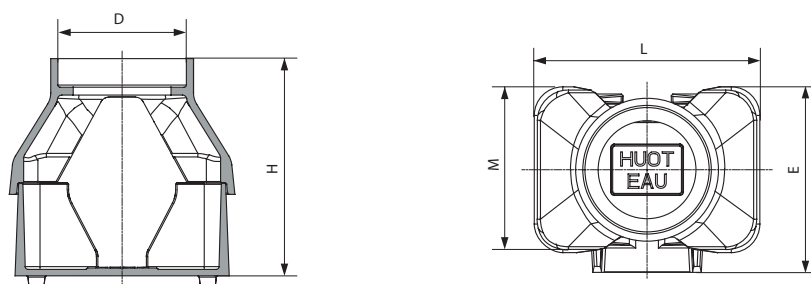

Code	DN Robinet	H (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	M (mm)	Poids (kg)
86.720SP	15-20-27	162	90	125	160	118	3,02